

**Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.2
x 55.8 cm, fladhængsel
KIR81AFE0**



**Køleskab med TouchControl til nem og
nøjagtig indstilling af temperaturen, og
VitaFresh plus skuffe til optimal
opbevaring af frugt og grønt.**

- **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.
- **Opbevar større madvarer uden problemer takket være den opdeltte, glidende hylde.**
- **Super Cooling-funktion:** Nedkøler nyindkøbt mad hurtigere og beskytter allerede nedkølet mad bedre.
- **VitaFresh:** frugt og grøntsager holder forbliver friske i længere tid i den klimastyret skuffe.

Energiklasse:E
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):15 kWh/årlig
 Samlet volumen af fryserum: 0 l
 Samlet volumen af kølerum: 319 l
 Lydniveau, dB:37 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:C
 Installation: Integreret
 Mulighed for dekoplade:Ikke muligt
 Højde: 1772 mm
 Bredde: 558 mm
 Dybde på produkt: 545 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
 Nettovægt:62.4 kg
 Effekt: 90 W
 Strømstyrke: 10 A
 Dørhængsling:Højrehængt, vendbar
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Længde på elledning: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antal uafhængige kølesystemer: 1
 Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
 Vendbar dør: Ja
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6
 Hylder til flasker:Ja
 EAN-kode:4242005238347
 Mærke: Bosch
 Kommerciel produktangivelse: KIR81AFE0
 Produktkategori: Køleskab
 Frostfrit system:N/A
 Type af installation:Fuldt integrerbart

KSZ10020 :
 KSZB0S00 Tilbehør til køl
 KSZGGM00 :



Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel KIR81AFE0

**Køleskab med TouchControl til nem og
nøjagtig indstilling af temperaturen, og
VitaFresh plus skuffe til optimal
opbevaring af frugt og grønt.**

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 319 l
- Energiforbrug 115 kWh/årlig
- Lydniveau: 37 dB

Design

- LED-belysning

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
- FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- SuperCooling med automatisk tilbagesstilling
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), 2 x EasyAccess hylder, halvt udtrækkelige, 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud, afsætningsflade
- 6 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
- 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt



Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- højrehængt, vendbar

Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel KIR81AFE0

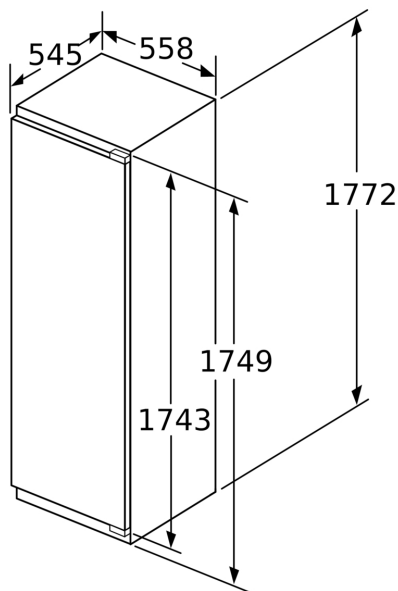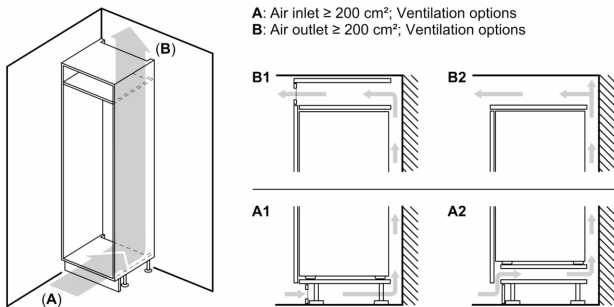

Mål i mm



Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion



Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg


D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

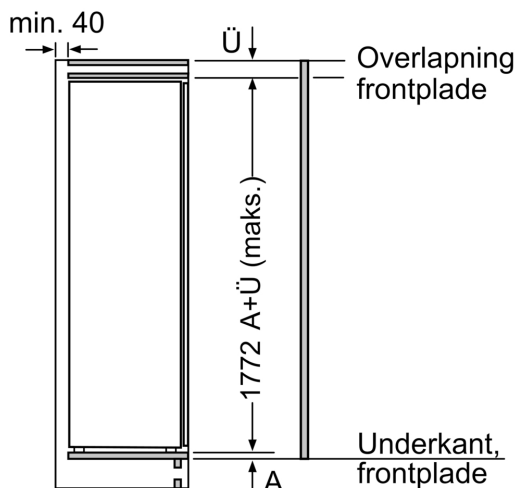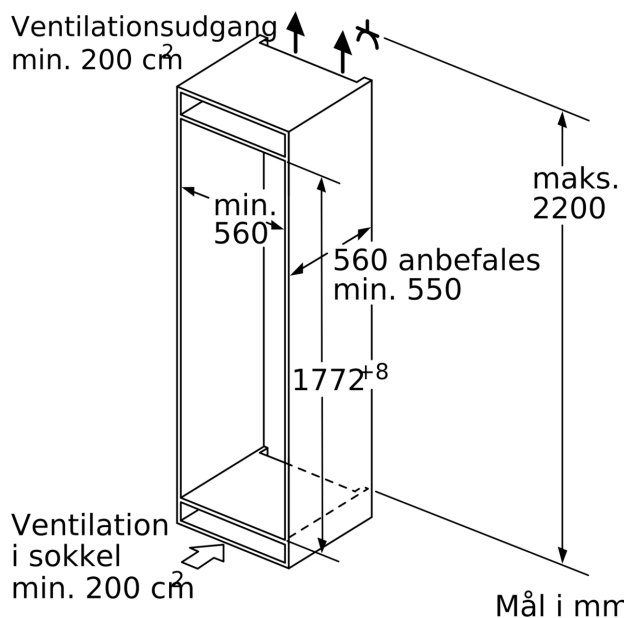

Mål i mm

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe




Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.