

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KIV86VFE1



Tilbehør

KSZB6R00 Tilbehør til køl
KSZGGM00 :

Det rumelige køle-/fryseskab til indbygning med VitaFresh XXL. Holder maden frisk længere.

- **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.
- **Low Frost:** reducerer rimforekomsten, så du skal afrime fryseren mindre ofte. Det er energieffektivt og sparer dig tid.
- **Eco Airflow:** optimal luftcirkulation og et stabilt temperaturniveau i køleområdet.
- **VitaFresh XXL:** en ekstra stor, klimakontrolleret skuffe særligt til frugt og grøntsager.
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år)	229 kWh/år
Samlet volumen af fryserum:	84 l
Samlet volumen af kølerum:	183 l
Lydniveau, dB:	35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Integreret
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	541 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	53.8 kg
EAN-kode:	4242005214006
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	3
Hylder til flasker:	Ja
Frostfrit system:	N/A
Type af installation:	Fuldt integrerbart



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KIV86VFE1

**Det rumelige køle-/fryseskab til
indbygning med VitaFresh XXL. Holder
maden frisk længere.**

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 183 l
- Nettovolume (fryseskab): 84 l
- Energiforbrug 229 kWh/årlig
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display

Køleafdeling

- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 3 højdejusterbare
- Antal store dørhylder: 1
- 3 dørhylder

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser

- LowFrost - hurtig og nem afrimning
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
- Superfrys med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer

Mål



- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KIV86VFE1

Mål i mm

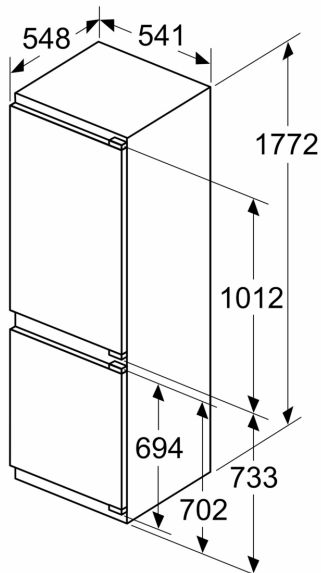

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt


A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg


C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

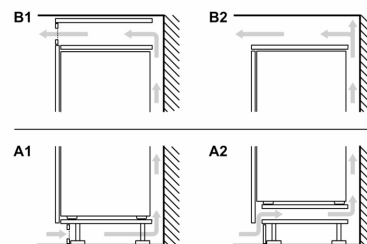


Mål i mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (anbefalet)

B: Stikdåse

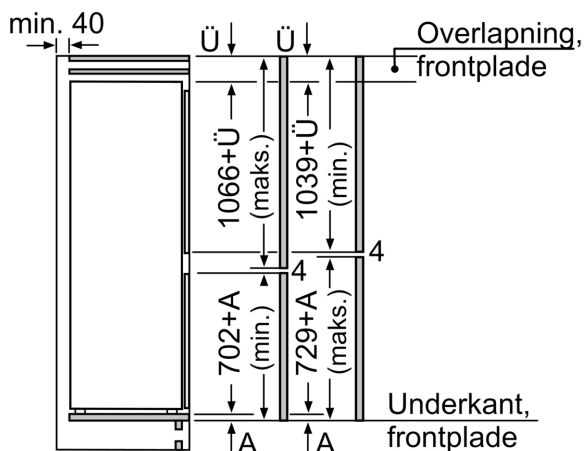


De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.