

iQ500, Indbygningsemhætte, 70 cm, Rustfrit stål LB78574



Tilbehør

LZ11IXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)
LZ11ITD11	Long Life recirkulationssæt, eksternt
LZ55651	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ55750	Standard recirkulationssæt

Kraftfuldt og stille emhætte til indbygning – usynlig placering over komfuret.

✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:Built-in/Built-under
 Længde på elledning: 150.0 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 418mm x 676.0mm x 264mm mm
 Mindste afstand til elkogezone: 500 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 8.9 kg
 Kontroltype: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
 Maks. udsugning: 630 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 664 m³/h
 Maks. udsugning recirkulation: 571 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 730 m³/h
 Luftgennemstrømning: 630 m³/h
 Antal lamper: 2
 Lydniveau: 66 dB(A) re 1 pW
 Diameter af luftudtag: 150 / 120 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
 EAN-kode: 4242003681510
 Tilslutningseffekt: 277 W
 Strømstyrke: 3 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Produkttype: Indbygning



iQ500, Indbygningsemhætte, 70 cm, Rustfrit stål LB78574

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 104.2 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 630 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 66 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 69 dB dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug:571m³/h
- Intensiv:664m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug:72dB(A) re 1 pW
- Intensiv:75 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin

Design

- Belysning: 2 stk LED spot 1W
- tryktaster betjening med LED indikering
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug




Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ500, Indbygningsemhætte, 70 cm, Rustfrit stål
LB78574

Stregtegninger

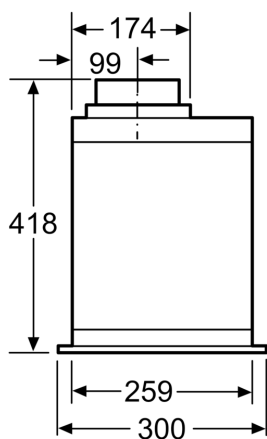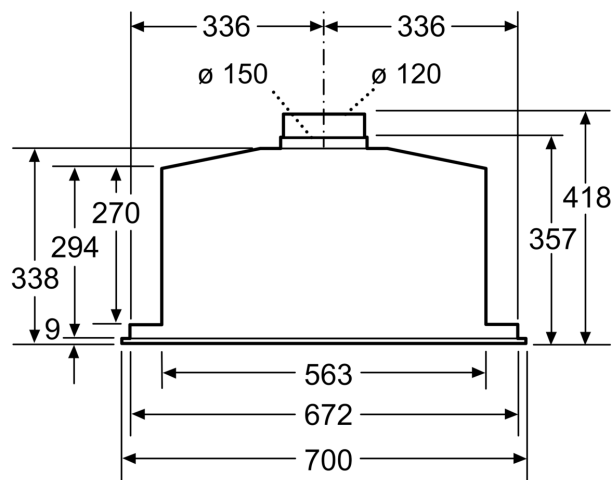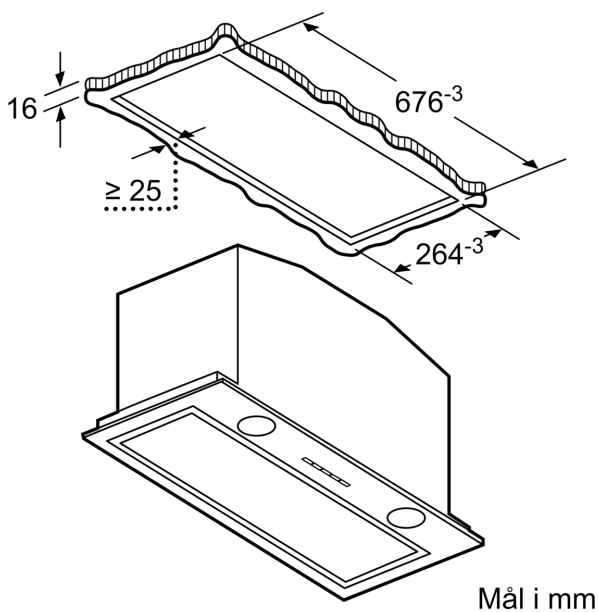

Mål i mm

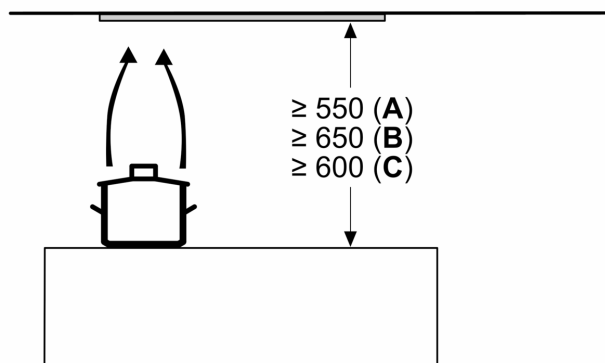

A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand