

**iQ100, Væghængt emhætte, 60 cm, Rustfrit stål  
LC64PBC50**



Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados under madlavning.

✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

**Udstyr**

**Teknisk data**

Typologi: ..... Væghængt  
 Længde på elledning: ..... 130.0 cm  
 Højde på skorstenen: ..... 553-730/573-730 mm  
 Højde: ..... 246 mm  
 Mindste afstand til elkogezone: ..... 550 mm  
 Mindste afstand til gasblus: ..... 650 mm  
 Nettovægt: ..... 7.8 kg  
 Kontroltype: ..... mekanisk  
 Antal hastighedsindstillinger: ..... 3  
 Maks. udsugning: ..... 365 m³/h  
 Maks. udsugning recirkulation: ..... 211 m³/h  
 Luftgennemstrømning: ..... 365 m³/h  
 Antal lamper: ..... 2  
 Lydniveau: ..... 66 dB(A) re 1 pW  
 Diameter af luftudtag: ..... 120 / 150 mm  
 Fedtfiltermateriale: ..... Vaskbar aluminium  
 EAN-kode: ..... 4242003801277  
 Tilslutningseffekt: ..... 100 W  
 Strømstyrke: ..... 10 A  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Stiktype: ..... Schukostik med jord  
 Produkttype: ..... Vægmonteret



**Tilbehør**

LZ52750	Standard recirkulationssæt
LZ52751	Standard lugtfilter (udskiftning)
HZG9AS00S	Adapter
LZ12240	Skorstensforlænger 0,50m
LZ12340	Skorstensforlænger 0,75m
LZ50660	Bagvæg
LZ50661	Bagvæg

## iQ100, Væghængt emhætte, 60 cm, Rustfrit stål LC64PBC50

### Udstyr

#### Ydelse og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 365 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder

#### Design

- Montering: Til vægmontering over kogesektion
- Betjening: Tryktaster
- Belysning: 2 stk LED

#### Komfort


- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

#### Installation


- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap medleveres
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand

iQ100, Væghængt emhætte, 60 cm, Rustfrit stål  
LC64PBC50


Stregtegninger

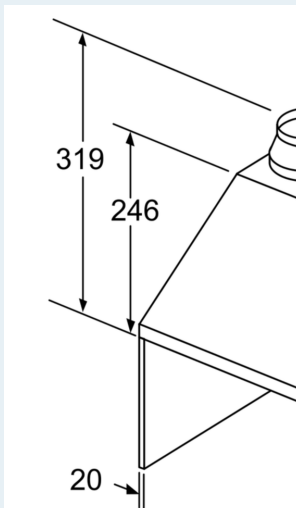

Ved anvendelse af en  
skal der tages højde for  
apparatets design.

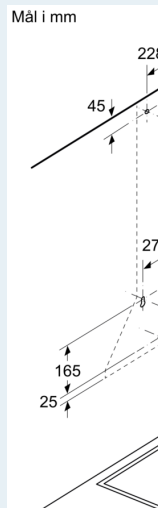

- A: El
- B: Gas - fra overside
- C: Elektricitet - for Auland  
Zealand

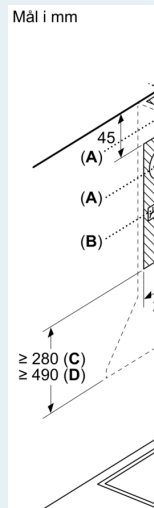

- A: Ventilationsåbning
- B: Stikdåse
- C: Aftræksluft
- D: Recirkuleret luft
- E: El
- F: Gas - fra overside
- G: Elektricitet - for Auland  
Zealand

