

**iQ100, Væghængt emhætte, 60 cm, Klart glas med sort tryk LC65KDK60**



Skrå hætte med touchControl og en lydsvag motor til en lugt- og støjfri køkkenoplevelse.

- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Intensivt niveau – en øget effekt fjerner kraftig mados.
- ✓ Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.

Udstyr

**Teknisk data**

Typologi: ..... Væghængt  
 Længde på elledning: ..... 150.0 cm  
 Højde: ..... 325 mm  
 Mindste afstand til elkogezone: .....450 mm  
 Mindste afstand til gasblus: .....650 mm  
 Nettovægt: .....10.7 kg  
 Kontroltype: ..... elektronisk  
 Antal hastighedsindstillinger: ..... 3 trin + intensiv indstilling  
 Maks. udsugning: ..... 430 m³/h  
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: .....550.0 m³/h  
 Maks. udsugning recirkulation: ..... 445 m³/h  
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: ..... 550 m³/h  
 Luftgennemstrømning: ..... 430 m³/h  
 Antal lamper: .....2  
 Lydniveau: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Diameter af luftudtag: ..... 150 mm  
 Fedtfiltermateriale: ..... Vaskbar aluminium  
 EAN-kode: ..... 4242003936580  
 Tilslutningseffekt: ..... 223 W  
 Strømstyrke: ..... 4 A  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Stiktype: ..... Schukostik med jord  
 Produkttype: ..... Vægmonteret



Tilbehør

- |            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| HEZG9AS00S | Adapter                           |
| LZ11GKA13  | Standard lugtfilter (udskiftning) |
| LZ11GKU13  | Standard recirkulationssæt        |

## iQ100, Væghængt emhætte, 60 cm, Klart glas med sort tryk LC65KDK60

### Udstyr

#### Design:

- Sort, Skråt glasdesign alle
- Glasplade: sort glas
- Til aftræk eller recirkulation
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand

#### Tekniske egenskaber:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 4000 k
- Lysintensitet: 127 lux
- 1 metalfedtfiltre.

#### Komfortfunktioner:

- Elektronisk styring via touchControl, bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- 5M
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

#### Rengøringskomfort:

- Stor åbningsvinkel på glaspladen med låsefunktion for nem adgang til filteret og nem rengøring.
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfiltre Opvaskemaskinesikker

#### Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 220 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 46 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 315 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 53 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 430 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 60 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 550 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 65 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 43.8 kWh/år\*
- Blæsereffektivitetsklasse: A \*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fedtfiltre: E \*

#### Ydelse recirkulation:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationstilstand med standard recirkulationskit (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 215 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 300 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 61 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 445 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 69 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 550 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 72 dB (A) re1pW

#### Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 223 W
- Voltage: 220 - 240 V


#### Planlægnings- og installationsinformation:

- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 690 mm-900 mm x Apparat bredde i mm: 590 mm x Apparat dybde i mm: 325 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 720 mm-975 mm x 590 mm x 325 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Tilslutningskabel 1.5 m med stik
- Returklap medfølger


iQ100, Væghængt emhætte, 60 cm, Klart glas med sort tryk  
LC65KDK60

Stregtegninger

Mål i mm  
Apparat i udsug

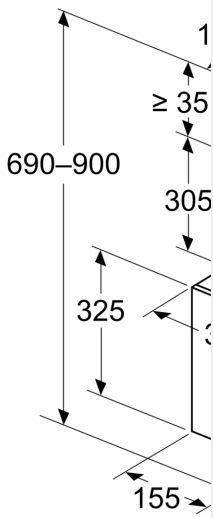

Mål i mm  
Apparat i recirkulation

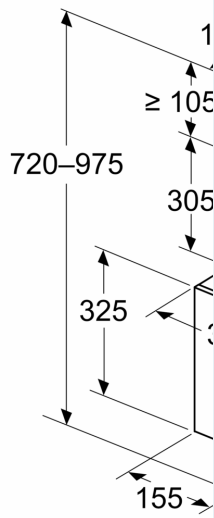

Mål i mm



- A: Ventilatic
- B: Stikdåse
- C: El
- D: Gas - fra
- E: Elektricit  
Zealand

Mål i mm  
Væginstall



- A: El
- B: Gas - fra
- C: Elektricit  
Zealand

Mål i mm



- A: Maks. tykkelse