

**iQ300, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk LC87KFN65**



**Tilbehør**

HEZG9AS00S	Adapter
LZ10BXK61	Skorstensforlænger 1,00m
LZ10BXL61	Skorstensforlænger 1,50m
LZ11KKB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ11KKI16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11KKV16	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)

Skrå hætte med en kraftig iQdrive-motor og intelligent automatisk hætte sørger for en automatisk lugt- og støjfri køkkenoplevelse.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ cookConnect – justér din emhættes lys og niveau direkte fra kogepladen.
- ✓ touchControl: Til en hurtig, nem og ukompliceret betjening.
- ✓ Vælg farvetemperaturen for belysning ved hjælp af Home Connect. Optimal synlighed og atmosfære i dit køkken.
- ✓ Intelligent hood automatic: Emhætten, der kommunikerer med kogepladerne.

**Udstyr**

**Teknisk data**

Typologi: .....	Væghængt
Længde på elledning: .....	130.0 cm
Højde på skorstenen: .....	420-663/457-750 mm
Højde: .....	320 mm
Mindste afstand til elkogezone: .....	450 mm
Mindste afstand til gasblus: .....	650 mm
Nettovægt: .....	15.3 kg
Kontroltype: .....	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger: .....	3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning: .....	431 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: .....	687 m³/h
Maks. udsugning recirkulation: .....	427 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: .....	768 m³/h
Luftgennemstrømning: .....	431 m³/h
Antal lamper: .....	2
Lydniveau: .....	56 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag: .....	150 mm
Fedtfiltermateriale: .....	Vaskbar aluminium
EAN-kode: .....	4242003938478
Tilslutningseffekt: .....	140 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Produkttype: .....	Vægmonteret
Udsæt indstillinger for slukning: .....	10 min



## iQ300, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk LC87KFN65

### Udstyr

#### Design:

- Sort, vinkelDesign i glas
- Vægmonteret
- Glasplade: sort glas
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan installeres uden skorsten
- For at køre med recirkulation skal du bruge Clean Air Plus recirkulationskit (tilbehør).

#### Tekniske egenskaber:

- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- 2 stk, LED, 3W, with Justerbar farvetemperatur
- softLight : Belysningselementerne tændes og slukkes jævnt.
- Lysdæmperfunktion : Lysstyrken på belysningselementerne kan justeres.
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysintensitet: 502 lux
- 2 opsamlingsområder: forside og bundside
- 2 metalfedtfiltre.

#### Komfortfunktioner:

- T34-SE3M bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

#### Digitale funktioner:

- Home Connect: betjen, overvåg og indstil præferencer for din emhætte via smartphone eller tablet (kun i lande, hvor Home Connect-tjenesten er tilgængelig).
- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen: aktiverer automatisk emhætten under madlavning, takket være Wi-Fi-forbindelsen mellem emhætten og den passende kogeplade.
- Intelligent hood automatic: Emhætten tilpasser automatisk ventilatorens hastighed takket være kogepladen, der kontinuerligt leverer madlavningsdata (med en matchende kogeplade og tilsluttet Home Connect-konto).
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Performance Profiles: Vælg mellem standard, performance eller silence profiler for at øge udsugningshastigheden eller reducere ventilatorstøjen via Home Connect App.
- LED-lys med justerbar lysfarve: Giver dig mulighed for at tilpasse lysfarven efter dine personlige behov via Home Connect-appen.
- Mætningsindikator, indstilling og nulstilling af fedtfilter og lugtfilter tilgængelig via Home Connect-appen.
- Efter løb-funktion: tilgængelig via Home Connect App
- Intervalfunktion: tilgængelig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med forbundet Home Connect-konto): Hold din hvidevare altid opdateret med den nyeste softwarestatus.

#### Rengøringskomfort:

- Stor åbningsvinkel på glaspladen med låsefunktion for nem adgang til filteret og nem rengøring.
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

#### Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 223 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 39 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 319 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 48 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 431 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 768 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 31.7 kWh/år\*
- Blæsereffektivitetsklasse: A \*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fedtfilter: C \*

#### Ydelse recirkulation:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsmode med Clean Air Plus recirkulationskit til installation med skorsten (tilgængelig som ekstraudstyr): Hastighed 1: udsugning 208 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 47 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 309 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 54 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 429 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 62 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 724 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 74 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsmode med Clean Air plus recirkulationskit til installation uden skorsten (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 210 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 46 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 300 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 54 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 427 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 64 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 687 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 76 dB (A) re1pW

#### Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Voltage: 220 - 240 V
- Tilslutningseffekt: 140 W
- Bæredygtighed:
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO<sub>2</sub>-neutral produktionsplads.
- Miljøvenlig emballage
- Den mest effektive blæserteknologi tilgængelig på markedet.
- Intelligent hood automatic For bedste resultater med minimalt energiforbrug.

#### Planlægnings- og installationsinformation:


- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 753 mm-996 mm x Apparat bredde i mm: 790 mm x Apparat dybde i mm: 433 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 790 mm-1083 mm x 790 mm x 433 mm
- Mål for recirkuleret installation uden skorsten (HxBxD): 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik
- Returklap medfølger

Udstyr


iQ300, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk  
LC87KFN65

Stregtegninger

Mål i mm  
Apparat i ud:

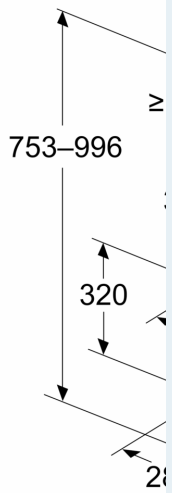

Mål i mm  
Apparat i rec:

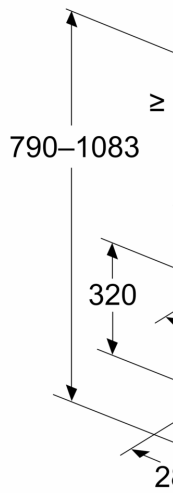

Mål i  
Appa



Stikd.  
appa

A: Sti

Mål i

≥ 3

A: Ve  
B: Sti  
C: El  
D: Gæ  
E: Elk  
Ze

Mål i  
Vægi

2

A: El  
B: Gæ  
C: Elk  
Ze

Mål i

A: Mæ