

## iQ300, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk LC87KHM60



### Tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life lugtfILTER (udskiftning)
LZ10AKR00	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
LZ10AKS00	Long Life recirkulationssæt
LZ10AXK50	Skorstensforlænger 1,00m
LZ10AXL50	Skorstensforlænger 1,50m
LZ11AKB16	Clean Air Plus lugtfILTER (udskiftning)
LZ11AKI16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11AKV16	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
LZ11AXC56	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ11AXE61	Kanal Standard, sort
LZ31XXB16	Clean Air Plus lugtfILTER (udskiftning)

B

Væghængt emhætte med fantastisk design og høj kapacitet:  
stilfuld og effektiv.

- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.
- ✓ Med touchControl kan effektniveau og LED lys betjenes direkte.

### Udstyr

#### Teknisk data

Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde:	323 mm
Mindste afstand til elkogezone:	450 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	19.9 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning:	416 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	469 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	367 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	700 m³/h
Luftgennemstrømning:	416 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	58 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242003760994
Tilslutningseffekt:	263 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Vægmonteret



4 242003 760994

## iQ300, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk LC87KHM60

### Udstyr

#### Ydelse og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 56.6 kWh/år\*
- Max. kapacitet: 700 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 67 dB dB(A) re 1 pW.
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 416 m<sup>3</sup>/h, intensiv 700 m<sup>3</sup>/h
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

#### Design

- Montering: Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med LED indikering
- Belysning: 2 stk LED
- Farvetemperatur: 3500 k

#### Komfort

- MetalfedtfILTER, kan rengøres i opvaskemaskinen
- rimVENTilation - metalfedtfILTER med kantsug



#### Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfILTER startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten



\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**iQ300, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk  
LC87KHM60**


Stregtegninger

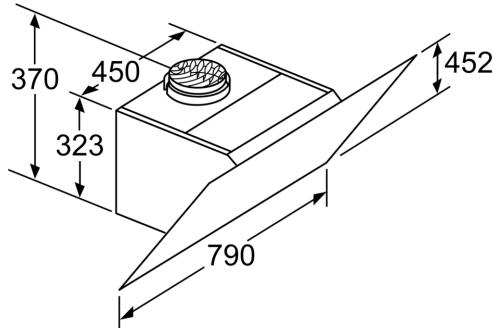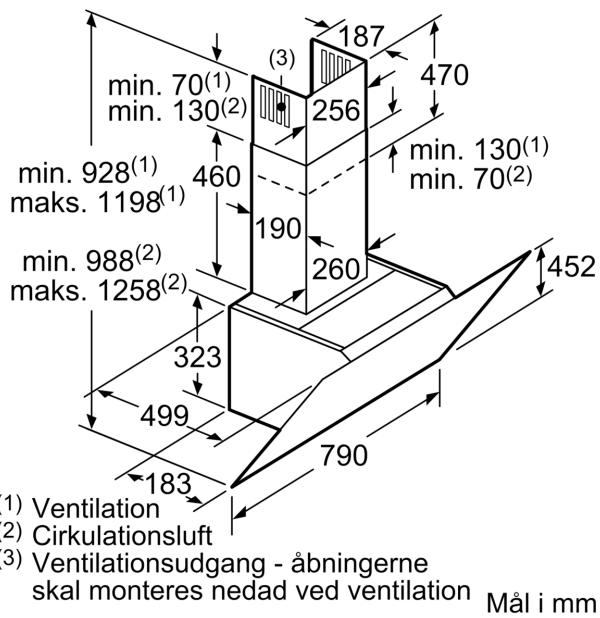

Apparat i cirkulationsdrift  
uden kanal  
Cirkulationssæt kræves

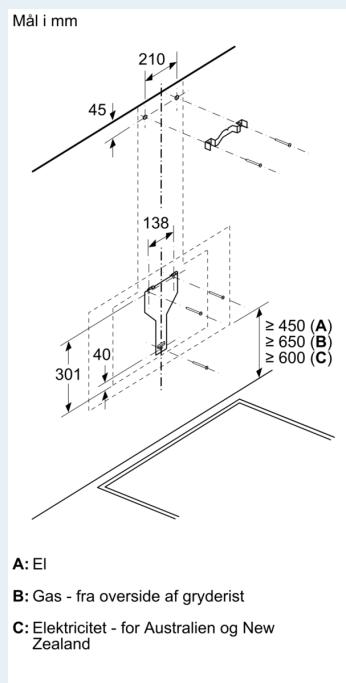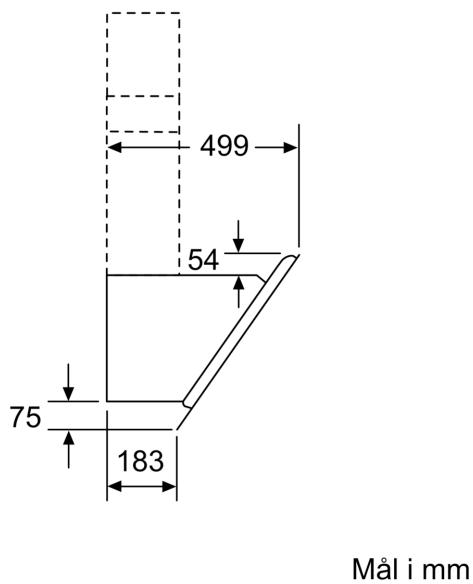

## Stregtegninger

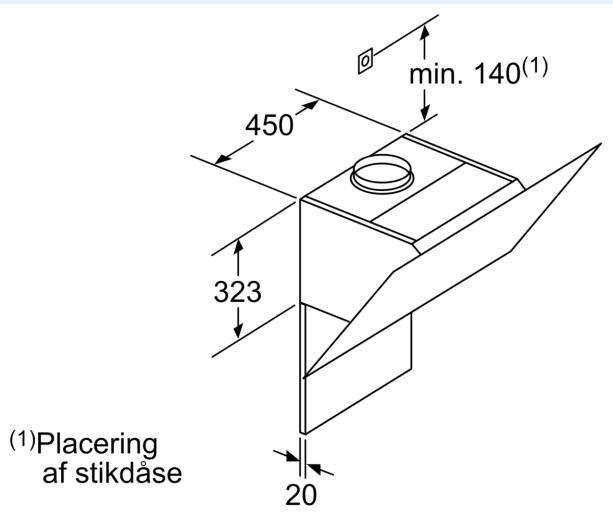

Vær opmærksom på bagvæggens maksimale tykkelse.

Mål i mm

