

iQ700, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk LC91KWW61S



A+



Tilbehør

LZ31XXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ11AXE61	Kanal Standard, sort
LZ11AXC56	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ11AKV16	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
LZ11AKI16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11AKB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ10AXL50	Skorstensforlænger 1,50m
LZ10AXK50	Skorstensforlænger 1,00m
LZ10AKR00	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)

Væghængt emhætte med fantastisk design og høj kapacitet: stilfuld og effektiv.

- ✓ Emhættens effektrin og lysstyrke kan indstilles på kogepladen ved hjælp af cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjælp af climateControl-sensoren, som registrerer mængden af damp og mados.
- ✓ Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.
- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ emotionLight Pro: tilpas dit emfang din personlige stil.
- ✓ Vælg farvetemperaturen for belysning ved hjælp af Home Connect. Optimal synlighed og atmosfære i dit køkken.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Væghængt
 Længde på elledning : 130,0 cm
 Højde på produktet : 323 mm
 Mindste afstand til elkogezone : 450 mm
 Mindste afstand til gasblus : 650 mm
 Nettovægt : 24,6 kg
 Kontroltype : elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv indstilling
 Maksimalt udsugningsluft : 527 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation : 512 m³/h
 Maksimal udsugning ved recirkulation : 402 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv : 988 m³/h
 Antal lamper : 2
 Lydniveau : 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter af luftudtag : 120 / 150 mm
 Fedtfiltermateriale : Andet
 EAN-kode : 4242003866405
 Tilslutningseffekt : 270 W
 Strømstyrke : 10 A
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Vægmonteret



4 242003 866405

iQ700, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk LC91KWW61S

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 527 m³/h, intensiv 988 m³/h
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 69 dB dB(A) re 1 pW.
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- 3 powerBoost indstillinger
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- climateControl Sensor - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados

Design

- Montering: Til vægmontering over kogesektion
- Glasplade: sort glas
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- Via Home Connect kan du tilpasse farvetemperaturen (2700K - 5000K), som du vil
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- emotionLight Pro - belysning

Komfort

- Elektronisk styring
- touchSlider betjening with LED indikering, 2x7-Segment
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen


Teknisk information

- Kan installeres uden skorsten
- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkulation kræves et recirkulationssæt eller CleanAir-recirkulationssæt (ekstra tilbehør)
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Returklap medfølger

iQ700, Væghængt emhætte, 90 cm,
Klart glas med sort tryk
LC91KWW61S


Stregtegninger

Mål i mm

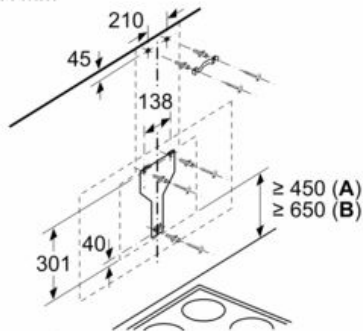


Fra overkant grydeholder

A: El
B: Gas

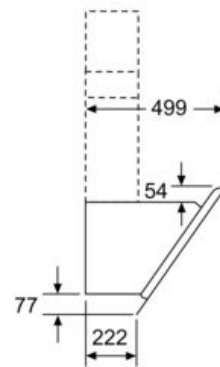


Mål i mm

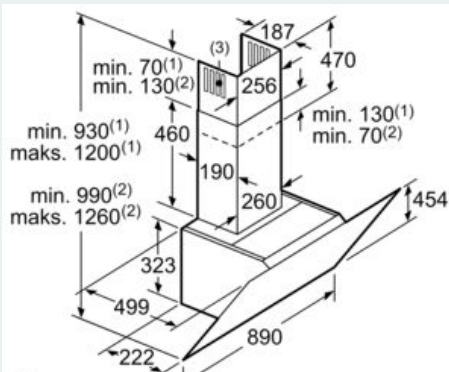

(1) Ventilation
(2) Cirkulationsluft
(3) Ventilationsudgang - åbningerne monteres nedad ved ventilation


Mål i mm

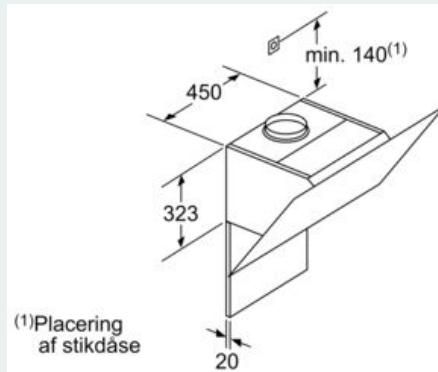

(1) Placering af stikdåse

Vær opmærksom på bagvæggens maksimale tykkelse.


Mål i mm

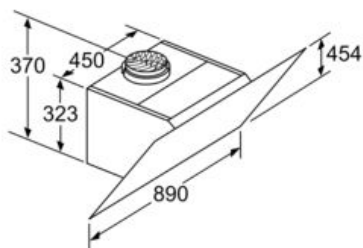

Apparat i cirkulationsdrift uden kanal
Cirkulationssæt kræves

Mål i mm

Mål i mm

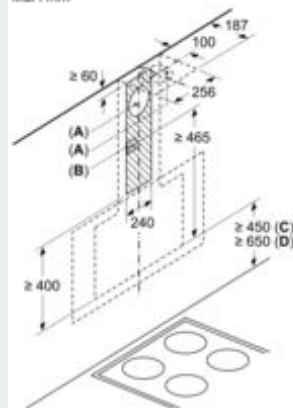

A: Aftræksluft
B: Stikdåse

Fra overkant grydeholder

C: El
D: Gas