

## iQ100, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål LC94BBC50



### Tilbehør

LZ12250 Skorstensforlænger 1,00m, LZ12350 Skorstensforlænger 1,50m, LZ31XXB16 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), LZ50960 Bagvæg, HZG9AS00S Adapter, LZ00XP00 Long Life lugtfilter (udskiftning), LZ10DXA00 Standard lugtfilter (udskiftning), LZ10DXU00 Standard recirkulationssæt, LZ10FXJ00 Long Life recirkulationssæt, LZ11DXB14 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), LZ11DXI14 Standard Clean Air recirkulationssæt, LZ11DXI16 Clean Air Plus recirkulationssæt, LZ11FXC56 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, LZ11FXD51 Long Life recirkulationssæt, eksternt

Vægmonteret emhætte i boxDesign med høj kapacitet: fjerner effektivt mados i køkkenet.

- ✓ Den stille motor med en høj udsugningseffekt sikrer effektiv fjernelse af stegeos og damp.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

### Udstyr

#### Teknisk data

Typologi: .....	Væghængt
Længde på elledning: .....	130.0 cm
Højde på skorstenen: .....	583-912/583-1022 mm
Højde: .....	53 mm
Mindste afstand til elkogezone: .....	550 mm
Mindste afstand til gasblus: .....	650 mm
Nettovægt: .....	11.8 kg
Kontroltype: .....	mekanisk
Antal hastighedsindstillinger: .....	3
Maks. udsugning: .....	365 m <sup>3</sup> /h
Maks. udsugning recirkulation: .....	240 m <sup>3</sup> /h
Luftgennemstrømning: .....	365 m <sup>3</sup> /h
Antal lamper: .....	2
Lydniveau: .....	64 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag: .....	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale: .....	Vaskbar aluminium
EAN-kode: .....	4242003811177
Tilslutningseffekt: .....	100 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Produkttype: .....	Vægmonteret



## iQ100, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål LC94BBC50

### Udstyr

#### Ydelse og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 365 m<sup>3</sup>/t
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstra tilbehør):
- Kapacitet recirkulation: Maks. normalt brug:240m<sup>3</sup>/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normalt brug:65 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder

#### Design

- Montering: Til vægmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk LED
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen


#### Miljø og sikkerhed

##### Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres


## iQ100, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål LC94BBC50

### Stregtegninger

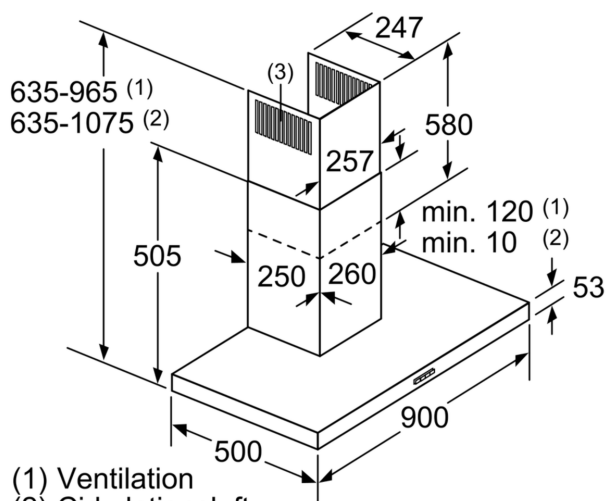


- (1) Ventilation
- (2) Cirkulationsluft
- (3) Ventilationsudgang - åbningerne skal monteres nedad ved ventilation

Mål i mm

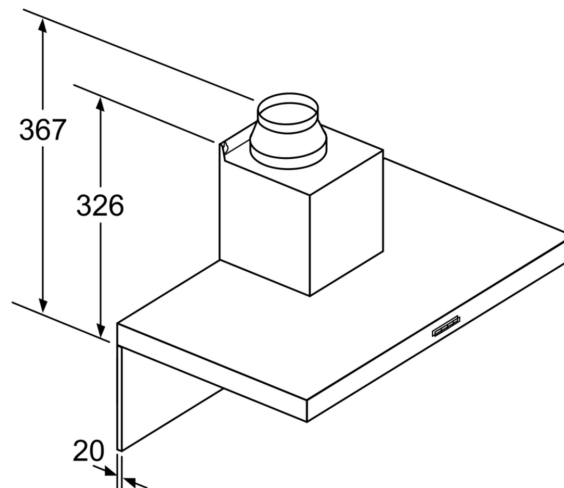


Ved anvendelse af en bagvæg skal der tages højde for apparatets design.

Mål i mm

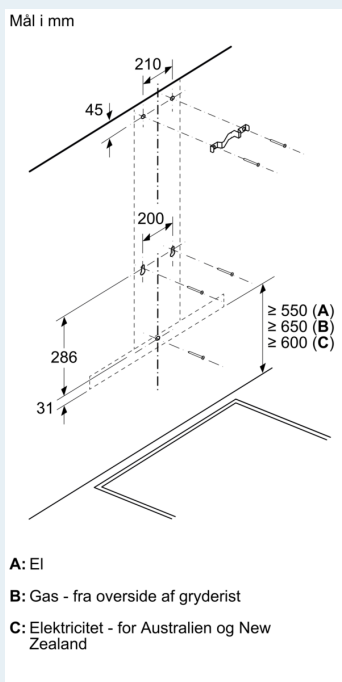

- A: EI
- B: Gas - fra overside af gryderist
- C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

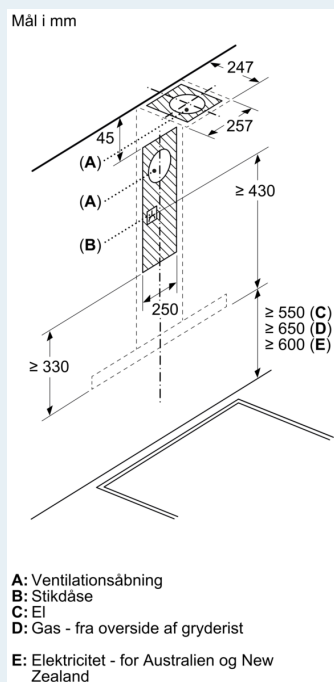

- A: Ventilationsåbning
- B: Stikdåse
- C: EI
- D: Gas - fra overside af gryderist
- E: Elektricitet - for Australien og New Zealand