

iQ500, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med hvidt tryk LC97FLP20



A



Tilbehør

LZ11AFI16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11AFV16	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
LZ11AXC56	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ31XXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)
LZ10AFR00	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
LZ10AFS00	Long Life recirkulationssæt
LZ10AXK50	Skorstensforlænger 1,00m
LZ10AXL50	Skorstensforlænger 1,50m
LZ11AFB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)

Væghængt emhætte med innovativ plano design og høj kapacitet: elegance og frisk luft i køkkenet.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Intensivt niveau – en øget effekt fjerner kraftig mados.
- ✓ touchControl: Til en hurtig, nem og ukompliceret betjening.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde:	430 mm
Mindste afstand til elkogezone:	450 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	21.6 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Maks. udsugning:	394 m ³ /h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	404 m ³ /h
Maks. udsugning recirkulation:	249 m ³ /h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	717 m ³ /h
Luftgennemstrømning:	394 m ³ /h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	57 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242003761144
Tilslutningseffekt:	143 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Vægmonteret
Udsæt indstillinger for slukning:	10 min



iQ500, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med hvidt tryk LC97FLP20

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 37.8 kWh/år*
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 394 m³/h, intensiv 717 m³/h
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 70 dB dB(A) re 1 pW.
- Boost-funktion
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Design

- Montering: Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med 2x7-Segment
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter



Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


iQ500, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med hvidt tryk LC97FLP20

Stregtegninger

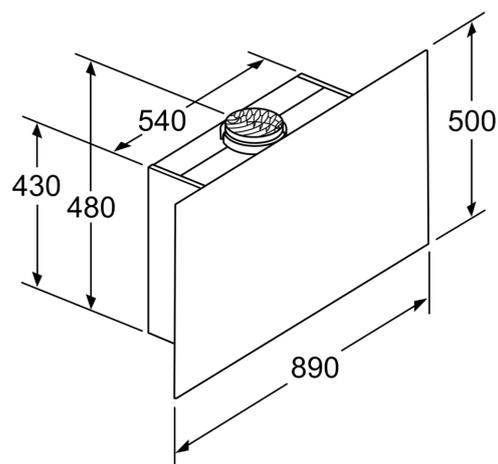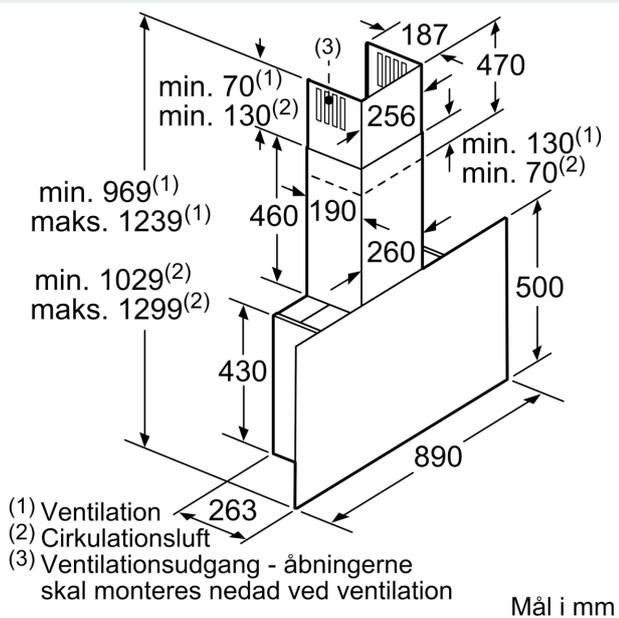


Apparat i cirkulationsdrift uden kanal
 Cirkulationssæt kræves

Mål i mm

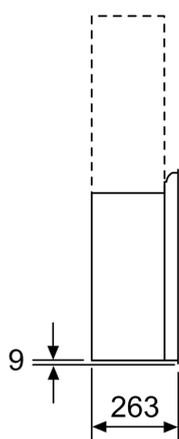

Mål i mm

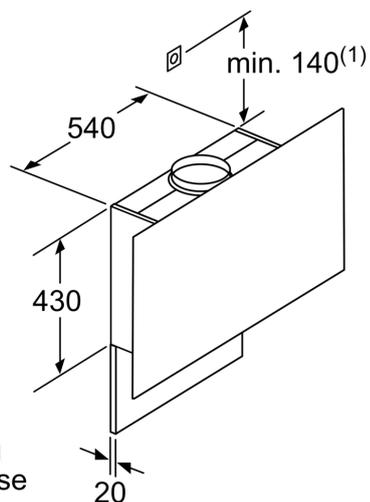


(1) Placering af stikdåse

Vær opmærksom på bagvæggens maksimale tykkelse.

Mål i mm

Stregtegninger


Mål i mm

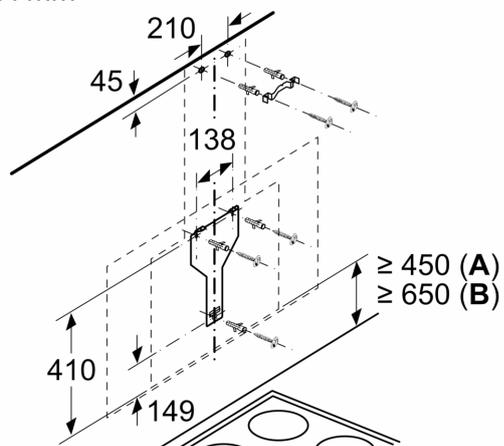

Fra overkant grydeholder

A: EI
B: Gas

Mål i mm

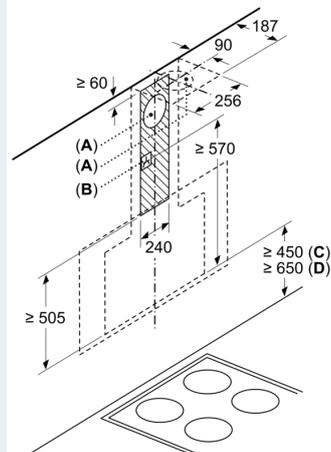

A: Aftræksluft
B: Stikdåse

Fra overkant grydeholder

C: EI
D: Gas