

iQ300, Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål LC97KA532



A



Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados når du steger og koger.

- ✓ Med en kapacitet på op til 670 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 54 dB
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Skorsten
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 130
 Højde på skorstenen (mm) : 582-920/582-1030
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 387
 Mindste afstand til elkogezone : 400
 Mindste afstand til gasblus : 500
 Nettovægt (kg) : 20,784
 Kontroltype : elektronisk
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 430
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 440.0
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 670
 Antal lamper : 3
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 54
 Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
 Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode : 4242003646243
 Tilslutningseffekt (W) : 139
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Vægmonteret

Tilbehør

LZ57300	cleanAir modul
LZ56200	CleanAir filter
LZ53451	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ53450	Standard recirkulationssæt
LZ12365	Skorstensforlænger 1,50m
LZ12265	Skorstensforlænger 1,00m
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)



4 242003 646243

**iQ300, Væghængt emhætte, 90 cm,
rustfrit stål
LC97KA532**

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m³/t, Intensiv 670 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring

Design

- Til vægmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 3 stk 3W LED
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen

Komfort

- Let monteringsystem

Miljø og sikkerhed


- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Tilbehør


- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

iQ300, Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål LC97KA532


Stregtegninger

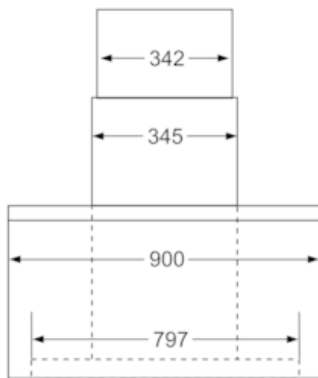

Mål i mm

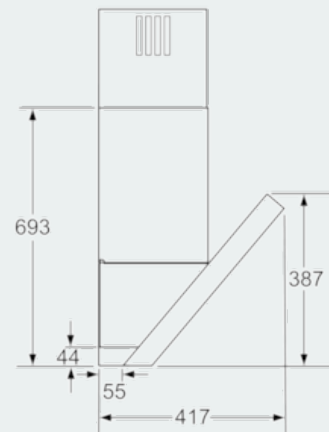


Mål i mm

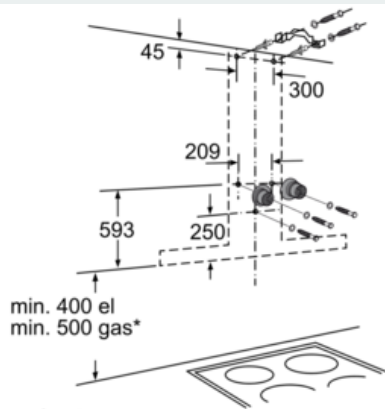


* fra overkant
af gryderistene

Mål i mm

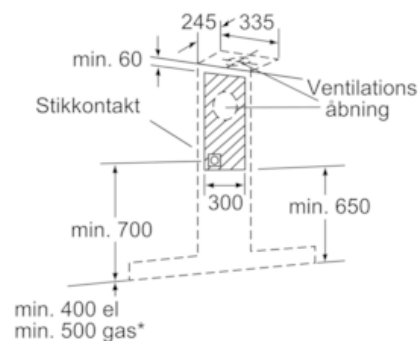


* fra overkant
af gryderistene

Mål i mm

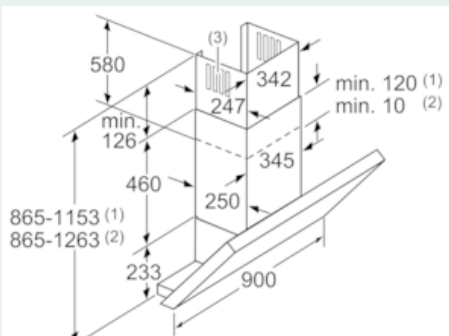

- (1) Ventilation
- (2) Cirkulationsluft
- (3) Ventilationsudgang - monter åbninger nedad ved ventilation

Mål i mm

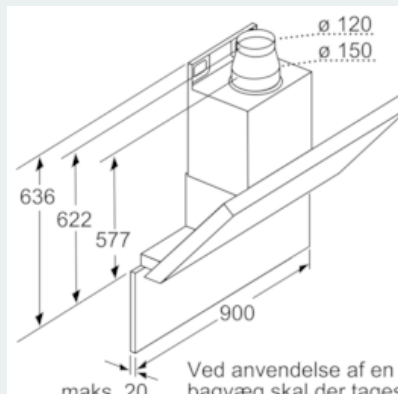

Ved anvendelse af en
bagvæg skal der tages
højde for apparatets design.

Mål i mm