

## iQ700, Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål LC98BA572



A



Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados når du steger og koger.

- ✓ Med en kapacitet på op til 860 m<sup>3</sup>/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 55 dB

### Udstyr

#### Teknisk data

Typologi : Skorsten  
 Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Længde på elledning (cm) : 130  
 Højde på skorstenen (mm) : 582-908/582-1018  
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 46  
 Mindste afstand til elkogezone : 550  
 Mindste afstand til gasblus : 650  
 Nettovægt (kg) : 19,763  
 Kontroltype : elektronisk  
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv  
 Maksimalt udsugningsluft (m<sup>3</sup>/h) : 460  
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 460.0  
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m<sup>3</sup>/h) : 860  
 Antal lamper : 3  
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120  
 Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål  
 EAN-kode : 4242003675748  
 Tilslutningseffekt (W) : 169  
 Strømstyrke (A) : 10  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Stiktype : Schukostik med jord  
 Installation : Vægmonteret

### Tilbehør

LZ57300	cleanAir modul
LZ56200	CleanAir filter
LZ53451	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ53450	Standard recirkulationssæt
LZ50960	Bagvæg
LZ12365	Skorstensforlænger 1,50m
LZ12265	Skorstensforlænger 1,00m
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)



**iQ700, Væghængt emhætte, 90 cm,  
rustfrit stål  
LC98BA572**

#### Udstyr

##### Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 37.2 kWh/år\*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 860 m<sup>3</sup>/t
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter

##### Design

- Til vægmontering over kogesektion
- touchControl betjening med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 3 stk 3W LED
- Lysdæmperfunktion

##### Komfort

- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning



##### Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør


\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

## iQ700, Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål LC98BA572

### Stregtegninger

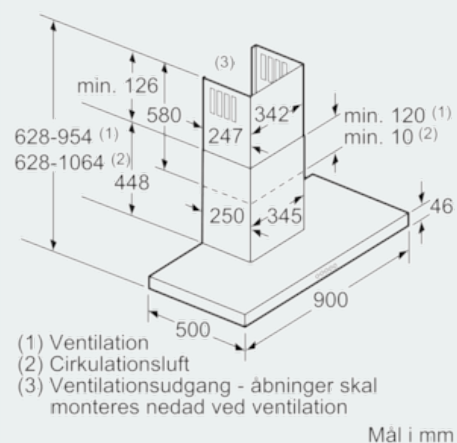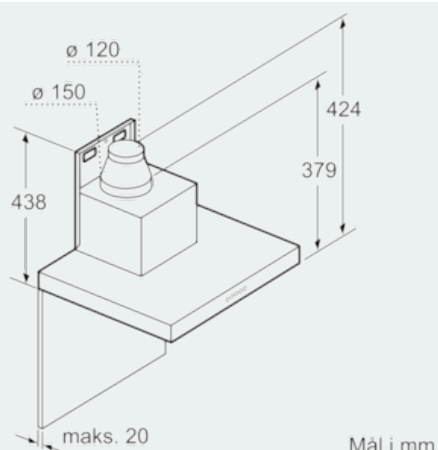


- (1) Ventilation
- (2) Cirkulationsluft
- (3) Ventilationsudgang - åbninger skal monteres nedad ved ventilation

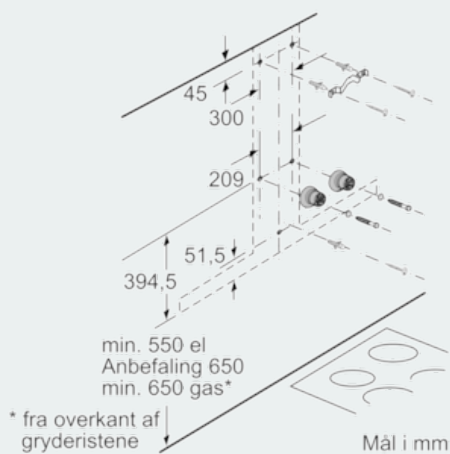

min. 550 el  
Anbefaling 650  
min. 650 gas\*

\* fra overkant af  
gryderistene

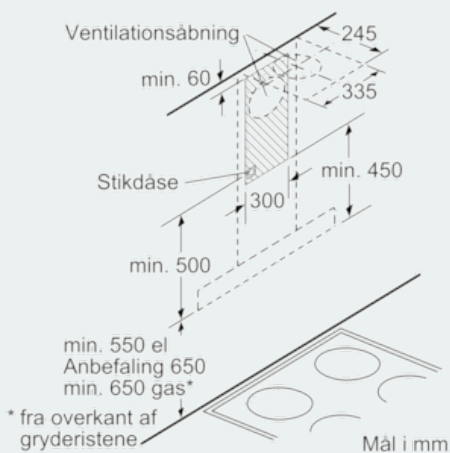

min. 550 el  
Anbefaling 650  
min. 650 gas\*

\* fra overkant af  
gryderistene