

**iQ500, Udtræksemhætte, 60 cm,
Rustfrit stål
LI67SA561S**



Tilbehør

LZ11XC16	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ12ITB14	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
LZ12ITI14	Standard Clean Air recirkulationssæt
LZ45610	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ45650	Standard recirkulationssæt
LZ46600	Nedsænkingsramme
HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)
LZ11ITD11	Long Life recirkulationssæt, eksternt
LZ11XB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)

Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Udtræk
Længde på elledning:	175.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindste afstand til elkogezone:	430 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	11.4 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Maks. udsugning:	392 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	628 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	358 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	717 m³/h
Luftgennemstrømning:	392 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242003880173
Tilslutningseffekt:	144 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Indbygning
Udsæt indstillinger for slukning:	10 min



iQ500, Udtræksemhætte, 60 cm, Rustfrit stål LI67SA561S

Udstyr

Variant

- 60 cm bred
- rustfrit stål
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Komfort

- tryktaster betjening med digital indikering
- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digital indikering
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Funktioner

- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Lysdæmperfunktion
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 392 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 41/53 dB*
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi

Installation

- Easy Installation
- Mål: (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger
- StudioLine /wo control /w logo


Forbrug

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 37.8 kWh/år*

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ500, Udtræksemhætte, 60 cm,
Rustfrit stål
LI67SA561S

Stregtegninger

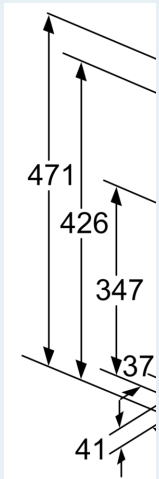

Mulighed for
af filterudtr.

