

iQ300, Udtræksemhætte, 90 cm, sølvmetallic LI97RB530

A



Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Pull-out
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning : 175 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm
 mm
 Mindste afstand til elkogezone : 430 mm
 Mindste afstand til gasblus : 650 mm
 Nettovægt : 13,7 kg
 Kontroltype : elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + intensiv indstilling
 Maksimalt udsugningsluft : 408 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation : 496 m³/h
 Maksimal udsugning ved recirkulation : 358 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv : 758 m³/h
 Antal lamper : 2
 Lydniveau : 54 dB(A) re 1 pW
 Diameter af luftudtag : 150 / 120 mm
 Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
 EAN-kode : 4242003723326
 Tilslutningseffekt : 146 W
 Strømstyrke : 10 A
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Indbygning

Tilbehør

LZ49850	Gribeliste, rustfrit m./logo
LZ49600	Nedsænkingsramme
LZ49200	Installationssætt, 90 cm udtræksemh.
LZ45650	Standard recirkulationssæt
LZ45610	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ11IXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ10ITP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)



4 242003 723326

iQ300, Udtræksemhætte, 90 cm, sølvmetallic LI97RB530

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 407 m³/t, Intensiv 758 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
 - Kapacitet recirkulation
 - Maks. normal brug: 358 m³/h
 - Intensiv: 496 m³/h
 - Lydniveau recirkulation:
 - Maks. normal brug: 60 dB(A) re 1 pW
 - Intensiv: 67 dB(A) re 1 pW
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - 6M

Design

- Belysning: 2 stk 3W LED

Komfort







- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger


iQ300, Udtræksemhætte, 90 cm,
sølvmetallic
LI97RB530

Stregtegninger

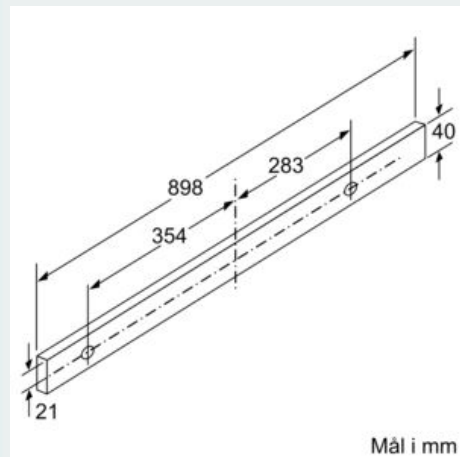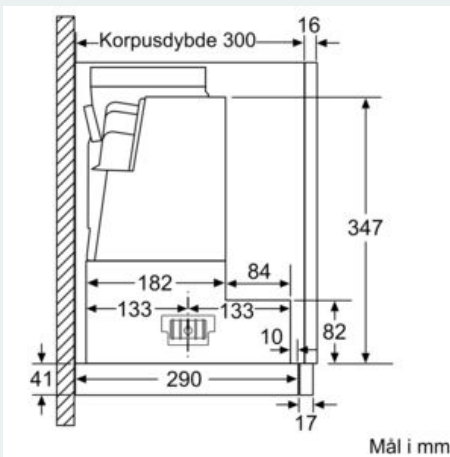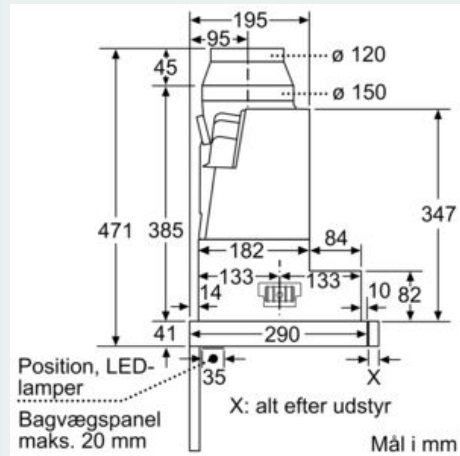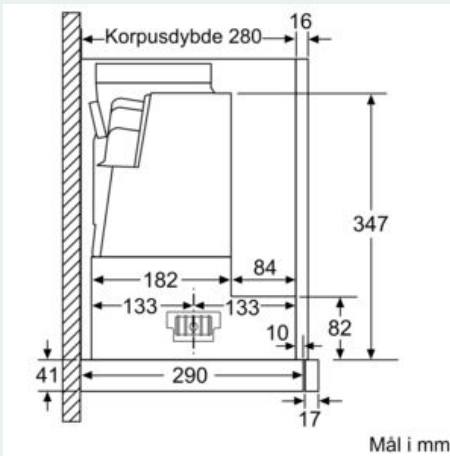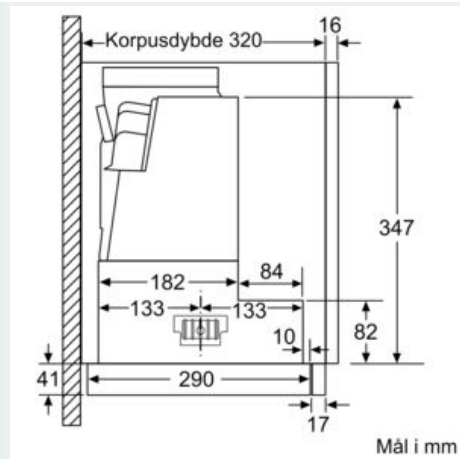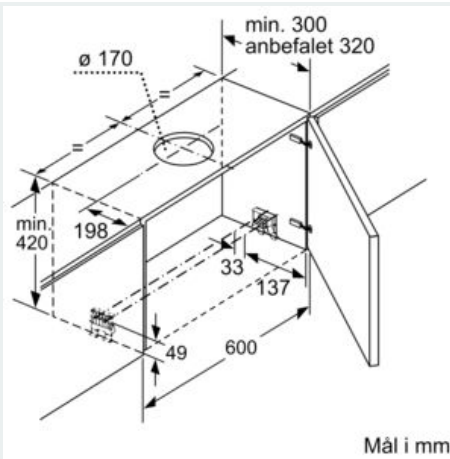


iQ300, Udtræksemhætte, 90 cm,
sølvmetallic
LI97RB530

Stregtegninger

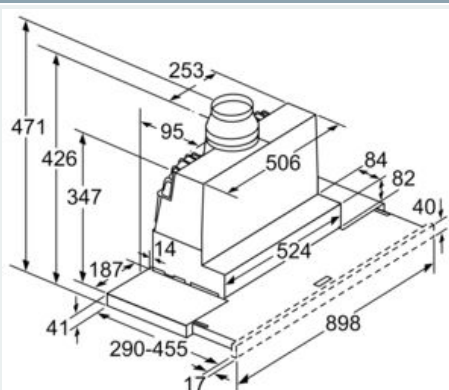

Mulighed for op til 29 mm dybdejustering
af filterudtrækket
Mål i mm

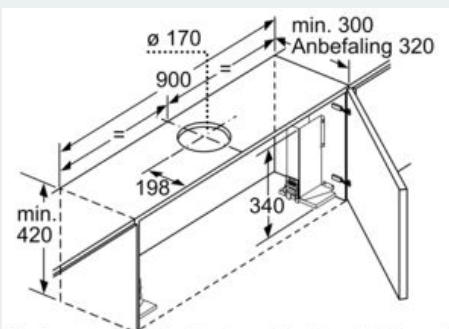

Ved montering af udtræksemhætten på 90 cm i
et 90 cm bredt overskab skal et monteringsæt
anvendes. De to monterings-
vinkelbeslag skrues fast til venstre og
højre i skabet. Montering efter skabelon.
Mål i mm