

iQ300, Udtræksemhætte, 90 cm, Sølvmetallic LI97RB531



A



Tilbehør

LZ49561 Gribeliste sort, LZ49601 Nedsænkingsramme, LZ49850 Gribeliste, rustfrit m./logo, LZ45610 Standard lugtfilter (udskiftning), LZ45650 Standard recirkulationssæt, LZ49200 Installationssætt, 90 cm udtræksemh., LZ49521 Gribeliste Hvid, LZ49551 Gribeliste t/emfang stål, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long Life lugtfilter (udskiftning), LZ11ITD11 Long Life recirkulationssæt, eksternt, LZ11IXB16 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), LZ11IXC16 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, LZ12ITB14 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), LZ12ITI14 Standard Clean Air recirkulationssæt

Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Udtræk
Længde på elledning:	175.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindste afstand til elkogezone:	430 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	12.2 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning:	397 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	628 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	358 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	729 m³/h
Luftgennemstrømning:	397 m³/h
Antal lamper:	3
Lydniveau:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242003880265
Tilslutningseffekt:	146 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Indbygning
Udsæt indstillinger for slukning:	10 min



iQ300, Udtræksemhætte, 90 cm, Sølvmetallic LI97RB531

Udstyr

Variant

- 90 cm bred
- sølvmetallic
- Montering: Til overskabe (60 eller 90 cm)
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Komfort

- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Funktioner

- Belysning: 3 x 1,5W LED-lamper
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 397 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 41/53 dB*
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 358m³/h
- Intensiv: 628m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 60dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi

Installation

- Easy Installation
- Mål: (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger
- Leveres uden gribeliste


Forbrug

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 38.1 kWh/år*

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ300, Udtræksemhætte, 90 cm,
Sølvmetallic
LI97RB531




Stregtegninger

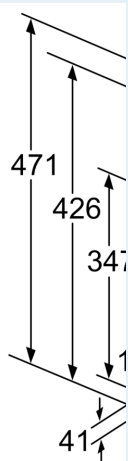

Mulighed af filterud



Ved moni
et 90 cm
anvendes
vinkelbes
højre i sk

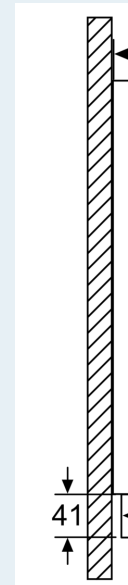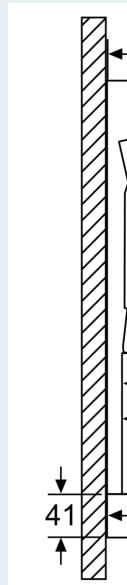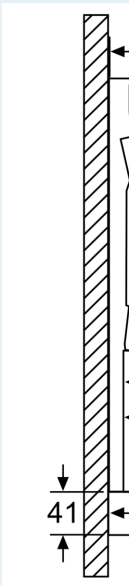

Position,
lamper
.....
Bagvægs
maks. 20

