

**iQ500, Udtræksemhætte, 90 cm,  
Rustfrit stål  
LI97SA561S**



**Tilbehør**

|           |  |
|-----------|--|
| HZG9AS00S | Adapter                                  |
| LZ10ITP00 | Long Life lugtfilter (udskiftning)       |
| LZ11ITD11 | Long Life recirkulationssæt, eksternt    |
| LZ11IXB16 | Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)  |
| LZ11IXC16 | Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt      |
| LZ12ITB14 | Standard Clean Air lugtfilter (udskift.) |
| LZ12ITI14 | Standard Clean Air recirkulationssæt     |
| LZ45610   | Standard lugtfilter (udskiftning)        |
| LZ45650   | Standard recirkulationssæt               |
| LZ49200   | Installationssæt, 90 cm udtræksemh.      |
| LZ49601   | Nedsænkingsramme                         |

Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

**Udstyr**

**Teknisk data**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Typologi: .....                                      | Udtræk                          |
| Længde på elledning: .....                           | 175.0 cm                        |
| Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....           | 385mm x 524.0mm x 290mm mm      |
| Mindste afstand til elkogezone: .....                | 430 mm                          |
| Mindste afstand til gasblus: .....                   | 650 mm                          |
| Nettovægt: .....                                     | 13.3 kg                         |
| Kontroltype: .....                                   | elektronisk                     |
| Antal hastighedsindstillinger: .....                 | 3 trin + 2 intensiv indstilling |
| Maks. udsugning: .....                               | 395 m³/h                        |
| Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: ..... | 628 m³/h                        |
| Maks. udsugning recirkulation: .....                 | 358 m³/h                        |
| Maksimalt udsugningsluft intensiv: .....             | 700 m³/h                        |
| Luftgennemstrømning: .....                           | 395 m³/h                        |
| Antal lamper: .....                                  | 3                               |
| Lydniveau: .....                                     | 53 dB(A) re 1 pW                |
| Diameter af luftudtag: .....                         | 120 / 150 mm                    |
| Fedtfilttermateriale: .....                          | Vaskbart rustfrit stål          |
| EAN-kode: .....                                      | 4242003880296                   |
| Tilslutningseffekt: .....                            | 146 W                           |
| Strømstyrke: .....                                   | 10 A                            |
| Elementspænding: .....                               | 220-240 V                       |
| Frekvens: .....                                      | 50; 60 Hz                       |
| Stiktype: .....                                      | Schukostik med jord             |
| Produkttype: .....                                   | Indbygning                      |
| Udsæt indstillinger for slukning: .....              | 10 min                          |



## iQ500, Udtræksemhætte, 90 cm, Rustfrit stål LI97SA561S

### Udstyr

#### Variant

- 90 cm bred
- rustfrit stål
- Montering: Til overskabe (60 eller 90 cm)
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

#### Komfort

- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digital indikering
- Betjening: tryktaster
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagesstilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

#### Funktioner

- Belysning: 3 x 1,5W LED-lamper
- Lysdæmperfunktion
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

#### Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 395 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 41/53 dB\*
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug:358m<sup>3</sup>/h
- Intensiv:628m<sup>3</sup>/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug:60dB(A) re 1 pW
- Intensiv:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi

#### Installation

- Easy Installation
- Mål: (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger
- StudioLine /wo control /w logo


#### Forbrug

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 38.8 kWh/år\*

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ500, Udtræksemhætte, 90 cm,  
Rustfrit stål  
LI97SA561S




Stregtegninger

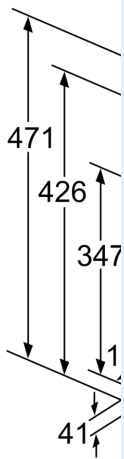

Mulighed af filterud



Ved moni  
et 90 cm  
anvendes  
vinkelbes  
højre i sk

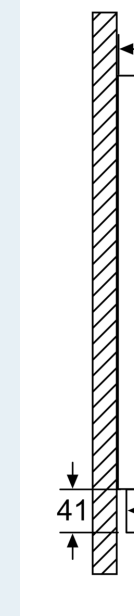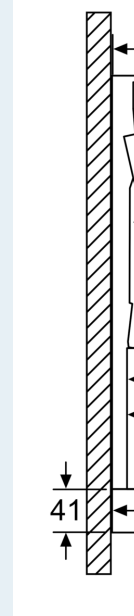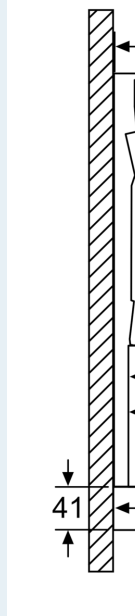

Position,  
lamper  
.....  
Bagvægs  
maks. 20

