

## iQ500, Loftemfang, 90 cm, Hvid LR96CBS25



**B**



Den højtydende designemhætte til plano indbygning er fremragende med sin høje udsugningskapacitet i et tidløst design, og så står den altid til tjeneste med stemmestyring.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Emhættens effektrin og lysstyrke kan indstilles på kogepladen ved hjælp af cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjælp af climateControl-sensoren, som registrerer mængden af damp og mados.
- ✓ voiceControl – styr din emhættes lys og funktioner med stemmens kraft.
- ✓ Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.
- ✓ Gør dit hjem lidt smartere med Siemens opkoblede hvidevarer.

### Tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ21JCB11	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
LZ21JXC21	Standard Clean Air recirk.sæt, ekst.hvid
LZ21JXC51	Standard Clean Air recirk.sæt, ekst.inox

### Udstyr

#### Teknisk data

Typologi: .....	Frithængende loftemhætte
Længde på elledning: .....	130.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Mindste afstand til elkogezone: .....	650 mm
Mindste afstand til gasblus: .....	650 mm
Nettovægt: .....	26.2 kg
Kontroltype: .....	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger: .....	3 trin + 2 intensiv indstilling
Maks. udsugning: .....	434 m <sup>3</sup> /h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: .....	574.0 m <sup>3</sup> /h
Maks. udsugning recirkulation: .....	336 m <sup>3</sup> /h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: .....	734 m <sup>3</sup> /h
Luftgennemstrømning: .....	434 m <sup>3</sup> /h
Antal lamper: .....	4
Lydniveau: .....	61 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag: .....	150 mm
Fedtfiltermateriale: .....	Andet
EAN-kode: .....	4242003862957
Tilslutningseffekt: .....	204 W
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Produkttype: .....	Frithængende
Udsæt indstillinger for slukning: .....	10 min



## iQ500, Loftemfang, 90 cm, Hvid LR96CBS25

### Udstyr

- LR96CBS25
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 434 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 734 m<sup>3</sup>/t
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 336 m<sup>3</sup>/t, Intensivtrin: 574 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau ved recirkulation på højeste normaltrin: 61 dB(A) re 1 pW, intensivtrin: 74 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau min./max. normal niveau: 47/61 dB\*

### Design

- Stilfuldt LED belysning bag et glas.
- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Infrarød fjernkontrol
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Filterafdækning glas

### Komfort


- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 72 dB(A) re 1 pW.
- Betjenes via fjernbetjening
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.
- Via Home Connect kan du tilpasse farvetemperaturen (2700K - 5000K), som du vil
- Lysdæmperfunktion
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Fuldautomatisk emhætte med climateControl Sensor
- climateControl Sensor - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)

### Teknisk information

- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Vendbar blæser: Udblæsning på alle 4 sider.

## iQ500, Loftemfang, 90 cm, Hvid LR96CBS25


### Stregtegninger

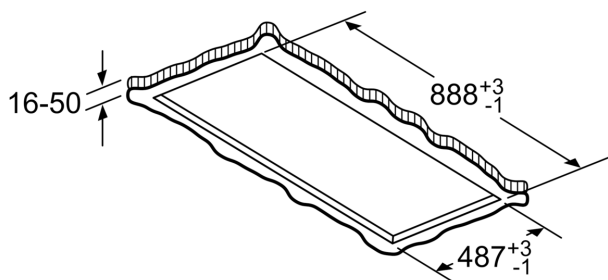

Må ikke monteres direkte i gipskartonplader eller lignende lette byggematerialer i det nedhængte loft. Der kræves et egnet understativ, som skal være fast befæstiget i betonloftet.


Mål i mm

Mål i mm

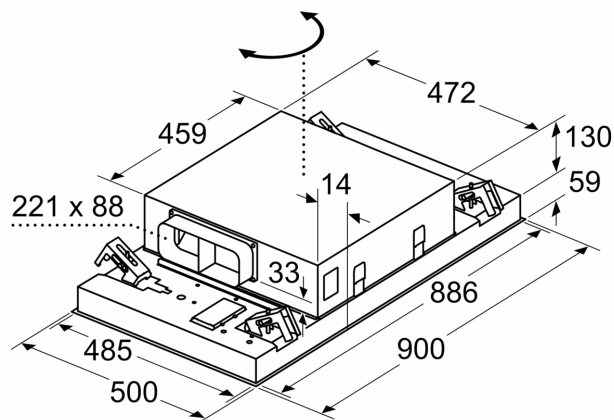


Ventilatorens udgangsåbning kan drejes i alle fire retninger

Mål i mm  
Ventilation

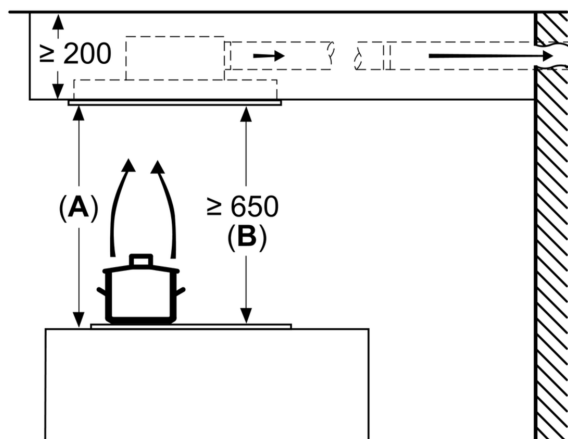

**A:** Optimal effekt 700-1500  
**B:** Fra overkant af gryderistene

Mål i mm  
Cirkulationsluft

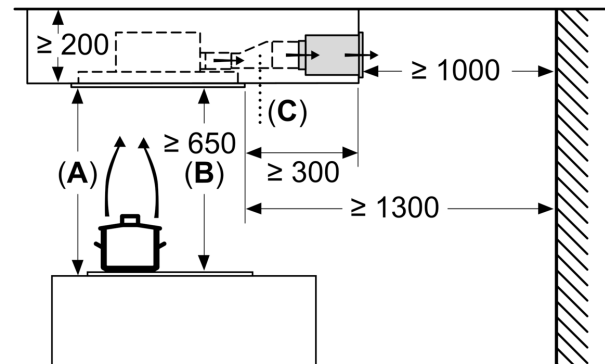


**A:** Optimal effekt 700-1500  
**B:** Fra overkant af gryderistene  
**C:** Forbindelsesstykke (fra en flad kanal til en rund kanal). Ikke indeholdt i leveringen.

## Stregtegninger

Mål i mm

Cirkulationsluft

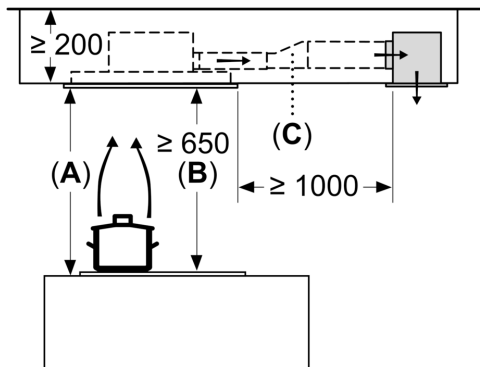

- A:** Optimal effekt 700-1500
- B:** Fra overkant af gryderistene
- C:** Forbindelsesstykke (fra en flad kanal til en rund kanal). Ikke indeholdt i leveringen.