

iQ500, Loftemfang, 90 cm, Rustfrit stål LR97CAQ50



Loftemhætte som imponerer med sin høje kapacitet og tidsløse design. Emhætten har mange innovative funktioner som bidrager til oplevelsen ved madlavningen og det moderne køkken.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ cookConnect – justér din emhættes lys og niveau direkte fra kogepladen.
- ✓ voiceControl – styr din emhættes lys og funktioner med stemmens kraft.
- ✓ Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.
- ✓ Gør dit hjem lidt smartere med Siemens opkoblede hvidevarer.

LZ21JCC56	Clean Air Plus recirk.sæt, ekst. inox
LZ31XXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ20JCD20	Long Life recirk.sæt, eksternt hvid
LZ20JCD50	Long Life recirk.sæt, eksternt inox
LZ21JCC26	Clean Air Plus recirk.sæt,ekst. hvid
HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)

Typologi: Frithængende loftemhætte
 Længde på elledning: 130.0 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Højde: 300 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 650 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 27.2 kg
 Kontroltype: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
 Maks. udsugning: 459 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 565.0 m³/h
 Maks. udsugning recirkulation: 422 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 798 m³/h
 Luftgennemstrømning: 459 m³/h
 Antal lamper: 4
 Lydniveau: 56 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode: 4242003834015
 Tilslutningseffekt: 174 W
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Produkttype: Frithængende



iQ500, Loftemfang, 90 cm, Rustfrit stål LR97CAQ50

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 458 m³/t, Intensiv 798 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 68 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulationssæt Maks. normal brug: 422 m³/h
- Intensiv: 565 m³/h
- Lydniveau recirkulation med Clean Air Plus filter: Maks. normal brug: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Betjenes via fjernbetjening
- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)

Design

- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- Lysdæmperfunktion
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist

Komfort

- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.

Miljø og sikkerhed


- Effektiv og stille med iQdrive teknologi

Installation

- Montering: Til frithængende montering over kogesektion
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)
- Vendbar blæser: Udblæsning på alle 4 sider.


**iQ500, Loftemfang, 90 cm,
Rustfrit stål
LR97CAQ50**

Ventilatorens aftræksåbning kan drejes i alle fire retninger

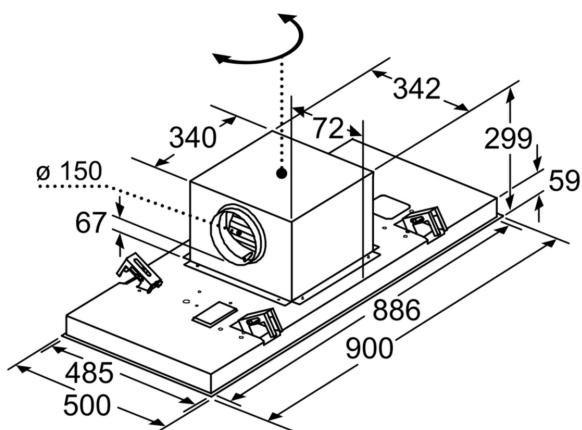


Mål i mm

Mål i mm
Ventilation

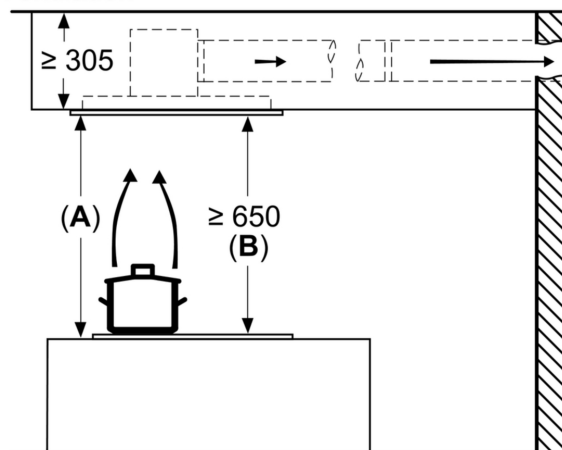


A: Optimal funktion 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

Mål i mm
Recirkulation

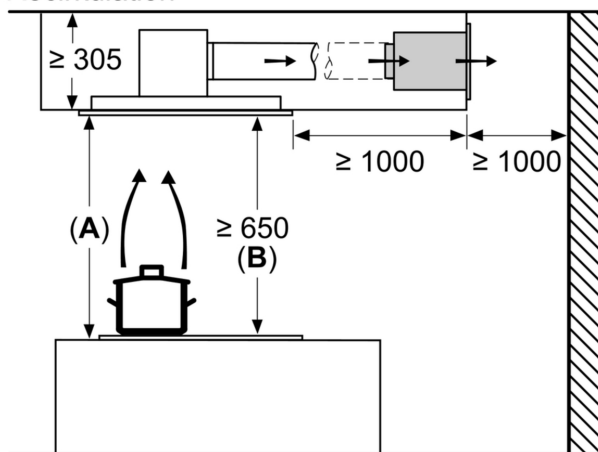


A: Optimal effekt 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

Mål i mm
Cirkulationsluft

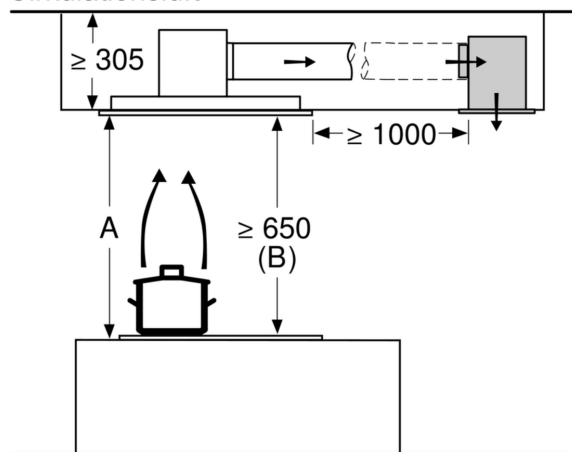

A: Optimal funktion 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

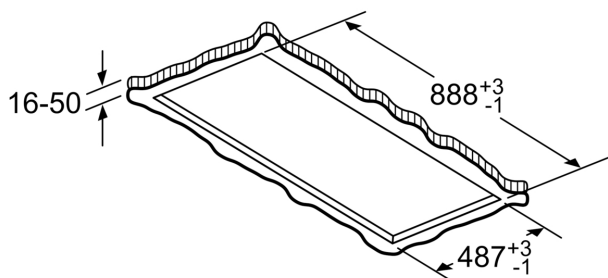

Må ikke monteres direkte i gipskartonplader eller lignende lette byggematerialer i det nedhængte loft. Der kræves et egnet understativ, som skal være fast befæstiget i betonloftet.

Mål i mm