


**Serie 4, Induktionskogeplade, 60 cm,  
overflademontering med ramme  
PIE645BB5E**

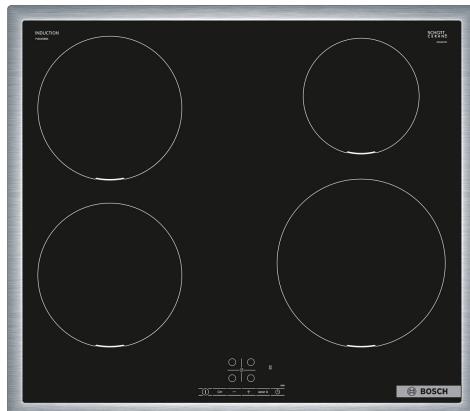

**Tilbehør**

HEZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HEZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HEZ9ES100	Coffee maker
HEZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HEZ9SE060	Grydesæt, 6 stk.

**Induktionskogeplade til nem og sikker  
madlavning med lavt energiforbrug.  
Varmer sikkert hurtigt op og er nem at  
renøre.**

- **Touch Select:** en funktion, der gør det nemt og hurtigt at vælge madlavningszone og varmeniveau.
- **Ramme i rustfrit stål - enkelt at montere og integrere i bordpladen.**
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- **Hurtigstart:** vælg varmeniveau og kom hurtigt i gang med madlavningen.
- **Genstart:** gendanner kogepladens indstillinger, hvis du slukker den ved et uheld.

**Teknisk data**

Produktfamilie:	Kogesektion glaskeramik
Installation:	Integreret
Energitype:	Elektrisk
Antal kogezoner:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	583 mm
Produktmål (HxBxD):	55x583x513 mm
Dimension af pakket produkt:	130 x 753 x 600 mm
Nettovægt:	11.7 kg
Bruttovægt:	12.9 kg
Restvarmeindikator:	ja
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort, rustfrit stål
Rammefarve:	rustfrit stål
Længde på elledning:	110.0 cm
EAN-kode:	4242005289677
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



## Serie 4, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontering med ramme **PIE645BB5E**

**Induktionskogeplade til nem og sikker  
madlavning med lavt energiforbrug.  
Varmer sikkert hurtigt op og er nem at  
renge.**

- 
- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

### Fleksibilitet i kogezoner

- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

### Brugervenlighed

- TouchControl betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezonens i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).

### Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezonens med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

### Design

- Ramme i stål

### Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezoner der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezoner ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.


### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 55 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger




BOSCH

## Serie 4, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontering med ramme PIE645BB5E

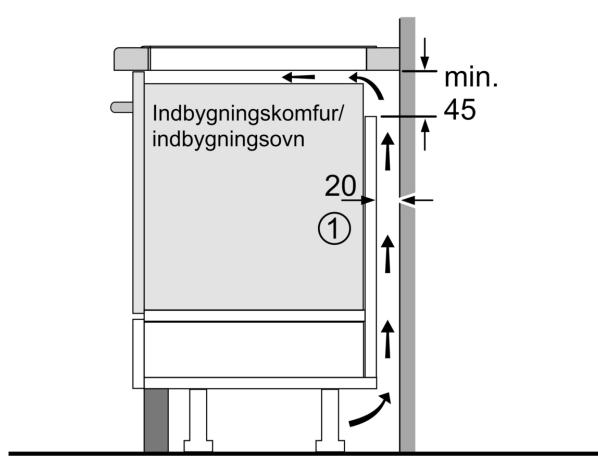


① Udluftningsspalten skal være fastlagt




- A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.  
B: Forsenkningssdydbe  
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm. Se angivelserne for ovnens pladsbehov.

Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

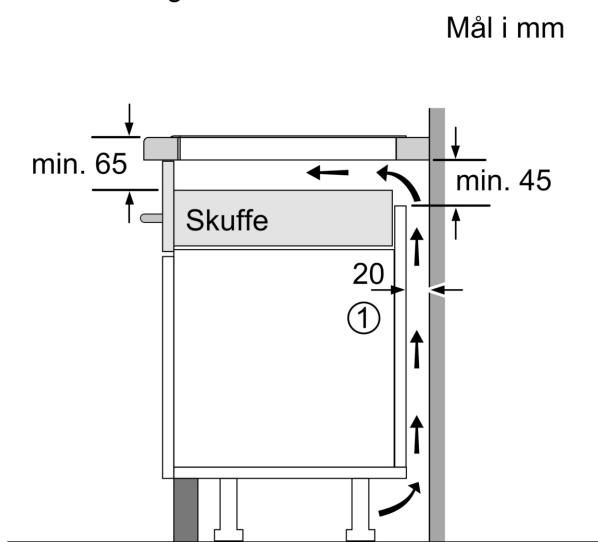

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

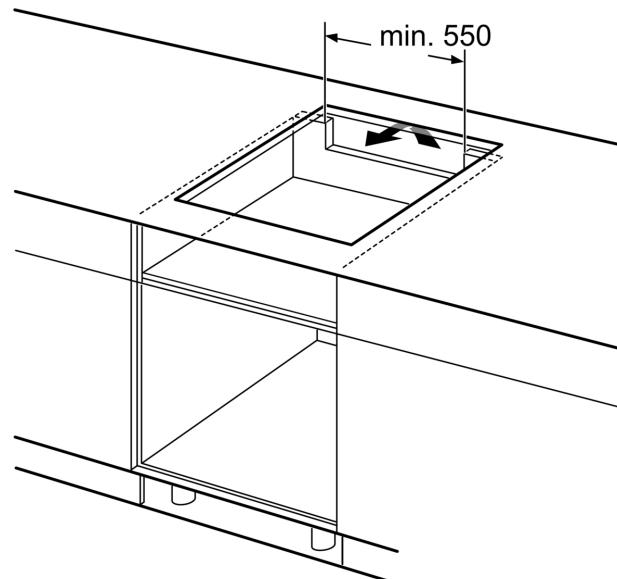

Mål i mm