


Serie 4, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, Sort, overflademontage med ramme
PKE645BB2E

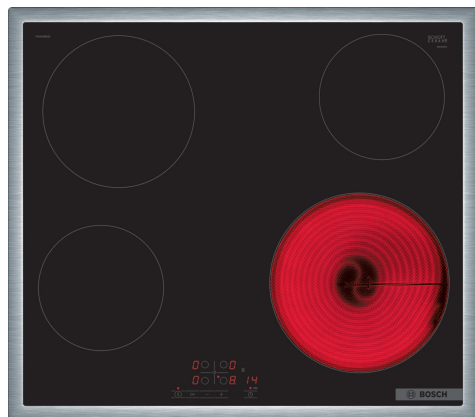

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- **Touch Select:** en funktion, der gør det nemt og hurtigt at vælge madlavningszone og varmeniveau.
- **Ramme i rustfrit stål - enkelt at montere og integrere i bordpladen.**
- **Genstart:** gendanner kogepladens indstillinger, hvis du slukker den ved et uheld.
- **Timer med slukkefunktion:** slukker for den valgte madlavningszone efter en valgt tidsperiode.
- **Børnelås:** låser kontrolpanelet, så indstillingerne ikke kan ændres.

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Integreret
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezoner: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredde: 583 mm
 Produktmål (HxBxD): 48x583x513 mm
 Dimension af pakket produkt: 100 x 750 x 590 mm
 Nettovægt: 7.4 kg
 Bruttovægt: 8.2 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Sort, rustfrit stål
 Rammefarve: rustfrit stål
 EAN-kode: 4242005283439
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz

HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
 HEZ392617 Berøringsbeskyttelse til kogesektioner
 HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick
 HEZ9SE030 :



Serie 4, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme PKE645BB2E

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW

Brugervenlighed

- TouchControl +/- (EntryTouch): styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Ramme i stål

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6600 W

Serie 4, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme
PKE645BB2E

Mål i mm

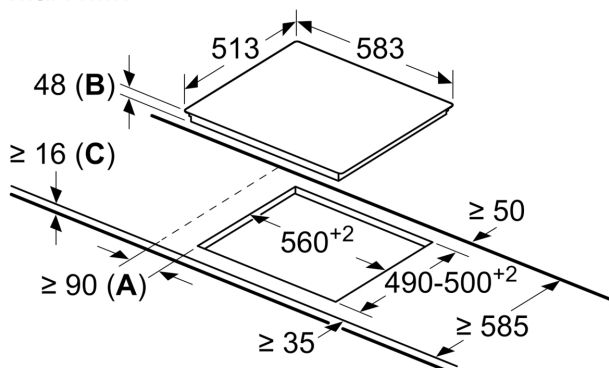

- A:** Minimumafstand fra kogesections
udskæring til væg.
B: Udsparingsdybde
C: Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.
Se pladskravene for ovnen.