


Serie 2, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, overflademontage med ramme PKE645CA2E

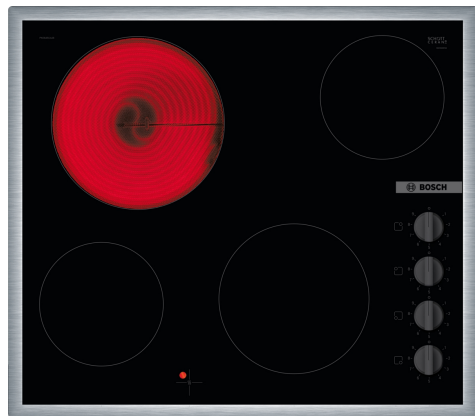

Tilbehør

HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
 HEZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
 HEZ9SE030 :

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- **Overflademonterede drejeknapper:** for nem indstilling af det foretrukne tilberedningsniveau.
- **Ramme i rustfrit stål - enkelt at montere og integrere i bordpladen.**

Teknisk data

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Integreret
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezoner: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredde: 583 mm
 Produktmål (HxBxD): 48x583x513 mm
 Dimension af pakket produkt: 96 x 755 x 590 mm
 Nettovægt: 7.4 kg
 Bruttovægt: 8.2 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: På siden
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Sort, rustfrit stål
 Rammefarve: rustfrit stål
 EAN-kode: 4242005283224
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



4 242005 283224

Serie 2, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, overflademontering med ramme PKE645CA2E

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 210 mm, 2.2 kW
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 180 mm, 2 kW

Brugervenlighed

- Sword knob: indstil effekttrin med monterede drejeknapper.
- 9 effekttrin: indstil nøjagtigt varmen med 9 effektniveauer.

Design

- Ramme i stål

Sikkerhed


- 4 restvarmeindikatorer: viser hvilke kogezone der stadig er varme.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6600 W

**Serie 2, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, overflademontering med ramme
PKE645CA2E**

Mål i mm

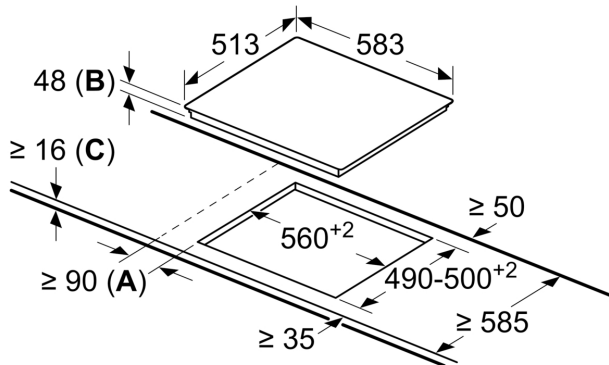

- A:** Minimumafstand fra kogesections
udskæring til væg.
B: Udsparringsdybde
C: Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.
Se pladskravene for ovnen.