


Serie 6, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, Sort, overflademontage med ramme PKF675FP2E

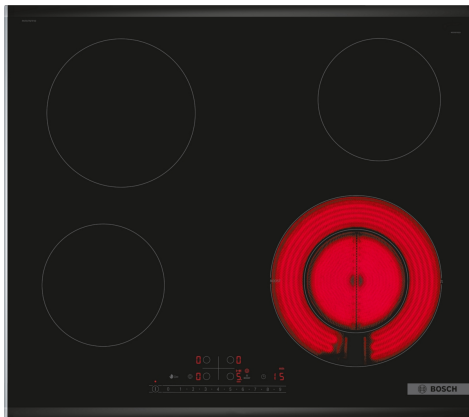

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- **DirectSelect:** enkel og direkte indstilling af kogepladevalg, temperatur og alle de andre funktioner.
- **Comfort-profil:** elegant design med en facetteret front og metalprofiler på siden.
- **Power Boost:** op til 20 % mere energi, når du bruger dit elektriske komfur.
- **Genstart:** gendanner kogepladens indstillinger, hvis du slukker den ved et uheld.
- **Timer med slukkefunktion:** slukker for den valgte madlavningszone efter en valgt tidsperiode.

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Integreret
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezone: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 44 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredde: 606 mm
 Produktmål (HxBxD): 44x606x527 mm
 Dimension af pakket produkt: 100 x 750 x 590 mm
 Nettovægt: 7.7 kg
 Bruttovægt: 8.4 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Sort, børstet aluminium
 EAN-kode: 4242005280513
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz

HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
 HEZ392617 Berøringsbeskyttelse til kogesektioner
 HEZ394301 Domino samleliste
 HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick
 HEZ9SE030 :



Serie 6, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme PKF675FP2E

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Ring zone double: brug almindeligt eller større køkkengrej på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (max. effekt 2.6 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effektttrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion, fortløb til højre
- : kog vand hurtigere takket være 20% mere energi end på det højeste standardniveau.
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design

- ComfortDesign

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 44 x 606 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 44 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7000 W

Serie 6, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme
PKF675FP2E

Mål i mm

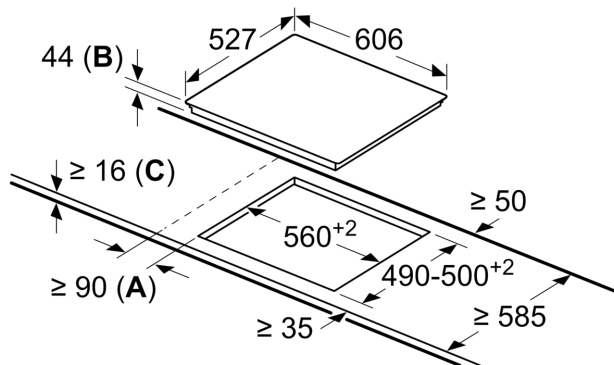

- A:** Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Min. 20 og evt. mere, hvis der er indbygget en ovn nedenunder. Se angivelserne for ovns pladsbehov.