


Serie 4, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, overflademontering med ramme PKN645BB2E

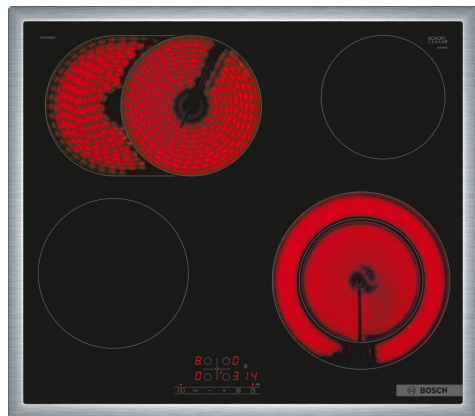

Tilbehør

HEZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HEZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HEZ392617	Berøringsbeskyttelse til kogesektioner
HEZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE030 :	

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- **Touch Select:** en funktion, der gør det nemt og hurtigt at vælge madlavningszone og varmeniveau.
- **RoasterZone til ekstra store pander og gryder.**
- **Ramme i rustfrit stål - enkelt at montere og integrere i bordpladen.**
- **Genstart:** gendanner kogepladens indstillinger, hvis du slukker den ved et uheld.
- **Timer med slukkefunktion:** slukker for den valgte madlavningszone efter en valgt tidsperiode.

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion glaskeramik
Installation:	Indbygning
Energitype:	Elektrisk
Antal kogezoner:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	48 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	583 mm
Produktmål (HxBxD):	48x583x513 mm
Dimension af pakket produkt:	100 x 750 x 590 mm
Nettovægt:	7.9 kg
Bruttovægt:	8.7 kg
Restvarmeindikator:	Separat
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort, rustfrit stål
Rammefarve:	rustfrit stål
EAN-kode:	4242005283484
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



Serie 4, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, overflademontering med ramme PKN645BB2E

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Ring zone roaster - variabel kogezone: brug fad på den udvidelige kogezone.
- Ring zone double: brug almindeligt eller større køkkengrej på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Brugervenlighed

- TouchControl betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemiggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Ramme i stål

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7500 W

Serie 4, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, overflademontering med ramme PKN645BB2E

Mål i mm

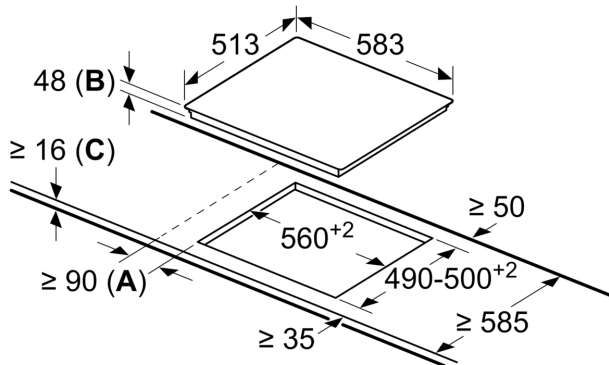

- A:** Minimumafstand fra kogesections
udskæring til væg.
B: Udsparringsdybde
C: Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.
Se pladskravene for ovnen.