


Serie 4, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontering uden ramme PUE612BB1J

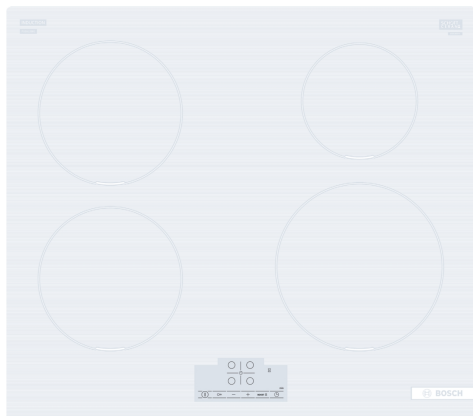

HEZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HEZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HEZ9ES100	Coffee maker
HEZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HEZ9SE060	Grydesæt, 6 stk.

Induktionskogeplade til nem og sikker madlavning med lavt energiforbrug. Varmer sikkert hurtigt op og er nem at rengøre.

- **Touch Select:** en funktion, der gør det nemt og hurtigt at vælge madlavningszone og varmeniveau.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- **Hurtigstart:** vælg varmeniveau og kom hurtigt i gang med madlavningen.
- **Genstart:** gendanner kogepladens indstillinger, hvis du slukker den ved et uheld.
- **Timer med slukkefunktion:** slukker for den valgte madlavningszone efter en valgt tidsperiode.

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Integreret
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezone: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredde: 592 mm
 Produktmål (HxBxD): 51x592x522 mm
 Dimension af pakket produkt: 130 x 750 x 600 mm
 Nettovægt: 9.8 kg
 Bruttovægt: 11.5 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Azurhvid
 Længde på elledning: 110.0 cm
 EAN-kode: 4242005381401
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



4 242005 381401

Serie 4, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontering uden ramme PUE612BB1J

**Induktionskogeplade til nem og sikker
madlavning med lavt energiforbrug.
Varmer sikkert hurtigt op og er nem at
rengøre.**

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3 kW)

Brugervenlighed

- TouchControl betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme


Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 3000 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel 1.1 m Ledning med stik: plug and play, ingen elektriker nødvendig til installation.

Serie 4, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontage uden ramme PUE612BB1J

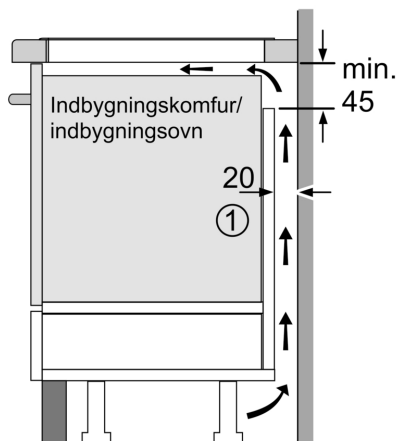

① Udluftningsspalten skal være fastlagt


Mål i mm




- A:** Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde.
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm.
 Se angivelserne for ovnens pladsbehov.

Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

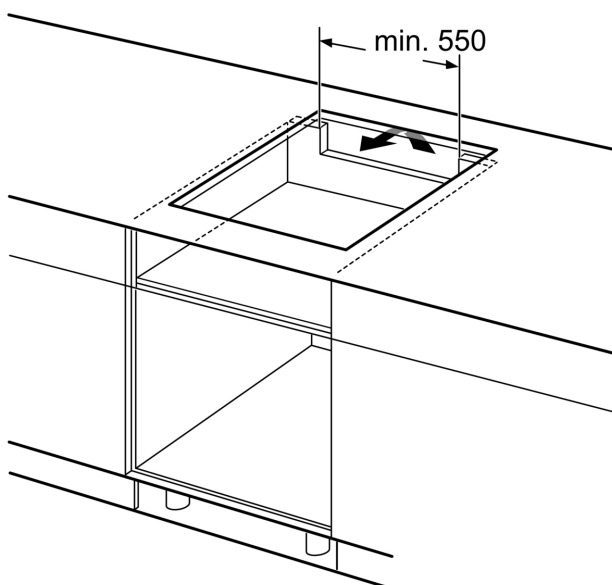

Mål i mm

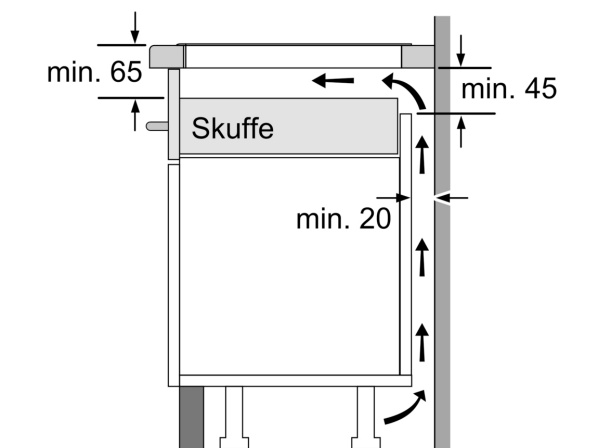

Mål i mm