


Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontage uden ramme PVQ631HC1E

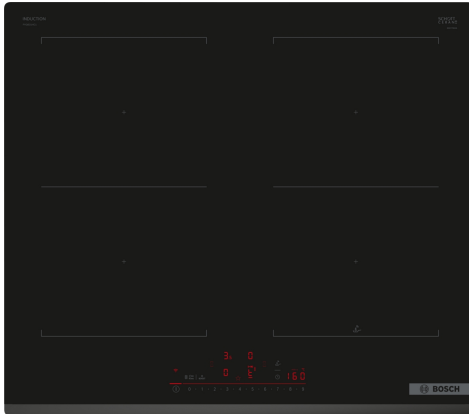

Tilbehør

HEZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HEZ390090	Wok til induction, zoner på 16cm Ø
HEZ390210	Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø
HEZ390220	Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø
HEZ390230	Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø
HEZ9CF240	Stegepande, belagt 24 cm Ø
HEZ9CF280	Stegepande, belagt 28 cm Ø
HEZ9ES100	Coffee maker
HEZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HEZ9SE060	Grydesæt, 6 stk.

DirectSelect-kogeplade med PerfectFry Plus: Direkte og enkel betjening med temperatursensor for at forhindre at brænde maden på.

- **DirectSelect:** enkel og direkte indstilling af madlavningszone, temperatur og alle de andre funktioner.
- **Combi Zone:** Kombiner to induktionszoner, og få plads til store gryder og pander.
- **PerfectFry Plus:** slut med bekymringer om brændte grøntsager.
- **Smart Hood Automatic:** den matchende emhætte, der automatisk justerer kogepladernes indstillinger, mens du laver mad.
- **Knappen Favorit:** tilpas dine kogeplader med Home Connect.

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion glaskeramik
Installation:	 Integreret
Energitype:	 Elektrisk
Antal kogezone:	 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	 592 mm
Produktmål (HxBxD):	 51x592x522 mm
Dimension af pakket produkt:	 130 x 750 x 600 mm
Nettovægt:	 12.8 kg
Bruttovægt:	 14.5 kg
Restvarmeindikator:	 ja
Placering af kontrolpanel:	 Front
Grundlæggende overflademateriale:	 Glaskeramik
Farve, overflade:	 Sort
Længde på elledning:	 110.0 cm
EAN-kode:	 4242005394180
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz



4 242005 394180

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontage uden ramme PVQ631HC1E

DirectSelect-kogeplade med PerfectFry Plus: Direkte og enkel betjening med temperatursensor for at forhindre at brænde maden på.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 CombiZone kogezone. Hver CombiZone fungerer enten som to zone, eller den kan kombineres til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- Multitouch+: indstil effektrin direkte med den præget berøringslinje.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- via HC app/MyButton: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezonen i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukkeur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- via HC app/MyButton: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezonen med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 11 frying levels: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke

er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.

- CookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.
- ja: Emhætten tilpasser automatisk blæserhastigheden takket være kogepladen, der løbende giver madlavningsdata (med matchende emhætte og tilsluttet Home Connect-konto).
- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste softwarestatus.

Design

- Facette design

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion: sæt varmeprocessen på pause, f.eks. for at svare på døren.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontering uden ramme PVQ631HC1E

Mål i mm

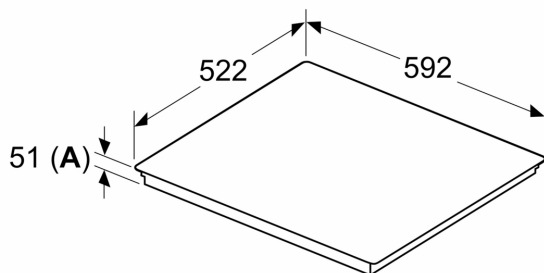

Mål i mm



A: Min. afstand fra kogesektionens
udskæring til væg


B: Åbningen mellem bordpladens
overflade og top af ovnfront skal være
30 mm

Se pladskrav for ovnen

Bordpladen, som kogesektionen installeres i,
skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg.
Brug om nødvendigt en egnet
underkonstruktion


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Udsparingsdybde

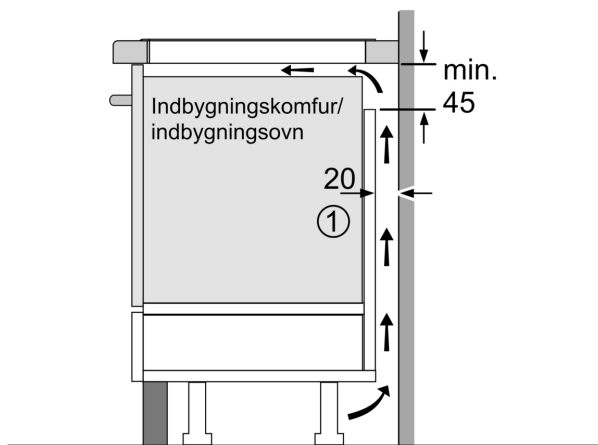


①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

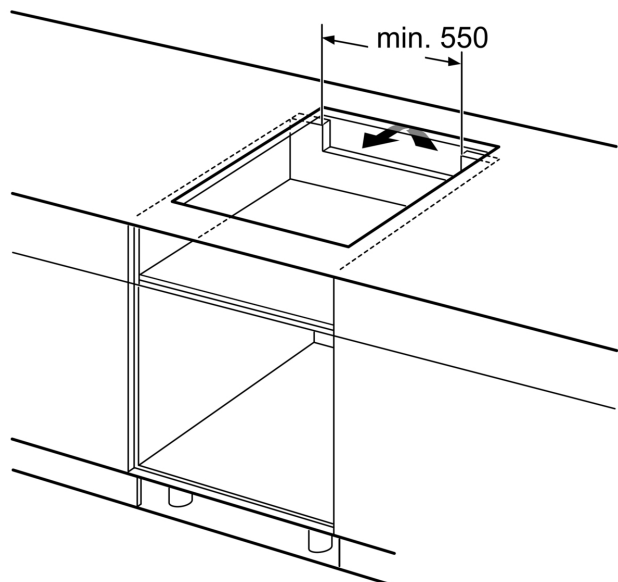

Mål i mm

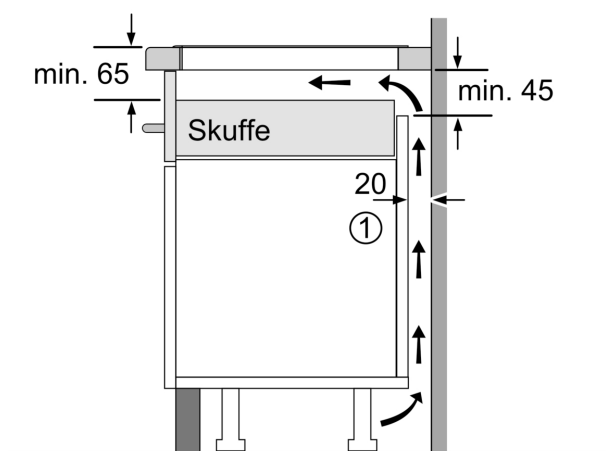

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt.

Mål i mm