

Serie 6, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontering uden ramme PXE831HC1E



HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ390011 Stegegyde til felxInduktion, HEZ390012 Stegegyde til felxInduktion, HEZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HEZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HEZ390220 Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø, HEZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HEZ390250 Stegepande t/stegesensor, zoner på 28cm Ø, HEZ390512 Stegepande t/stegesensor, HEZ390522 Grillpande, HEZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HEZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HEZ9ES100 Coffee maker, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Grydesæt, HEZ9FF040 Grydesæt, HEZ9SE030, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade

DirectSelect-kogeplade med PerfectFry Plus: Direkte og enkel betjening med temperatursensor for at forhindre at brænde maden på.

- **DirectSelect:** enkel og direkte indstilling af madlavningszone, temperatur og alle de andre funktioner.
- **FlexInduction:** den fleksible induktionskogeplade til store gryder og pander.
- **PerfectFry Plus:** slut med bekymringer om brændte grøntsager.
- **Easy Flex Zones:** tilpas kogepladerne til dine behov.
- **Smart Hood Automatic:** den matchende emhætte, der automatisk justerer kogepladernes indstillinger, mens du laver mad.

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
Installation: Integreret
Energitype: Elektrisk
Antal kogezone: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Bredde: 802 mm
Produktmål (HxBxD): 51x802x522 mm
Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x 608 mm
Nettovægt: 13.5 kg
Bruttovægt: 16.4 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242005394463
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



4 242005 394463

Serie 6, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontering uden ramme PXE831HC1E

DirectSelect-kogeplade med PerfectFry Plus: Direkte og enkel betjening med temperatursensor for at forhindre at brænde maden på.

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Mere fleksibel madlavning med flexInduction: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 280 mm, 3 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 145 mm, 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)

Brugervenlighed

- Multitouch+: indstil effektttrin direkte med den præget berøringslinje.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- via HC app/MyButton: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukkeur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- via HC app/MyButton: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- Kogezone vil automatisk blive forbundet eller delt afhængigt af formen og størrelsen af køkkengrej
- Automatisk overførsel af indstillinger: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- Automatisk zonevalg: Når den tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone, hvor et nyt køkkengrej er placeret.
- Når du flytter en gryde, justeres indstillingerne med det samme, og kogezone tilpasser sig køkkengrejets størrelse.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 11 frying levels: forhindrer svidning med den automatiske

temperaturregulering af den integrerede sensor.

- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.
- ja: Emhætten tilpasser automatisk blæserhastigheden takket være kogepladen, der løbende giver madlavningsdata (med matchende emhætte og tilsluttet Home Connect-konto).
- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste softwarestatus.

Design

- Facette design

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion: sæt varmeprocessen på pause, f.eks. for at svare på døren.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

**Serie 6, Induktionskogeplade, 80 cm,
Sort, overflademontering uden
ramme
PXE831HC1E**

Mål i mm

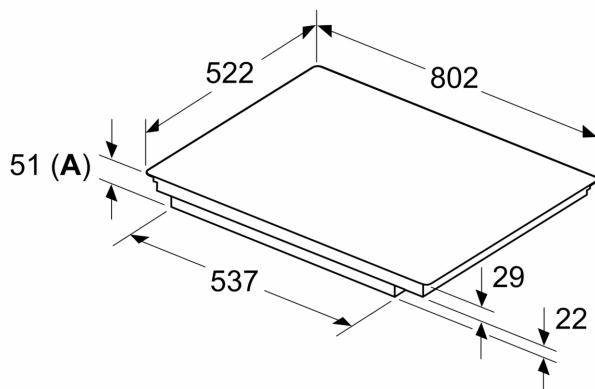

Mål i mm



A: Min. afstand fra kogesektionens
udskæring til væg


B: Åbningen mellem bordpladens
overflade og top af ovnfront skal være
30 mm

Se pladskrav for ovnen

Bordpladen, som kogesektionen installeres i,
skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg.
Brug om nødvendigt en egnet
underkonstruktion


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Udsparingsdybde

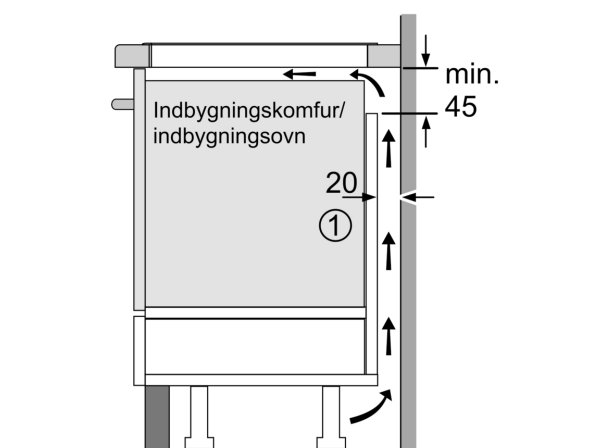


①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

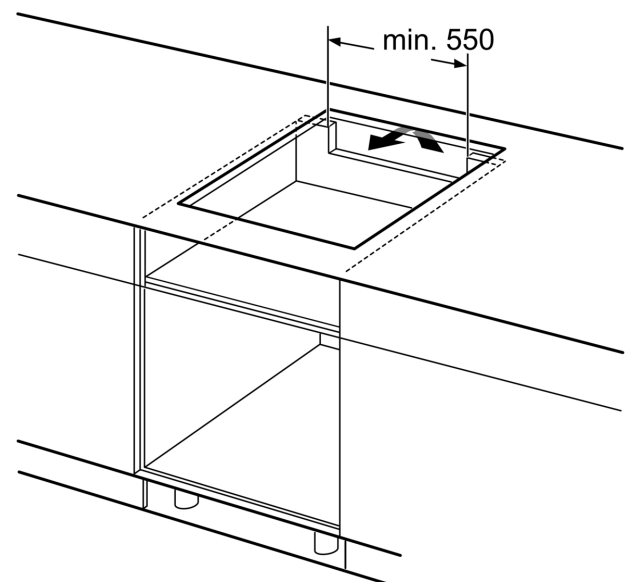

Mål i mm

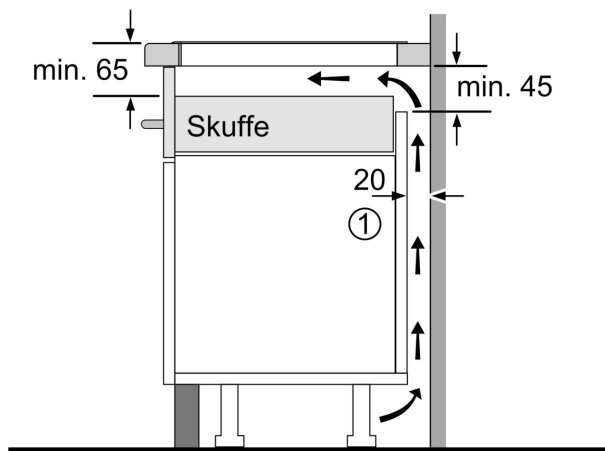

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt.

Mål i mm