



RF411304



Medfølgende tilbehør

1 x Ske til isterninger
1 x Søjlemonteringssæt

Tilbehør

RA450012:

Water filter Vario 400

Tilbehør

RA460020:

Sammenbygningssæt Vario cooling 400

RA425110:

Greb stål 1131mm langt

Vario fryser Serie 400

213.4 x 45.7 cm

RF411304

Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit

Varme hvide LED-lysspots

Åbningshjælp til døren med to funktioner:

1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken

2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag

Skufferne i RC- og RF-modellerne sidder i samme højde. Med side-by-side-installation kan glas- og dørhylderne justeres til samme højde

Materiale og indretning svarer til RC-modellen

- Glashylder

- Massive dørhylder i antracitfarvet aluminium

Glat inderdør i rustfrit stål, i fuld højde

Næsten usynligt ophængningssystem til hylder og dørhylder for fleksibel tilpasning

Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning

TFT-touch-display

Nettovolumen 226 liter

Betjening:

TFT-touchskærmsbetjening

Klartekstdisplay med 52 sprog

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand

Hvile funktion, certificeret af Star-K

Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Dæmpet luksystem

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Frysezone

No Frost-system med superindfrysning ned til -30 °C

Temperaturområde kan indstilles fra -14 °C til -24 °C

4-stjernet fryser

Indfrysningsskapacitet 16 kg/døgn

Opbevaringstid ved strømsvigt 10 timer

4 hylder i hvidt glas, hvoraf 3 er individuelt indstillelige i højden

2 fuldt udtrækkelige skuffer med transparent front

Glansfulde LED-lysspots med varmt hvidt og ikke-blændende lys

Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhylder

4 højdejusterbare dørhylder

Ismaskine

Indbygget i fryseskuffen, med fast vandtilslutning

Partikelfilter for vandtilførsel indbygget i ventilationsgrillen

Kan afbrydes

Isproduktion ca 1.4 kg / 24 timer

Udtagelig isbeholder med en kapacitet på ca. 4 kg

Mætningsindikator vist i TFT touch-display.

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D.

Energiforbrug 253 kWh/år

Lydniveau 42 dB (re 1 pW)

Planlægnings råd:

Fladhængsler

Dørhængsel til venstre, kan vendes

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

For installation med en døråbningsvinkel på 90° skal isbeholderen udskiftes med den mindre isbeholder (RA 448 220). Dette skal gøres, inden døren monteres

Maks. vægt på dørfront 59 kg

Lukkehane til vandtilslutning skal placeres i tilknytning til apparatet og altid være tilgængelig

Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen

Tilslutninger

I alt 0.300 kW

Ledning 3.0 m skal tilsluttes


Vandtilslutning

Tilløbsslange 2.0 m – tilslutning 3/4"




Vandtryk 2 til 8 bar

Til installation af produkter med Schuko-stik, i

boliger med Danske stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

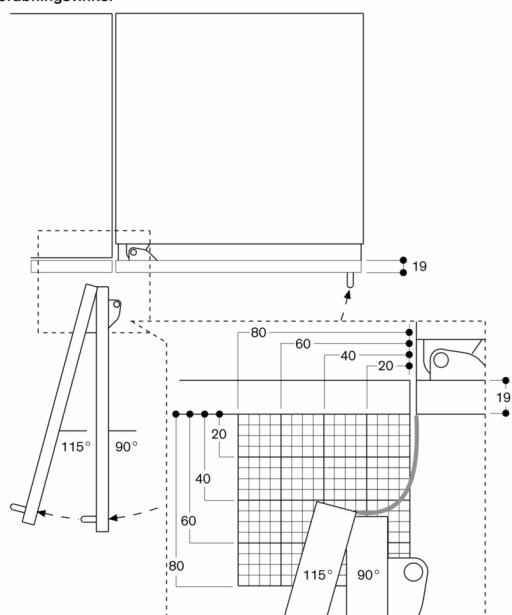


Hængselvandringer og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

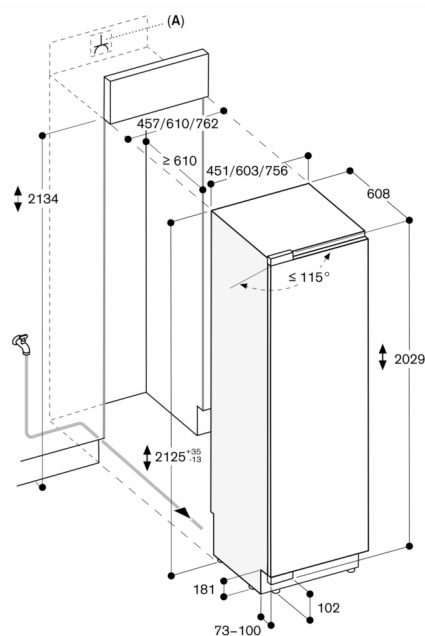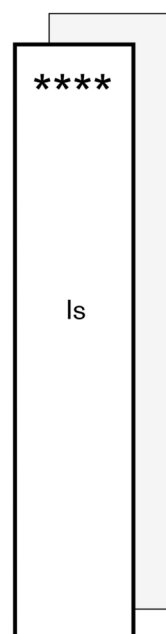

A: Stikdåse
Maksimummål for dørpanel er baseret på en spalte på 3 mm


Mål i mm

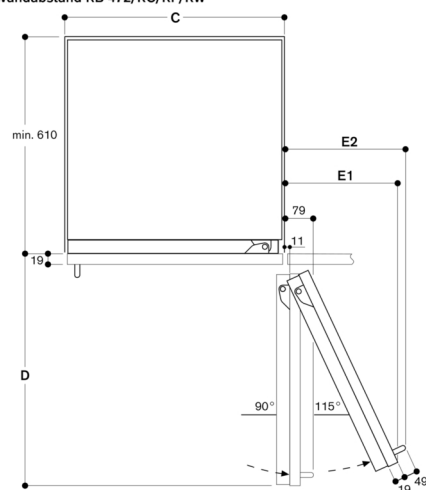

Nichebredde	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

I tegningen er der taget udgangspunkt i en lågefronttykkelse på 19 mm samt højden af et Gaggenau møbelhåndtag på 49 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

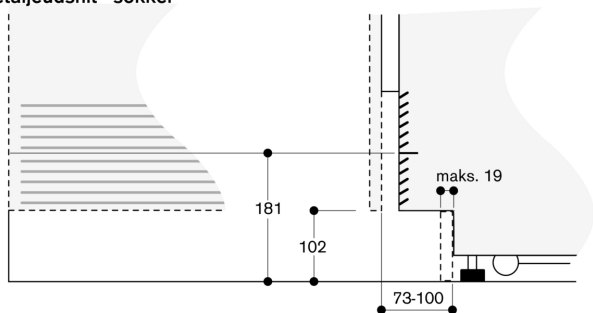

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkelstens højde 102 mm.
Maksimal tykkelse af sokkeliste 19 mm.