

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SGV4H VX33E



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00 : Forings- og fastgøringssæt
SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5006 : Sidelister i stål, 81,5 cm
SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas

Fleksibel fyldning af opvask og mulighed for ekstra tørret tallerkener med blot et knaptryk

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.
- Silence - ekstra stille program.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 84 kWh
Maksimalt antal kuverter: 13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
Programmets varighed: 5:20 h
Luftbåren, akustisk støjemission: 46 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Indbygning
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Produktmål: 815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
Regulerbare ben: Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
Nettovægt: 35,5 kg
Bruttovægt: 37,6 kg
Tilslutningseffekt: 2400 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Repair index: 7,9
Længde på elledning: 175,0 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: 165 cm
Afløbsslange: 190 cm
EAN-kode: 4242005322299
Installation: Fuldintegreret



Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SGV4HVX33E

Fleksibel fyldning af opvask og mulighed for ekstra tørret tallerkener med blot et knaptryk

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 84 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 5:20 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Lydniveau (Quick L): 44(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 specielle muligheder: Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care

Teknik

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Glasbeskyttelsesteknik

Design og komfort

- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- InfoLight (rødt)
- Akustisk signal for programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- VarioFlex kurvesystem
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv

Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Dampspær inkluderet

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SGV4HVB33E

Mål i mm

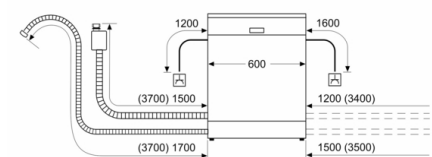

△ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

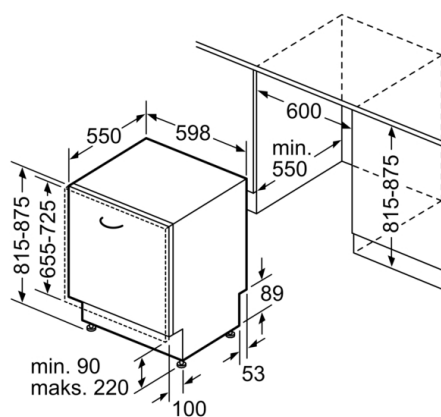

Mål i mm