

Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS02E



Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ0CL01	Mekanisk dørlås opv.
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Hygiejneniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C og Machine Care programmerne**
- **Rackmatic:** højdejusterbar overkurv, kan nemt justeres i 3 niveauer og give mere plads til f.eks. store tallerkener i underkurven.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Stilhed efter behov:** op til 30 min. støjreduktion når som helst via Home Connect-appen.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 85 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	 4:30 h
Lydniveau, dB:	 46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Installation:	 Integreret
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 35.4 kg
Bruttovægt:	 37.2 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Maksimal hårdhedsgrad på vandet:	 50°DH
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005436330
Type af installation:	 For underbygning



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS02E

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 5 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Favorit
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPower Drive
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- VarioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Sikkerhed

- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet

Installation


- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Sokkel i rustfrit stål
- Inkl. dampspærre

Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS02E

Mål i mm



Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

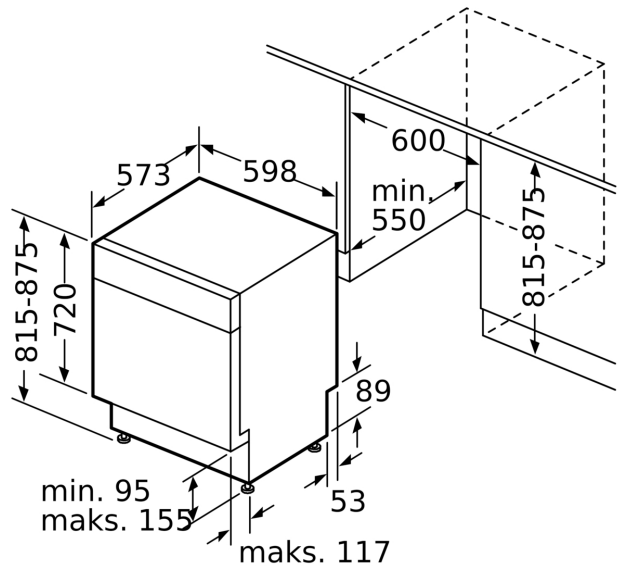

Mål i mm