Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid
SMU46KW10S







Beskytter mod vandskader. Garanteret og gældende i hele produktets levetid. Aqua Stop.

- **ExtraDry**: Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv**: du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **VarioDrawer**: nu har din opvaskemaskine høj fleksibilitet.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Glas 40°C program**: vasker og tørrer glas yderst skånsomt.

Teknisk data

Energiklasse[1]:	E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet[2]:	94 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus[3]:	9.5 l
Programmets varighed[4]:	3:30 h
Lydniveau, dB:	46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Integreret
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	38.1 kg
Bruttovægt:	40.0 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005417766
Type af installation:	For underbygning

Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

4 242005 417766

1 Energieffektivitet på en skala fra A til G.
2 Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
3 i programmet Eco 50 °C
4 Programvarighed Eco 50 °C

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid
SMU46KW10S

Beskytter mod vandskader. Garanteret og gældende i hele produktets levetid. Aqua Stop.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse[1]: E
- Energi[2] / Vand[3]: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed[4]: 3:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- VarioFlex kurvesystem
- VarioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv

Sikkerhed

- AquaStop
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer


Installation

- Børnesikker dør- og kontrollås
- Glasbeskyttelsesteknik
- inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm


[1] Energieffektivitet på en skala fra A til G.
[2] Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)
[3] Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)
[4] Varighed af program Øko 50 °C

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid
SMU46KW10S

Mål i mm

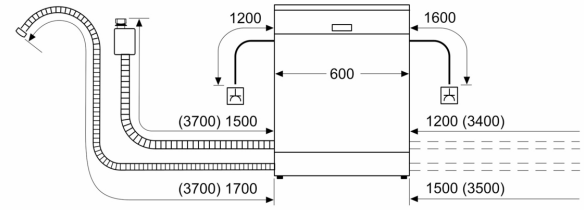

Stikdåse
( ) Værdier med forlængersæt

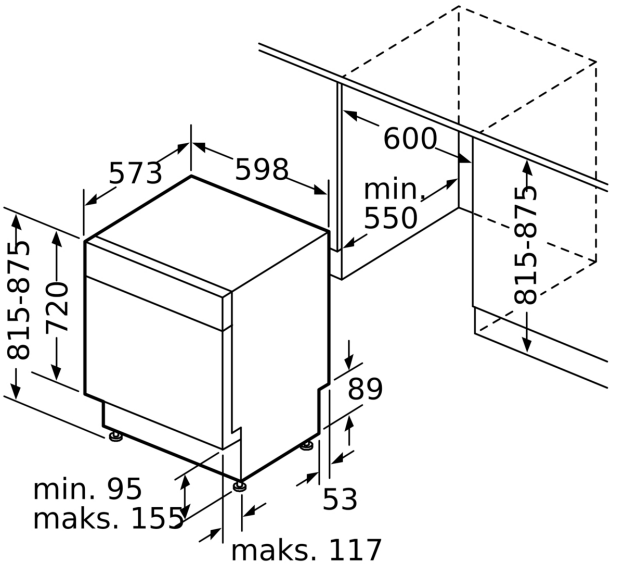

Mål i mm