

Serie 2, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV2ITX09E



Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5002	Sølvføjeskætte
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Hygiejneniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C og Machine Care programmerne**
- **Højdejusterbar overkurv:** skaber ekstra plads, specielt når der skal vaskes store tallerkener og fade.
- **Stilhed efter behov:** op til 30 min. støjreduktion når som helst via Home Connect-appen.
- **Home Connect:** Betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tabletten, fra stuen eller hvor end du befinder dig.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 94 kWh
Maksimalt antal kuverter:	 13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 9.5 l
Programmets varighed ⁴ :	 4:10 h
Lydniveau, dB:	 46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Installation:	 Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 33.5 kg
Bruttovægt:	 35.6 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Reparationsindeks:	 0.0
Længde på elledning:	 175.0 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005498765
Type af installation:	 Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 2, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV2ITX09E

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:10 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 5 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Favorit
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, SpoD VarioSpeed
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- InfoLight (rødt)
- Højdejusterbar overkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Knivbakke i overkurv
- Bestikkurv i underkurv
- 2 simple (long/short)
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Akustisk signal ved programslet
- Forskudt starttid: 3, 6 eller 9 timer
- Glasbeskyttelsesteknik


Installation

- AquaStop
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

Serie 2, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV2ITX09E

Mål i mm

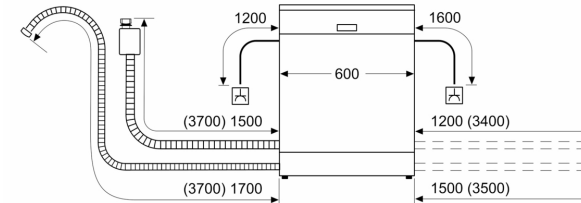

⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

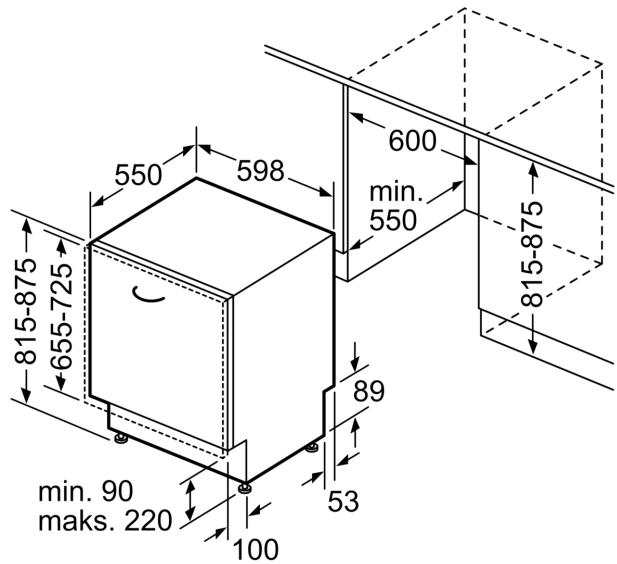

Mål i mm