

## Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV46KX55E



Med den effektive motorteknologi er denne opvaskemaskine behagelig stille og bruger minimalt med strøm. Skal lydniveauet endnu længere ned kan du bruge specialprogrammet, som gør opvasken ekstra lydsvag. Du kan fylde maskinen med op til 13 standardkuverter.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **VarioDrawer:** nu har din opvaskemaskine høj fleksibilitet.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| SGZ0BI02    | Sidelister i stål, 81,5 cm              |
| SGZ1010     | AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine |
| SGZ8BI00    | Forings- og fastgøringssæt              |
| SMZ1051EU : |                                         |
| SMZ2014     | Glasindsats t/opvaskemaskiner           |
| SMZ2056     | Front t/fuldtintegrerbare opvask.       |
| SMZ5000     | Tilbehør opvaskemaskine                 |
| SMZ5003     | Tilbehør opvaskemaskine                 |
| SMZ5100     | Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner    |
| SMZ5300     | GlasSecure holder til 4 vinglas         |

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Energiklasse:                                      | .....E                       |
| Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:    | ..... 94 kWh                 |
| Maksimalt antal kuverter:                          | .....13                      |
| Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: | ..... 9.5 l                  |
| Programmets varighed:                              | ..... 3:30 h                 |
| Lydniveau, dB:                                     | .....44 dB(A) re 1pW         |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:            | ..... B                      |
| Installation:                                      | ..... Integreret             |
| Højde på aftagelig topplade:                       | ..... 0 mm                   |
| Produktmål:                                        | ..... 815 x 598 x 550 mm     |
| Nichemål ved indbygning (H x B x D):               | ..... 815-875 x 600 x 550 mm |
| Dybde med åben dør 90 grader:                      | .....1150 mm                 |
| Regulerbare ben:                                   | ..... Ja - alt forfra        |
| Maksimal regulering af stilleben:                  | ..... 60 mm                  |
| Justerbar sokkel:                                  | ..... Både vandret og lodret |
| Nettovægt:                                         | .....36.7 kg                 |
| Bruttovægt:                                        | ..... 38.6 kg                |
| Effekt:                                            | ..... 2400 W                 |
| Strømstyrke:                                       | ..... 10 A                   |
| Elementspænding:                                   | ..... 220-240 V              |
| Frekvens:                                          | .....50; 60 Hz               |
| Reparationsindeks:                                 | ..... 7.8                    |
| Længde på elledning:                               | ..... 175.0 cm               |
| Stiktype:                                          | ..... Schukostik med jord    |
| Tilgangsslange, længde:                            | ..... 165 cm                 |
| Længde afløbsslange:                               | .....190 cm                  |
| EAN-kode:                                          | .....4242005175789           |
| Type af installation:                              | .....Fuldt integrerbar       |



4 242005 175789

## Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV46KX55E

**Med den effektive motorteknologi er denne opvaskemaskine behagelig stille og bruger minimalt med strøm. Skal lydniveauet endnu længere ned kan du bruge specialprogrammet, som gør opvasken ekstra lydsvag. Du kan fylde maskinen med op til 13 standardkuverter.**

### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: E
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed<sup>4</sup>: 3:30 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW

### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer

### Teknik

- 5 temperaturtrin
- Gennemstrømnings-varmeelement med integreret pumpesystem
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Varmeveksler
- Vekselspuleteknik
- Afkalkningselektronik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Kontrolpanel øverst på døren
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslut

### Design og komfort

- Fuldt integrerbar
- VarioFlex kurvesystem
- InfoLight
- Indikationsfarve: rød
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- VarioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv

- 2 kophylde i øverste kurv
- Glasbeskyttelsesteknik

### Sikkerhed

- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- AquaStop

### Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Inkl. dampbeskyttelse

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


<sup>4</sup> Varighed af program Øko 50 °C

## Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV46KX55E

Mål i mm



⌘ Stikdåse  
( ) Værdier med forlængersæt

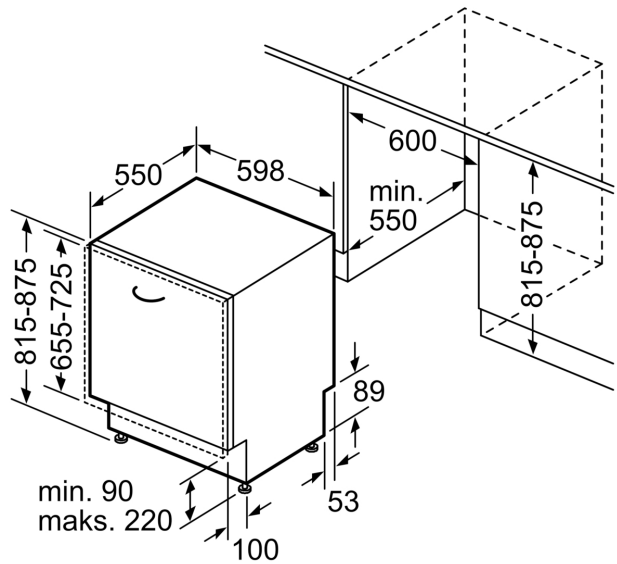

Mål i mm