

iQ500, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SN15ZS01CS



Tilbehør

SZ30BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm
SZ36BH00 :	
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73051EU :	
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og enestående design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- ✓ Ikoniske opvaskemaskiner med comfortControl: Et progressivt valg til dem, der har høje krav.
- ✓ varioSpeed Plus: klarer både opvask og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ Zeolittørreteknologi og Shine & Dry: Skånsomme og effektive tørresresultater.
- ✓ Hygiejneniveau: der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C- og Machine Care-programmerne
- ✓ Flexkurve: fleksibel og stabil fyldning af service

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 C
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 75 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	 3:20 h
Lydniveau, dB:	 39 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Type af installation:	 Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Horizontal og vertikal
Nettovægt:	 52.3 kg
Bruttovægt:	 54.5 kg
Tilslutningseffekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242003959169
Produkttype:	 Underbygning



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

iQ500, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SN15ZS01CS

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 75 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:20 (t:min)
- Lydniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, varioSpeed Plus - op til 3 gange hurtigere
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith®-tørring
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- flex-kurve
- varioBestikkurv
- Højdejusteable overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklæpelige tallerkenrækker i overkurv
- 4 nedklæpelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv
- 2 kophylder i underkurv
- Piezo touchControl (sort)
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Akustisk signal ved programslut
- Elektronisk forsinkelsestimer: op til 24 timer (via app)
- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- aquaStop
- Sokkel i rustfrit stål

- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

iQ500, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SN15ZS01CS

Stregtegninger

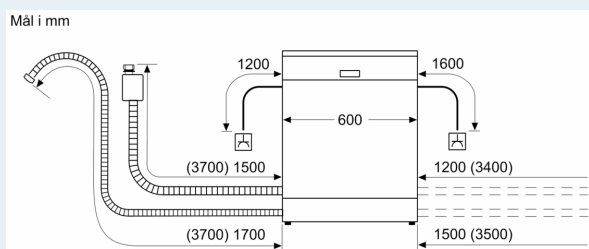

⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

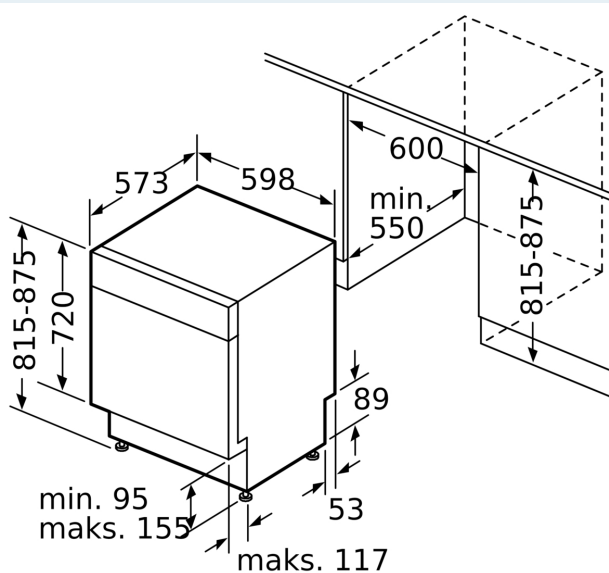

Mål i mm