

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SN43EW71MS



Tilbehør

SZ30BI02	Sidelister i stål
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73051EU :	
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

Opvaskemaskine med brugerdefineret knap-indstillinger, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol.

- ✓ varioSpeed Plus: klarer både opvask og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ Hygiejneniveau: der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C- og Machine Care-programmerne
- ✓ varioFlex-kurve og varioDrawer-topkurv. Fleksibel og nem fyldning med Siemens innovative kurve.
- ✓ varioFlex kurv med nedfældelige tallerkenstøtter og fleksible hylder giver ekstra plads.
- ✓ varioDrawer-topkurv: et ekstra niveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	B
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	65 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	3:35 h
Lydniveau, dB:	42 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	37.4 kg
Bruttovægt:	39.6 kg
Tilslutningseffekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242003967140
Produkttype:	Underbygning



4 242003 967140

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SN43EW71MS

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energi² / Vand³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:35 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- autoOpen Dry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter

Teknik

- varioFlex kurvesystem
- varioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv

Funktioner

- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- aquaStop
- inkl. sokkel
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Inkl. dampbeskyttelse

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.



² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SN43EW71MS

Stregtegninger

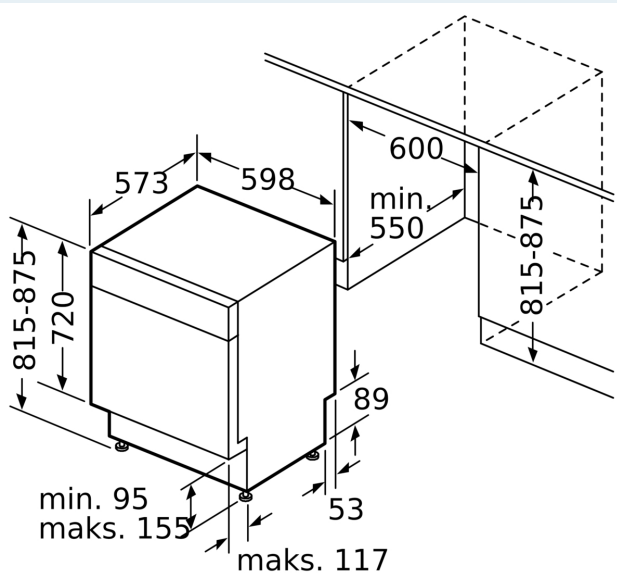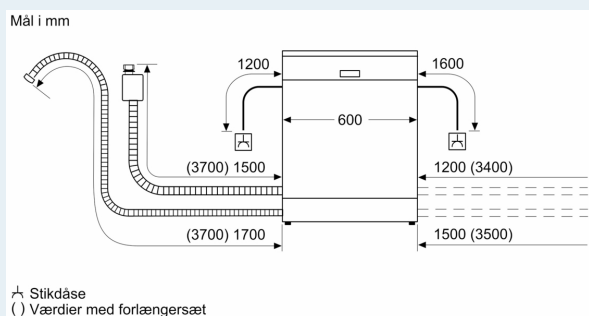

Mål i mm