N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B64FT33N0

















Einbaubackofen mit Dämpfen bis 120 °C und Slide & Hide® - eine leichtgängige Ofentür die geräuschlos in ein Fach unter den Backofen gleitet und stufenlos und leise schließt. Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.

- √ 6.8" Premium Full Touch TFT-Display: einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche für maximalen Komfort.
- √ Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentür verschwindet vollständig unter dem Backofen und ermöglicht einen freien und direkten Zugang zu Ihrem Gericht.
- √ Dämpfen bis 120 °C: gesundes Dämpfen hält den Geschmack und die Nährstoffe in Ihren Lebensmitteln.
- √ Air Fry und Air Fry-Backblech: für knusprige Hähnchenflügel und knackiges Gemüse.
- √ Multipoint Bratenthermometer: das Bratenthermometer mit drei Messpunkten für gradgenaues und köstliches Braten.

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set, emailliert, Z11CR10X0 Kombirost, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer, Z13CR10X0 Kombirost (Edelstahl), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608DX0 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1650DU0 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, Z1655CA0 Air Fry &Grillblech, Z166CAX0 Zwischenbodenset für FlexDesign&Seamless, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: ..... Einbau
Türöffnung: ..... Klapptür
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 670x660x690 mm
Material der Blende: ..... Glas
Material der Tür: ..... Glas
Nettogewicht: ..... 41.2 kg
Länge Anschlusskabel: ..... 120 cm
EAN-Nummer: 4242004270331
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): ..... 71 l
Energieeffizienzklasse: ..... A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech



N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B64FT33N0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design
- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung
- Clean Coating Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean, Dampfreinigung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort
- Kochassistent
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Bratenthermometer
- Endezeit-Prognose durch KI
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Klapptür mit Soft Close und Soft Opening, Soft Close
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Soft Close, Einzug gedämpft
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manuelle Dampfzugabe: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör
- Air Fry- & Grillblech
- emailliertes Backblech
- Dampfbehälter, gelocht, Größe M
- Dampfbehälter, gelocht, Größe XL
- Dampfbehälter, ungelocht, Größe M
- Rost
- 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l


Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B64FT33N0


Maßzeichnungen


Einbau von zwei Geräten übereinander


Luftaustausch

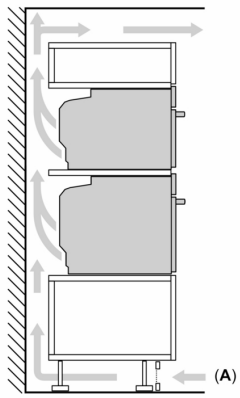


A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

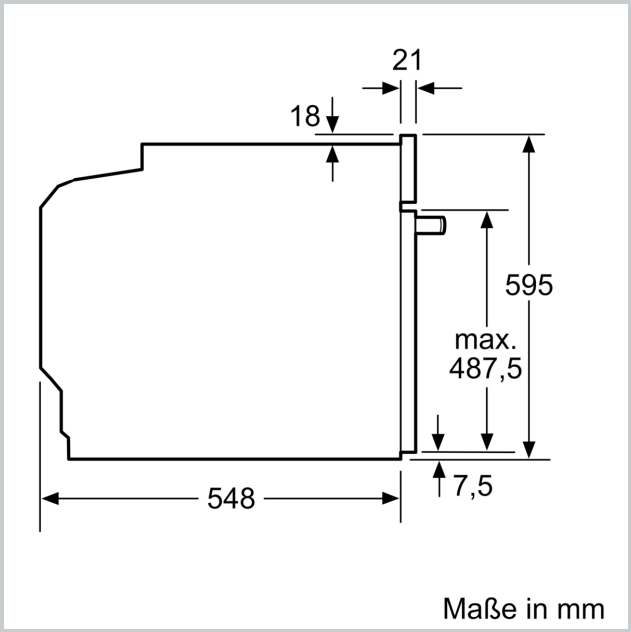

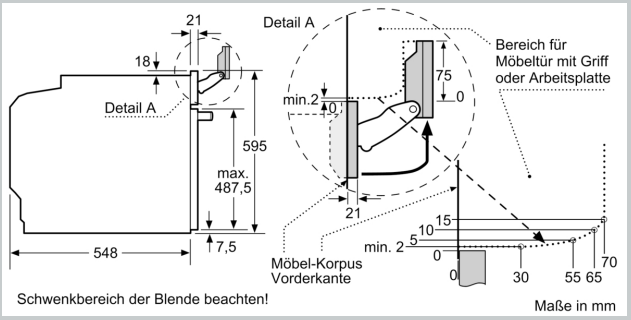

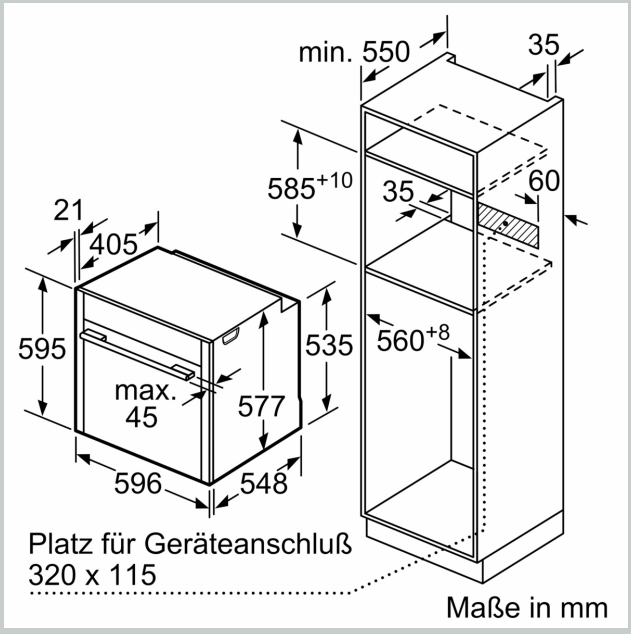

Maßzeichnungen

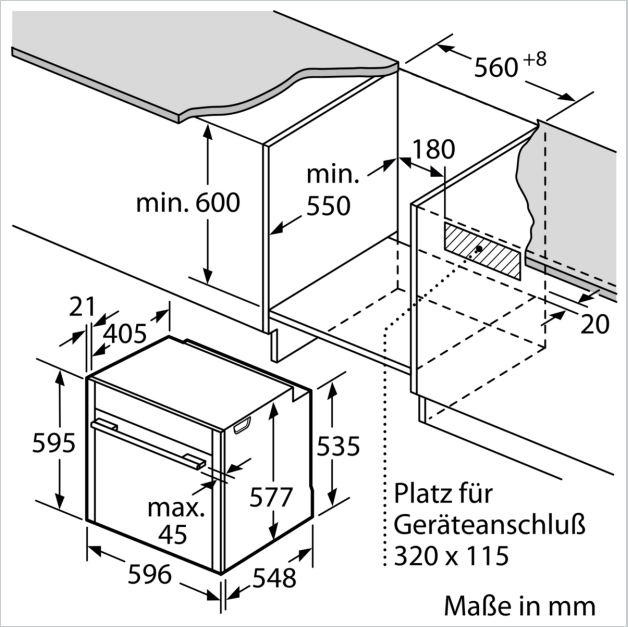

Maße in mm

Arbeitsplattenstärke bei Einbau unter einem Kochfeld
(ggf. inkl. Unterkonstruktion)

Kochfeld-Typ	aufgesetzt	Flächen-bündig
Induktionskochfeld	≥ 37	≥ 38
Vollflächen-Induktionskochfeld	≥ 47	≥ 48
Gaskochfeld	≥ 30	≥ 38
Elektrokochfeld	≥ 27	≥ 30