


Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend CA421256

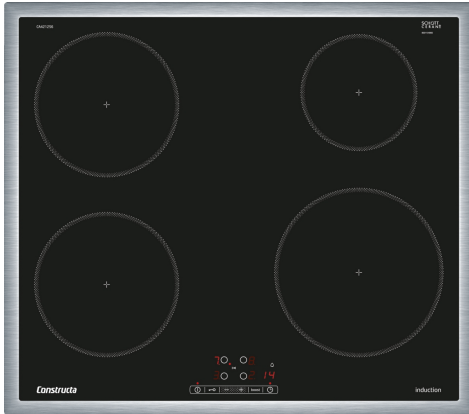

Die Constructa-Induktions-Kochstelle mit Touch Control Bedienung für einfach schnelles, sicheres und sauberes Kochen und Braten.

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform:Integrierbar
 Energiequelle:Elektro
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung:4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T):55 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite:583 mm
 Abmessungen des Gerätes:55x583x513 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:126 x 753 x 608 mm
 Nettogewicht:10.8 kg
 Bruttogewicht:13.6 kg
 Restwärmanzeige:Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
 Oberflächenfarbe:Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe:Edelstahl
 Länge Anschlusskabel:110.0 cm
 EAN-Nummer:4242004233589
 Spannung:380-415 V
 Frequenz:50; 60 Hz

CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend CA421256

**Die Constructa-Induktions-Kochstelle mit
Touch Control Bedienung für einfach
schnelles, sicheres und sauberes Kochen
und Braten.**

Flexibilität der Kochzonen

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start-Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Umlaufender Edelstahl-Rahmen


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 4600 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend CA421256

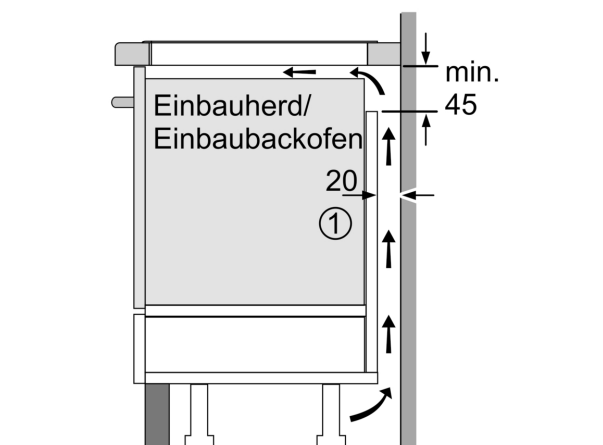



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

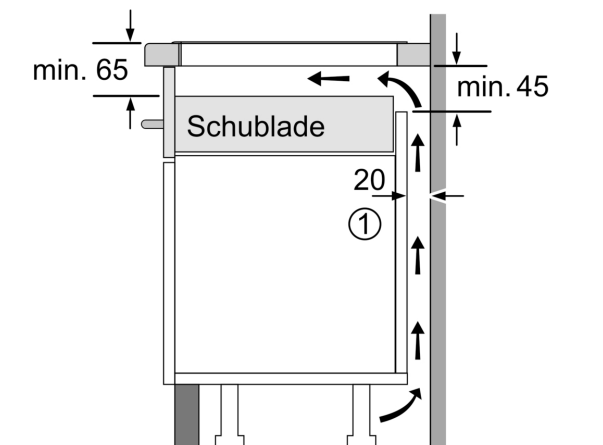

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

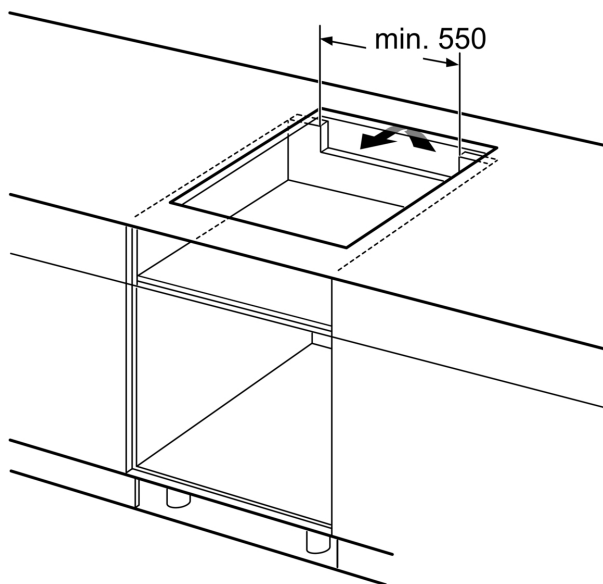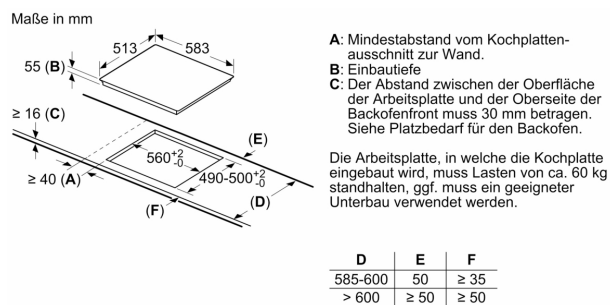

Maße in mm