

**Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm,
Edelstahl
CC3M61052**



Integriertes Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
 CZ11CH15E0 Vario Backblech
 CZ11CR10X0 Kombirost
 CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
 CZ11GU20X0 Glaspfanne
 CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
 CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
 CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
 CZ1913X0 Backstein

Der Constructa-Kompaktofen mit 7 Heizarten, elektronischer Uhr, Komfortgriff aus Edelstahl, Hydrolyse und LED-Display für großes Backvergnügen.

- Hydro Clean: Umweltschonende Reinigung durch Dampf, so dass einfaches Auswischen genügt.
- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Elektronikuhr mit Zeitanzeige: Komfortabel vorwählen wann sich der Backofen einschalten soll.
- Schnellaufheizung: Mit dieser Zusatzoption bekommst du auf Knopfdruck deutlich kürzere Vorheizezeiten.
- Zubehör inklusive: Mehr Backspaß mit großflächiger Universalpfanne und glanzverchromten Bratrost.

Technische Daten

| | | |
|--|-------|---|
| Bauform: | | Integrierbar |
| Integriertes Reinigungssystem: | | Hydrolytisch |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | | 450-455 x 560-568 x 550 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | | 455x594x548 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | | 540x660x690 mm |
| Material der Blende: | | Edelstahl |
| Material der Tür: | | Glas |
| Nettogewicht: | | 27.1 kg |
| Nettovolumen - Backrohr 1: | | 47 l |
| Beheizungsarten: | | Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill |
| Länge Anschlusskabel: | | 150 cm |
| EAN-Nummer: | | 4242004260141 |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): | | 1 |
| Energieeffizienzklasse: | | A |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): | | 0.84 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): | | 0.71 kWh/Zyklus |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC): | | 94.7 % |
| Anschlusswert: | | 2800 W |
| Absicherung: | | 13 A |
| Spannung: | | 220-240 V |
| Frequenz: | | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Integriertes Zubehör: | | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |



**Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm,
Edelstahl
CC3M61052**

**Der Constructa-Kompaktbackofen mit 7 Heizarten,
elektronischer Uhr, Komfortgriff aus
Edelstahl, Hydrolyse und LED-Display für
großes Backvergnügen.**

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Hydro Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-medium

Komfort

- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.8 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.84 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.71 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 47 l

Maße

- Gerätmaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm,
Edelstahl
CC3M61052**

Einbau mit einem Kochfeld.

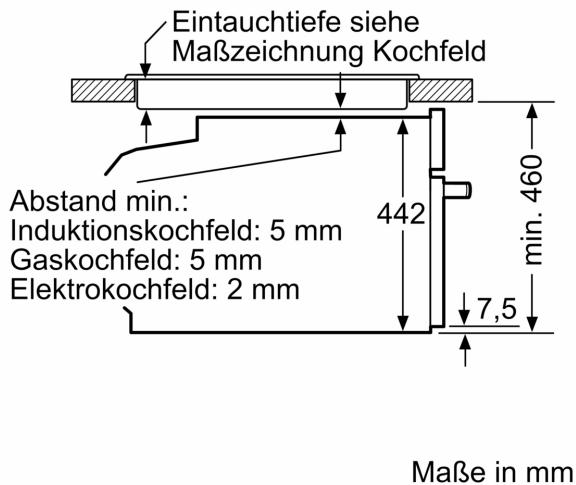

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 42 mm | 43 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm | 53 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm | 43 mm |
| Elektrokochfeld | 32 mm | 35 mm |

