

Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl CD106151



CZ5101X0	Standard Geruchsfilter
CZ5201X0	Fettfilter
CZ5301X0	Metallfettfilter

Die Constructa Unterbauhaube mit 3-stufiger Lüfterleistung.

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	145.0 cm
Gerätehöhe:	150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	6.8 kg
Steuerung:	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	250 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	80 m³/h
Max. Luftmenge:	250 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	1
Geräuschpegel:	68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	100 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer:	4242004237914
Anschlusswert:	119 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Unterbaugerät



Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl CD106151

Die Constructa Unterbauhaube mit 3-stufiger Lüfterleistung.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder an der Wand
- Schwenkbarer Wrasen-Leitschirm aus Glas
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Vliesfilter

Zubehör

- Abluftstutzen Ø 120 mm (Ø 100 mm beiliegend)
- Sonderzubehör:
- <200065val>

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 150-150 x 600 x 482 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 150-150 x 600 x 482 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Spannung: 220 - 240 V

Zusatzdaten

Betriebsart und Leistung

- Max. Förderleistung: 250 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Lüfterleistung nach EN 61591
- bei Abluftbetrieb max. 250 m³/h
- bei Umluftbetrieb max. 80 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
- Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftbetrieb: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)


Bauform

- 60 cm

Maße

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
CD106151

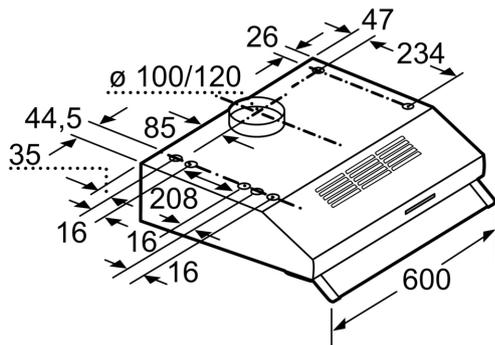

Maße in mm