

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic
CD30636



CD30636

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Max. Förderleistung: 319 m³/h

Ausstattung / Komfort

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 20W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 346 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Sonderzubehör:
<200065val>

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

Zusatzdaten

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
 - bei Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - bei Umluftbetrieb: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung nach EN 61591:
 - bei Abluftbetrieb max. 319 m³/h
 - bei Umluftbetrieb max. 196m³/h


Sonderzubehör

CZ5145X5 Standard Umluftset

Integriertes Zubehör

10 1000 1007770

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic CD30636

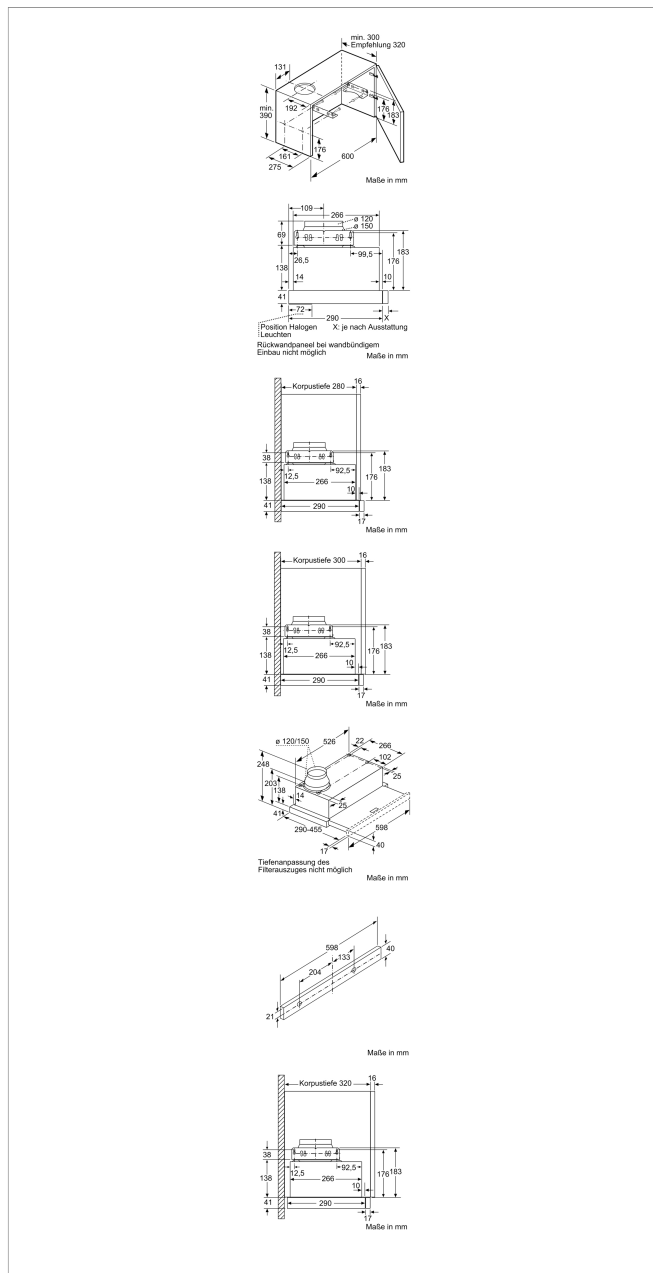

Ausstattungsmerkmale

Bauart: Flachschirmhaube

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Nischenmaße (H x B x T): 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm

Nettogewicht: 8,180 kg

Steuerung: mechanisch

Regelung der Leistungsstufen: 2

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 320 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 196 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Schallleistung: 64 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm

Material des Fettfilters: Aluminium

EAN-Nummer: 4242004237778

Anschlusswert: 130 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Integrierbar

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-23