


**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
CD30637**

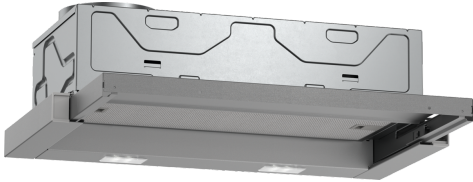

CZ5145X5	Standard Umluftset
CZ511T1X4	Clean Air Standard Umluftset
CZ5760N1	Griffleiste Edelstahl

**Die Constructa Flachschirmhaube mit
2-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder
Umluftbetrieb.**

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	7.7 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	328 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	231 m³/h
Max. Luftmenge:	328 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	64 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004251378
Anschlusswert:	93 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Eingebaut



Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30637

Die Constructa Flachschirmhaube mit 2-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic

Design

Komfort

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation





- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
CD30637**

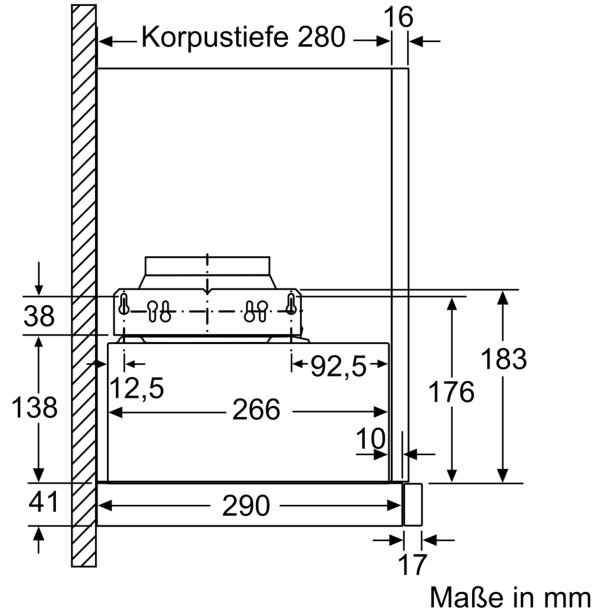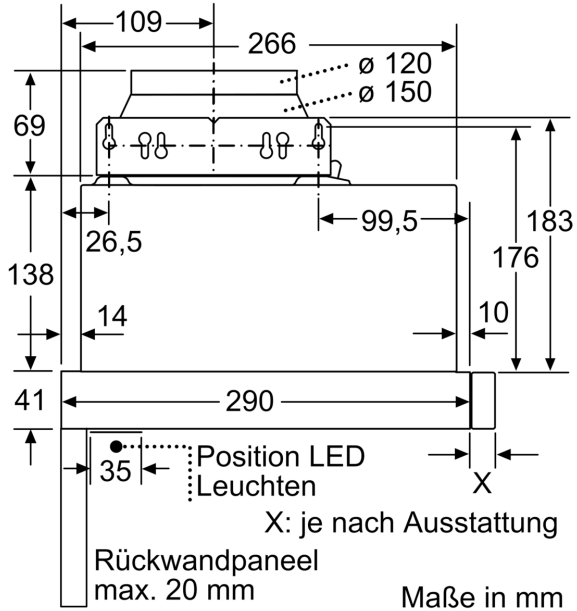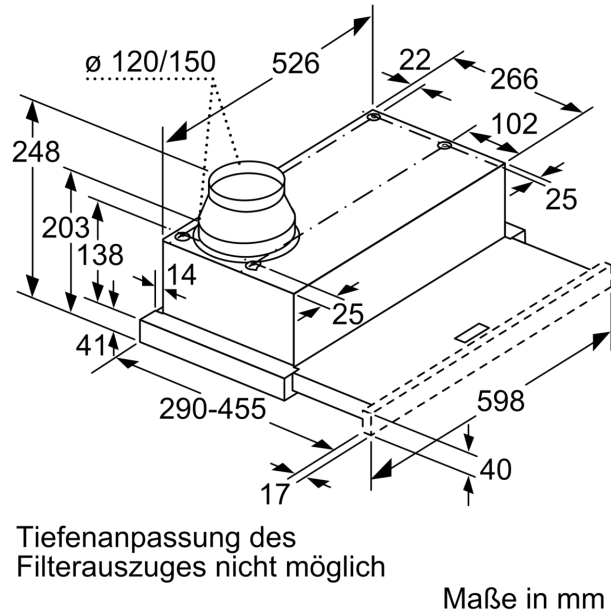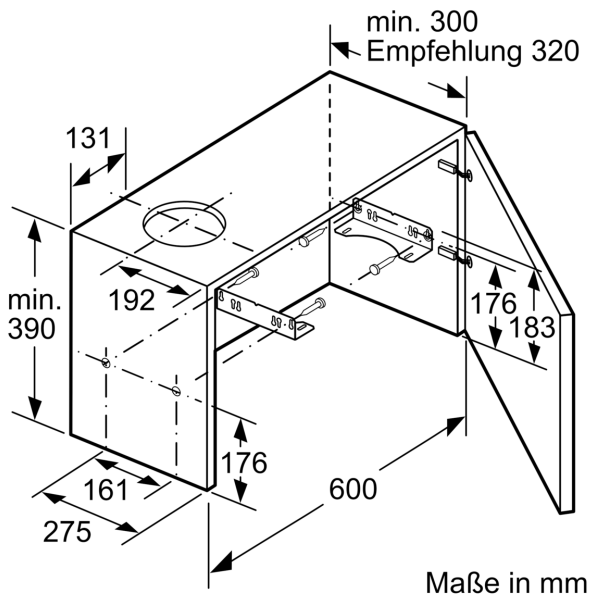

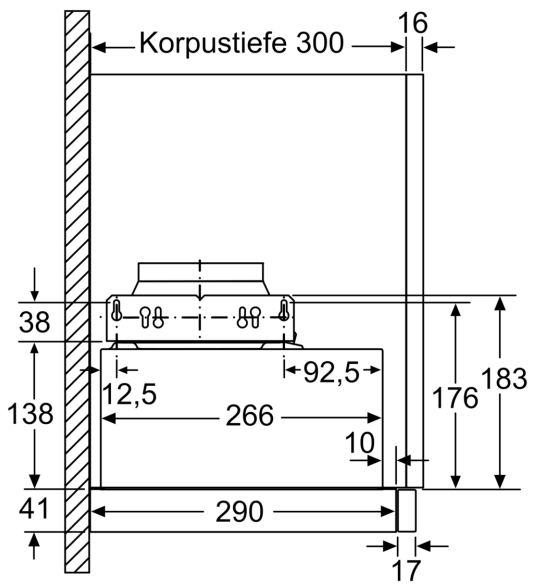

Maße in mm

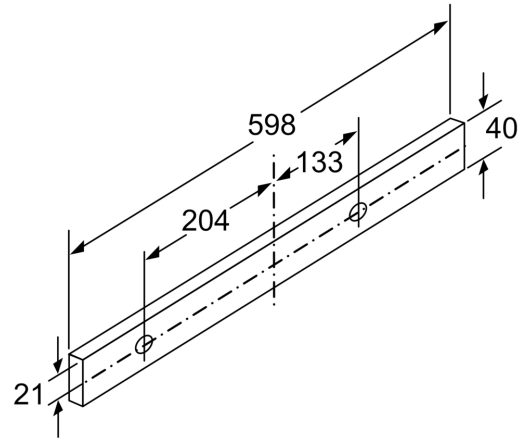

Maße in mm