

Wandesse, 90 cm, Edelstahl
CD619050



CD619050

Bauform

- Wandesse
- 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Lüfterleistung nach EN 61591
 - bei Abluftbetrieb max. 400 m³/h
 - bei Umluftbetrieb max. 290m³/h

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x40 W
- Schiebeschalter für 2 Leistungsstufen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Umwelt und Sicherheit

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
 - Abluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Umluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 260 W

Maße

- Zur Montage an der Wand
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 793-970 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 793-970 x 900 x 500 mm

Sonderzubehör


CZ5904N0 Kaminverlängerung 500 mm

CZ5904N5 Kaminverlängerung 750 mm

Integriertes Zubehör

4242004119722

Wandesse, 90 cm, Edelstahl CD619050

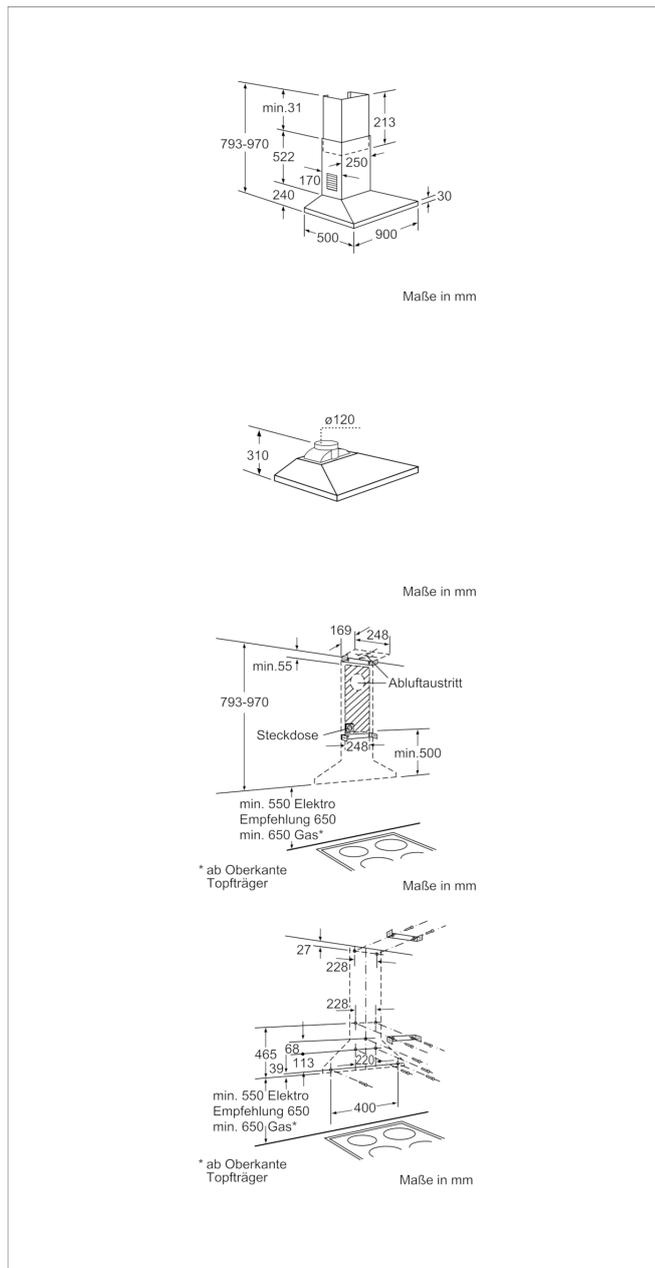

Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins: Edelstahl

Bauart: Kaminesse

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 130

Höhe des Kamins: 553-730/553-730

Höhe des Gerätes ohne Kamin: 240

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650

Nettogewicht (kg): 11,817

Steuerung: mechanisch

Regelung der Leistungsstufen: 2

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 290

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120

Material des Fettfilters: Aluminium

EAN-Nummer: 4242004119722

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 260

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Art der Installation: Wandmontage

erstellt am 2019-07-10