

## Wandesse, 90 cm, Edelstahl CD619650



## Die Constructa Wandesse mit LED-Beleuchtung und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

### Sonderzubehör

CZ5138X5	Standard Umluftset
CZ5904N0	Kaminverlängerung 500 mm
CZ5904N5	Kaminverlängerung 750 mm

### Technische Daten

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Höhe des Kamins: .....	553-730/573-730 mm
Gerätehöhe: .....	246 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	9.0 kg
Steuerung: .....	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: .....	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: .....	365 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....	213 m³/h
Max. Luftmenge: .....	365 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schalleistung: .....	65 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242004221289
Anschlusswert: .....	100 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation: .....	Wandmontage



## Wandesse, 90 cm, Edelstahl CD619650

### Die Constructa Wandesse mit LED-Beleuchtung und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

---

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*

#### Betriebsart und Leistung

- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB
- Max. Förderleistung: 365 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
  - max. Normalbetrieb: 213 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
  - Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Umluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

#### Bauform

- 90 cm Wandesse
- Zur Montage an der Wand

#### Ausstattung und Komfort

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch
  - Drucktasten
  - Doppelflüchtiges Hochleistungsgebläse
  - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
  - Beleuchtungsstärke: 94 lux
  - Farbtemperatur: 3500 K
  - Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

#### Zubehör


- Sonderzubehör:
  - <200065val>
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

#### Technische Daten und Maße

- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


## Wandesse, 90 cm, Edelstahl CD619650

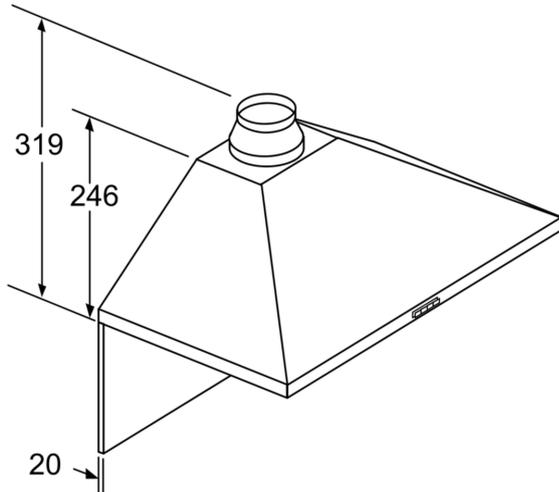

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

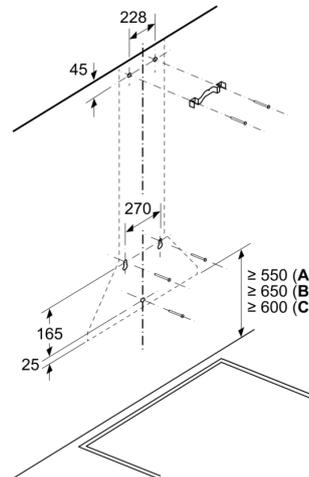


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

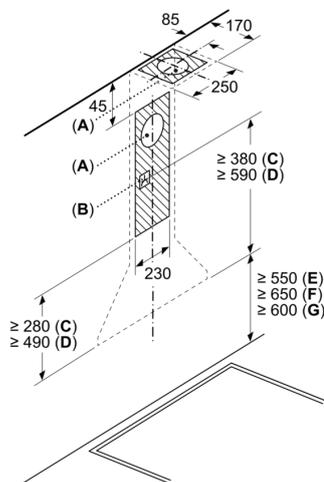

A: Abluftaustritt

B: Steckdose


C: Abluft

D: Umluft

E: Elektro

F: Gas – ab Oberkante Topfräger

G: Elektro – für Australien und Neuseeland

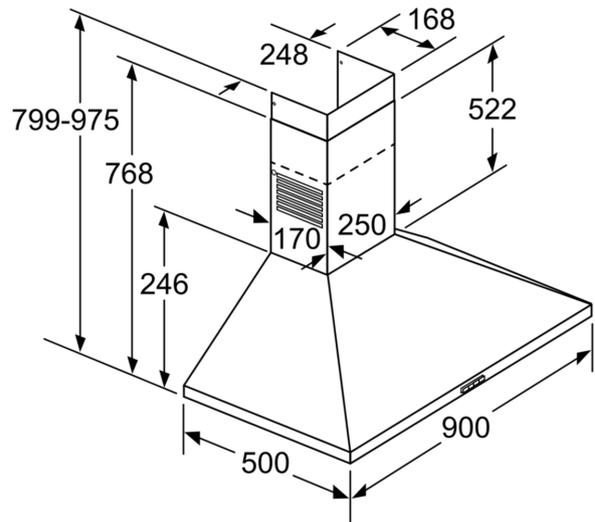

Maße in mm