

**Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
CD689860**



A+



Sonderzubehör

- CZ51AIV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
- CZ51AXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern
- CZ53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- CZ51AII1X6 Clean Air Plus Umluftset
- CZ51AIR0X0 Long Life Umluftset (kaminlos)
- CZ51AIS0X0 Long Life Umluftset
- CZ50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- CZ5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- CZ51AIB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Die Constructa Wandesse in schwarzem Glasdesign mit Touch Control Bedienung, LED Beleuchtung, ultra leise mit 3-stufiger Lüfterleistung und Intensivstufe.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	20.9 kg
Steuerung:	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	436 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	441 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	355 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	722 m³/h
Max. Luftmenge:	436 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	54 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004223269
Anschlusswert:	143 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Wandmontage



Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt CD689860

Die Constructa Wandesse in schwarzem Glasdesign mit Touch Control Bedienung, LED Beleuchtung, ultra leise mit 3-stufiger Lüfterleistung und Intensivstufe.

Bauform

- 90 cm
- Schräge schwarze Glas-Bedienblende
- Zur Montage an der Wand

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 436 m³/h
 - Intensivstufe: 722 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 410 m³/h
 - Intensivstufe: 631 m³/h
 - Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Design

- Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung aus Glas

Ausstattung und Komfort

- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige

- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Zubehör

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


Technische Daten und Maße

- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 890 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 890 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
 - 1119 x 890 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1189-1459 x 890 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt CD689860

Maße in mm

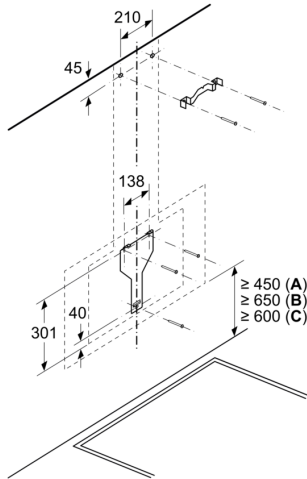

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

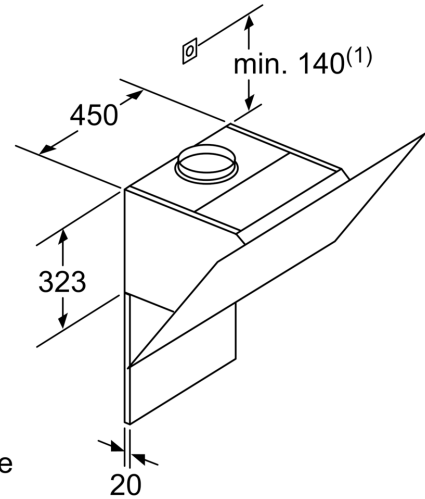


(1) Position für Steckdose


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

Maße in mm

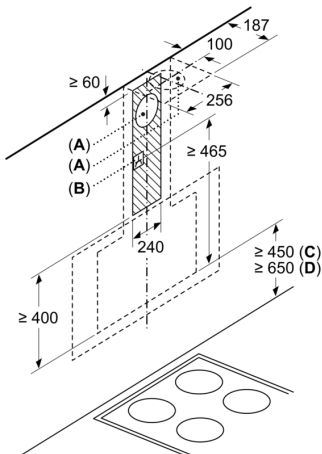


- A: Abluft
- B: Steckdose
- Ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro
- D: Gas

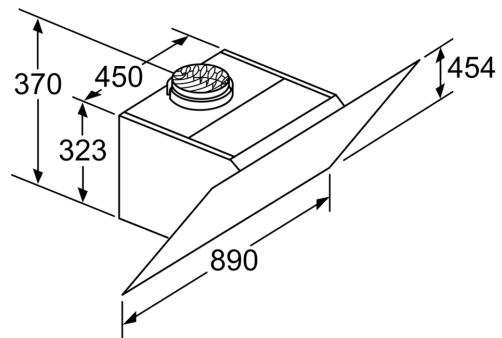


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

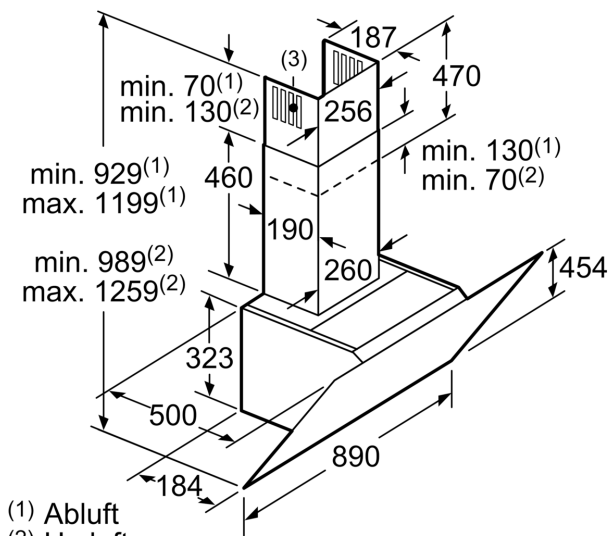

- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

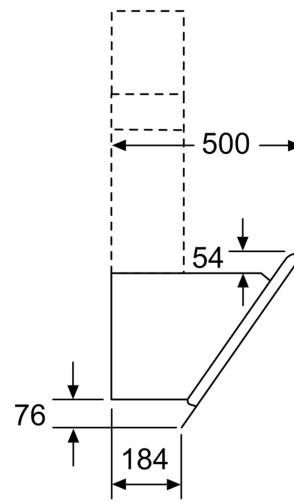

Maße in mm