

Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
CD699860



CD699860

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Max. Förderleistung: 739 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 404 m³/h
 - Intensivstufe 739 m³/h
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 288 m³/h
 - Intensivstufe 510 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW






Ausstattung / Komfort

- Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm
- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- 3 Leistungsstufen und
 - 1 Intensivstufe
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Zubehör

- Sonderzubehör:

Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt CD699860

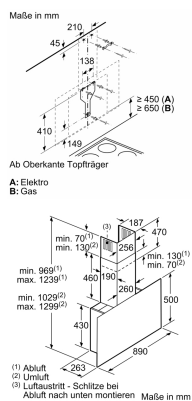

Ausstattungsmerkmale

Bauart: Wandmontage

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 130 cm

Höhe des Gerätes ohne Kamin: 430 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm

Nettogewicht: 22,855 kg

Steuerung: elektronisch

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 405 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 404 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 249 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 739 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Schalleistung: 58 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm

Material des Fettfilters: Aluminium

EAN-Nummer: 4242004223283

Anschlusswert: 143 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Wandmontage

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-08