


## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG4A05J5



### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	F
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: .....	102 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: .....	12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: .....	11.7 l
Programmdauer: .....	3:30 h
Luftschallemissionen: .....	50 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: .....	C
Bauform: .....	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	29.9 kg
Bruttogewicht: .....	32.4 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	60; 50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
EAN-Nummer: .....	4242004224778
Art der Installation: .....	Teilintegrierbar

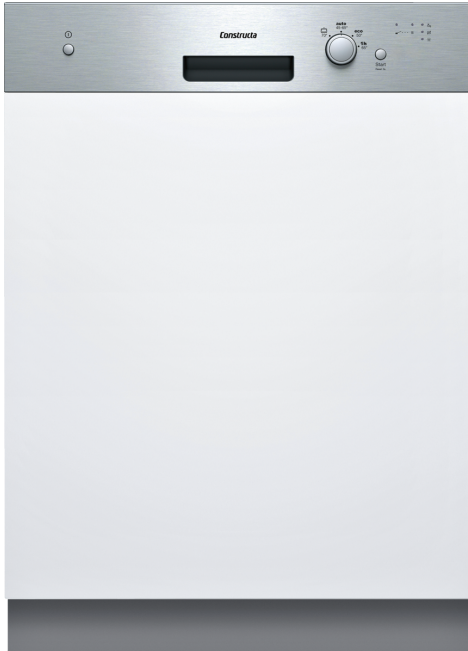

### Sonderzubehör

- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- CZ7735X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG4A05J5

---

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: F
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 102 kWh / 11.7 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 50 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Ausstattung / Komfort

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C

### Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

- Basic Korbsystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläserhalter im Oberkorb

### Anzeige und Bedienung

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- ServoSchloss®
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG4A05J5

Maße in mm

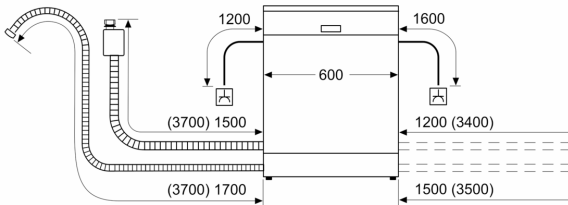

☆ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

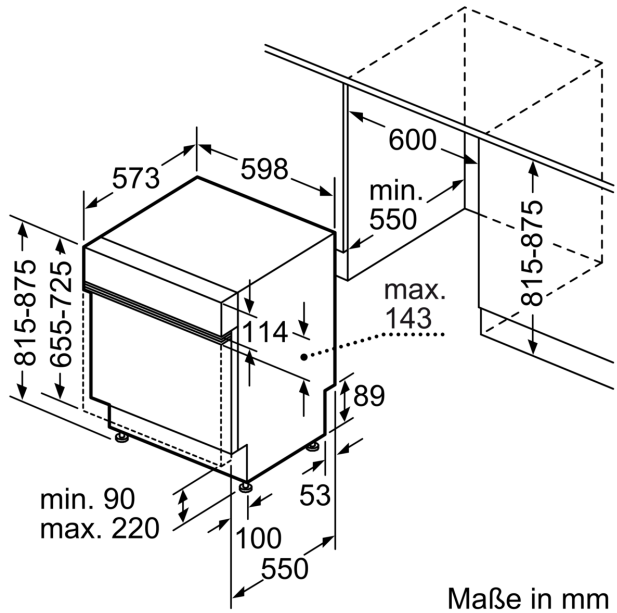

Maße in mm