


## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5US00HTD







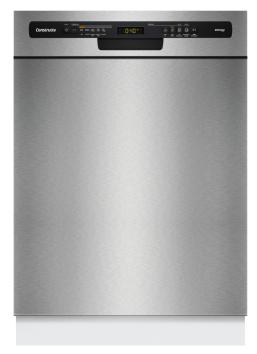





#### Sonderzubehör

CZ70BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

## Der extrem leise Geschirrspüler mit Vario Korbsystem, Aqua Stop, 1h Programm und App Start für die Bedienung per Smartphone.

- Vario Korb: Beladen leicht gemacht dank dem verstellbaren Oberkorb.
- Express 65° Programm: Brillant sauber in einer Stunde.
- Aqua Stop: Eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.<sup>2</sup>
- App Start: Smarter spülen durch Bedienung über die Home Connect App.
- Kleinteilehalter: Stabiler Halt für viele Kleinteile.

D A G

Energieeffizienzklasse':	Technische Daten		
kWh/100 Zyklen         Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :		
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):       13         Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):       9.0 l         Programmdauer (EU 2017/1369):       4:30 h         Luftschallemissionen (EU 2017/1369):       46 dB(A) re 1pW         Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):       C         Bauform:       Integrierbar         Höhe der Arbeitsplatte:       0 mm         Abmessungen des Gerätes:       815 x 598 x 573 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T):       815-875 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1150 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.5 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm	Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 84		
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU         2017/1369):       9.0 l         Programmdauer (EU 2017/1369):       46 dB(A) re 1pW         Luftschallemissionen (EU 2017/1369):       C         Bauform:       Integrierbar         Höhe der Arbeitsplatte:       0 mm         Abmessungen des Gerätes:       815 x 598 x 573 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T):       815-875 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1150 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.5 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       4242004279679	kWh/100 Zyklen		
2017/1369):       9.0 I         Programmdauer (EU 2017/1369):       4:30 h         Luftschallemissionen (EU 2017/1369):       46 dB(A) re 1pW         Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):       C         Bauform:       Integrierbar         Höhe der Arbeitsplatte:       0 mm         Abmessungen des Gerätes:       815 x 598 x 573 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T):       815-875 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1150 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.5 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       4242004279679	Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):		
Programmdauer (EU 2017/1369):         .4:30 h           Luftschallemissionen (EU 2017/1369):         .46 dB(A) re 1pW           Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):         .C           Bauform:         .Integrierbar           Höhe der Arbeitsplatte:         .0 mm           Abmessungen des Gerätes:         .815 x 598 x 573 mm           Nischenmaße für Installation (H x B x T):         .815-875 x 600 x 550 mm           Tiefe bei geöffneter Tür (90°):         .1150 mm           Höhenverstellbare Füße:         .Ja - alle von vorne           Höhenverstellung max:         .60 mm           Verstellbarer Sockel:         .Horizontal und Vertikal           Nettogewicht:         .33.4 kg           Bruttogewicht:         .35.5 kg           Anschlusswert:         .2400 W           Absicherung:         .10 A           Spannung:         .220-240 V           Frequenz:         .50; 60 Hz           Länge Anschlusskabel:         .175 cm           Steckerart:         .Schuko-/Gardy.m.Erdung           Länge Zulaufschlauch:         .165 cm           Länge Ablaufschlauch:         .190 cm           EAN-Nummer:         .4242004279679			
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):       46 dB(A) re 1pW         Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):       C         Bauform:       Integrierbar         Höhe der Arbeitsplatte:       0 mm         Abmessungen des Gerätes:       815 x 598 x 573 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T):       815-875 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1150 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.5 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       4242004279679	2017/1369):	9.01	
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):         C           Bauform:         Integrierbar           Höhe der Arbeitsplatte:         0 mm           Abmessungen des Gerätes:         815 x 598 x 573 mm           Nischenmaße für Installation (H x B x T):         815-875 x 600 x 550 mm           Tiefe bei geöffneter Tür (90°):         1150 mm           Höhenverstellbare Füße:         Ja - alle von vorne           Höhenverstellung max:         60 mm           Verstellbarer Sockel:         Horizontal und Vertikal           Nettogewicht:         33.4 kg           Bruttogewicht:         35.5 kg           Anschlusswert:         2400 W           Absicherung:         10 A           Spannung:         220-240 V           Frequenz:         50; 60 Hz           Länge Anschlusskabel:         175 cm           Steckerart:         Schuko-/Gardy.m.Erdung           Länge Zulaufschlauch:         165 cm           Länge Ablaufschlauch:         190 cm           EAN-Nummer:         4242004279679	Programmdauer (EU 2017/1369):	4:30 h	
Bauform:         Integrierbar           Höhe der Arbeitsplatte:         0 mm           Abmessungen des Gerätes:         815 x 598 x 573 mm           Nischenmaße für Installation (H x B x T):         815-875 x 600 x 550 mm           Tiefe bei geöffneter Tür (90°):         1150 mm           Höhenverstellbare Füße:         Ja - alle von vorne           Höhenverstellung max:         60 mm           Verstellbarer Sockel:         Horizontal und Vertikal           Nettogewicht:         33.4 kg           Bruttogewicht:         35.5 kg           Anschlusswert:         2400 W           Absicherung:         10 A           Spannung:         220-240 V           Frequenz:         50; 60 Hz           Länge Anschlusskabel:         175 cm           Steckerart:         Schuko-/Gardy.m.Erdung           Länge Zulaufschlauch:         165 cm           Länge Ablaufschlauch:         190 cm           EAN-Nummer:         4242004279679	Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	46 dB(A) re 1pW	
Höhe der Arbeitsplatte:       0 mm         Abmessungen des Gerätes:       815 x 598 x 573 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T):       815-875 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1150 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max.:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.5 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       4242004279679	Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C	
Abmessungen des Gerätes:       815 x 598 x 573 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T):       815-875 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1150 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max.:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.5 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       4242004279679	Bauform:	Integrierbar	
Nischenmaße für Installation (H x B x T):       815-875 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1150 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max.:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.5 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       4242004279679	Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm	
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm	
Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max.:       60 mm         Verstellbarer Sockel:	Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm	
Höhenverstellung max.:       60 mm         Verstellbarer Sockel:	Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm	
Verstellbarer Sockel:         Horizontal und Vertikal           Nettogewicht:         33.4 kg           Bruttogewicht:         35.5 kg           Anschlusswert:         2400 W           Absicherung:         10 A           Spannung:         220-240 V           Frequenz:         50; 60 Hz           Länge Anschlusskabel:         175 cm           Steckerart:         Schuko-/Gardy.m.Erdung           Länge Zulaufschlauch:         165 cm           Länge Ablaufschlauch:         190 cm           EAN-Nummer:         4242004279679	Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne	
Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.5 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       4242004279679	Höhenverstellung max.:	60 mm	
Bruttogewicht:       35.5 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       4242004279679	Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal	
Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       4242004279679	Nettogewicht:	33.4 kg	
Absicherung:       .10 A         Spannung:       .220-240 V         Frequenz:       .50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       .175 cm         Steckerart:       .Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       .165 cm         Länge Ablaufschlauch:       .190 cm         EAN-Nummer:       .4242004279679	Bruttogewicht:	35.5 kg	
Spannung:         220-240 V           Frequenz:         50; 60 Hz           Länge Anschlusskabel:         175 cm           Steckerart:         Schuko-/Gardy.m.Erdung           Länge Zulaufschlauch:         165 cm           Länge Ablaufschlauch:         190 cm           EAN-Nummer:         4242004279679	Anschlusswert:	2400 W	
Frequenz:       50; 60 Hz         Länge Anschlusskabel:       175 cm         Steckerart:       Schuko-/Gardy.m.Erdung         Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       4242004279679	Absicherung:	10 A	
Länge Anschlusskabel:175 cmSteckerart:Schuko-/Gardy.m.ErdungLänge Zulaufschlauch:165 cmLänge Ablaufschlauch:190 cmEAN-Nummer:4242004279679	Spannung:	220-240 V	
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242004279679	Frequenz:	50; 60 Hz	
Länge Zulaufschlauch:       165 cm         Länge Ablaufschlauch:       190 cm         EAN-Nummer:       .4242004279679	Länge Anschlusskabel:	175 cm	
Länge Ablaufschlauch:	Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung	
EAN-Nummer:	Länge Zulaufschlauch:	165 cm	
	Länge Ablaufschlauch:	190 cm	
Art der Installation:	EAN-Nummer:	4242004279679	
	Art der Installation:	Unterbaufähig	



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.constructa.com/at/service/garantie



## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5US00HTD

## Der extrem leise Geschirrspüler mit Vario Korbsystem, Aqua Stop, 1h Programm und App Start für die Bedienung per Smartphone.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
   Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Machine Care
- Pause-/Nachladen Taste
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

#### Korbsystem

- Vario Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h


#### Technische Informationen und Zubehör


- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- <sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- <sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- \* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.constructa.com/de/service/garantie

# Constructa

## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5US00HTD

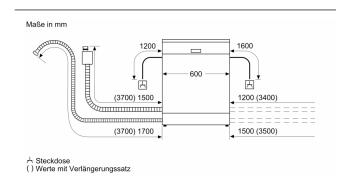



Maße in mm