


Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
CG6B58V8

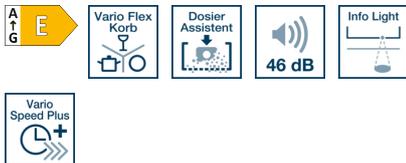

## CG6B58V8

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer#: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

### Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus
- Spezialprogramm: Maschinenpflege

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- Vario Flex Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- ServoSchloss®
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

### Zusätzlich erhältliches Zubehör


CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

CZ7736X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm

### Integriertes Zubehör

4242004239291

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL CG6B58V8

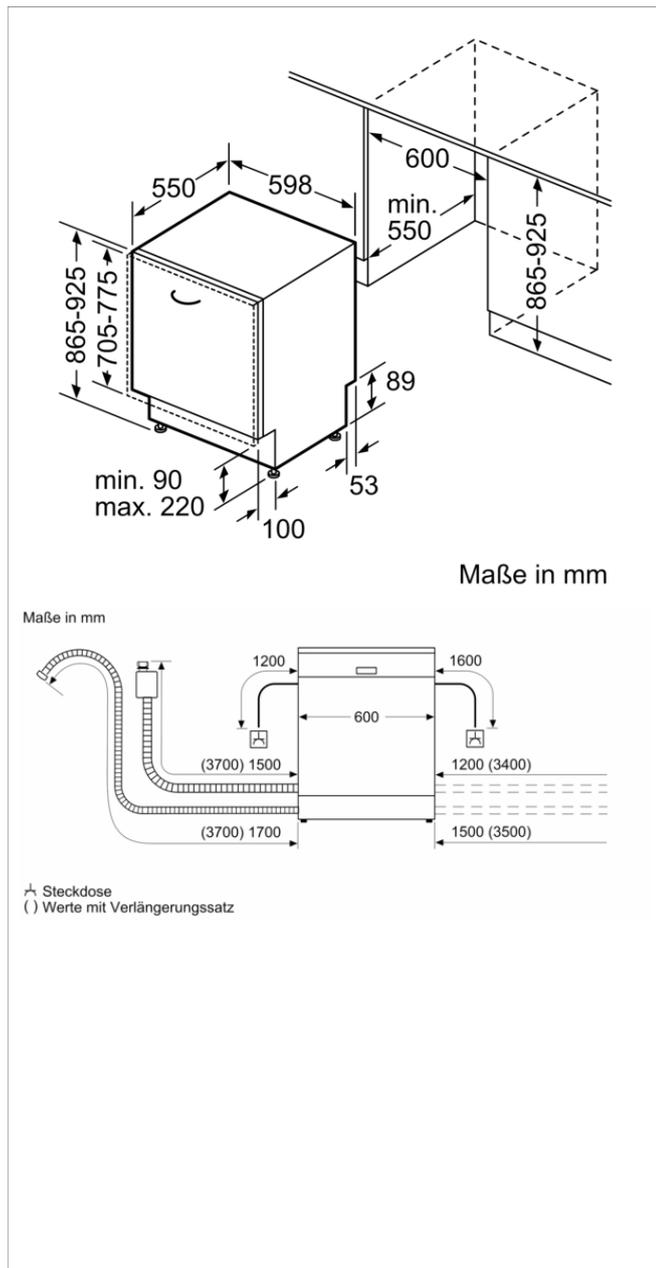

### Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l

Programmdauer: 3:45 h

Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: C

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm

Nischenmaße für Installation (H x B x T): 865-925 x 600 x 550 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 35,7 kg

Bruttogewicht: 38,0 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Reparaturindex:

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

EAN-Nummer: 4242004239291

Art der Installation: Vollintegrierbar

### Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-05-25