

Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier CK121EFE0



Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	92 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	136 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Gerätebreite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	30.3 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004265139
Marke:	Constructa
Internationale Bestellbezeichnung:	CK121EFE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Vollintegriert



4 242004 265139

Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier CK121EFE0

- CK121EFE0
- Einbau-Kühlautomat

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- Flachscharnier
- Einbau, vollintegriert
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem

- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

Gefriereteil

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

Technische Informationen



- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Allgemeine Information

Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier CK121EFE0

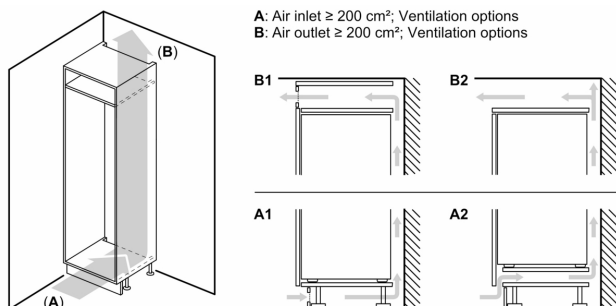

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

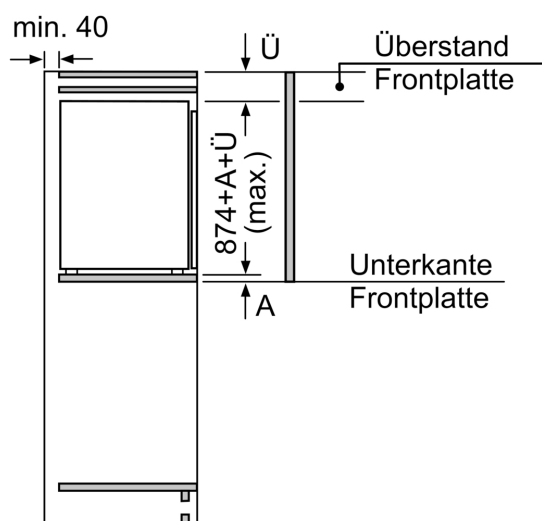

Maße in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.