Constructa

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm CP4A00V8













CP4A00V8

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- · Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW

Ausstattung / Komfort

- · Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 4 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- · Akustisches Programmende-Signal
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- · Besteckablage im Oberkorb
- · Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- BLDC-Motor
- Dosier Assistent
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- · Wärmetauscher.
- Regenerier-Elektronik
- Reinigerautomatik
- Wechselspül-Technik
- · Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Klarspüler
- · Mehrfach Wasserschutz
- ServoSchloss®
- · Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https:// www.constructa.com/de/service/garantie

Technische Daten und Maße


- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm
- Einbaumaße (H x B x T): 81,5 87,5 cm x 45 cm x 55 cm

Zusatzdaten

- Energieverbrauch 220 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.78 kWh
- Wasserverbrauch 3640 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ah
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 13.0 I

Constructa

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm CP4A00V8

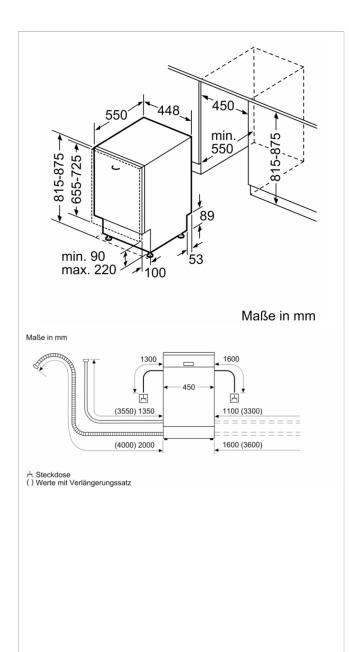

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 78

kWł

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 9

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 13,0

1

Programmdauer: 3:15 h Luftschallemissionen: 52 dB Luftschallemissionsklasse: D

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 28,220 kg Bruttogewicht: 30,0 kg Anschlusswert: W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch: 150 cm Länge Ablaufschlauch: 205 cm EAN-Nummer: 4242004246831 Art der Installation: Vollintegrierbar

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-09-29