Serie 8, Einbau-Kaffeevollautomat, Schwarz
CTL9181D0



- **TFT Touchdisplay Pro**: Slide-and-Touch-Display für komfortable Bedienung.
- **Festwasseranschluss**: Kaffee zubereiten, ohne den Wassertank aufzufüllen.
- **CoffeeWorld**: Entdecke köstliche internationale Kaffeespezialitäten.
- **Aroma Select**: Das perfekte Aromaprofil für deinen persönlichen Geschmack.
- **Favoriten**: Speichere bis zu 30 persönliche Lieblingsgetränke

Technische Daten

Bauform: ..... Einbau
Aufschäumdüse: .....Nein
Anzeige: .....Ja
Wassersicherheitssystem: ..... Ja
Portionsgröße: ..... Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 455x594x385 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....540x560x670 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....449x558x376 mm
EAN-Nummer: 4242005310777
Absicherung: .....10 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50/60 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: ..1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Welcome-Box

Integriertes Zubehör

1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Welcome-Box

Sonderzubehör

TCZ7003	Wasserfilter
TCZ7033	Wasserfilter
TCZ8001A	10 Reinigungstabletten KVA
TCZ8002A	3 Entkalkungstabletten KVA
TCZ8004A	Pflegeset Kaffeevollautomat

4 242005 310777

Serie 8, Einbau-Kaffeevollautomat, Schwarz
CTL9181D0

Geschmack

- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung: Automatische Anpassung der Kaffeemenge an Stärke und Größe für ein optimales Aroma
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Festwasseranschluss mit aqua stop
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage - nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behähnlter.
- Kaffeekannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- OneTouch DobleCup - zwei Tassen mit einem Knopfdruck
- Entnehmbarer Wassertank (0 l)

Leistung

- ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff - bediene dein Gerät von überall aus
- CoffeePlaylist – wählen Sie in der App mehrere Getränke aus, zubereitet in der von Ihnen gewählten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

Sonstiges


- Integrierter Milchbehälter 0,7 l
- 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

Zubehör

- Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TCZ8001A), Entkalkungstabletten (TCZ8002A), BRITA Intenza Wasserfilter (TCZ7003/TCZ7033), Pflegeset Kaffeevollautomat (TCZ8004A), isolierter Milchbehälter (TCZ8009N)
- Materialnummer Verlängerung Wasserzulauf: 00671612 (erhältlich über den Kundendienst)


Serie 8, Einbau-Kaffeevollautomat, Schwarz
CTL9181D0

Maße in mm

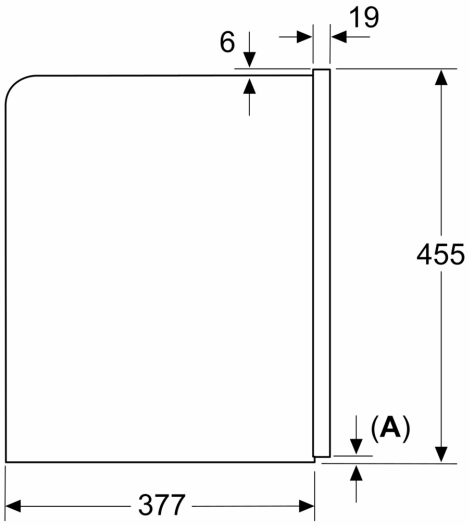


A: 7,5 mm

Maße in mm

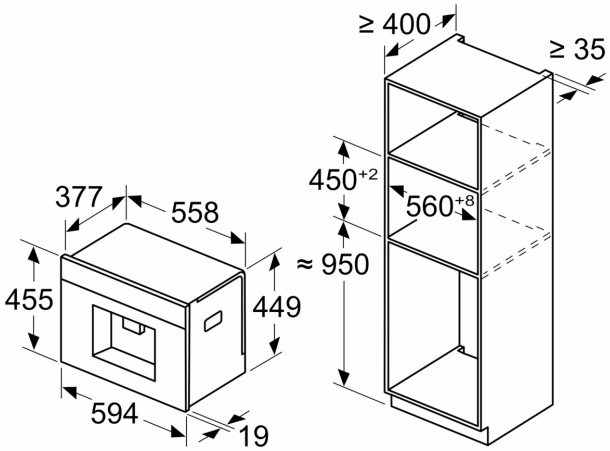


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

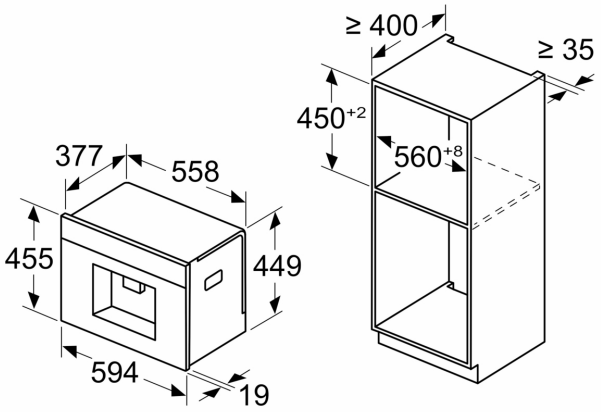


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm
Eckeinbau links

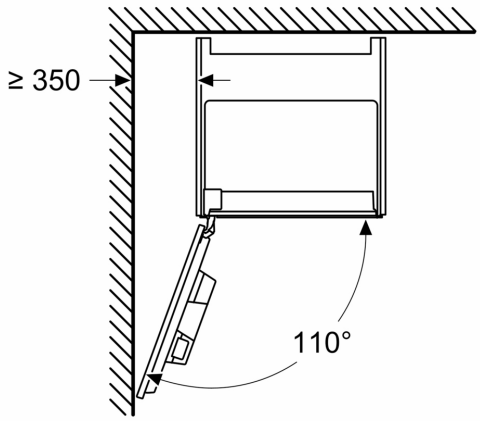

Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maße in mm

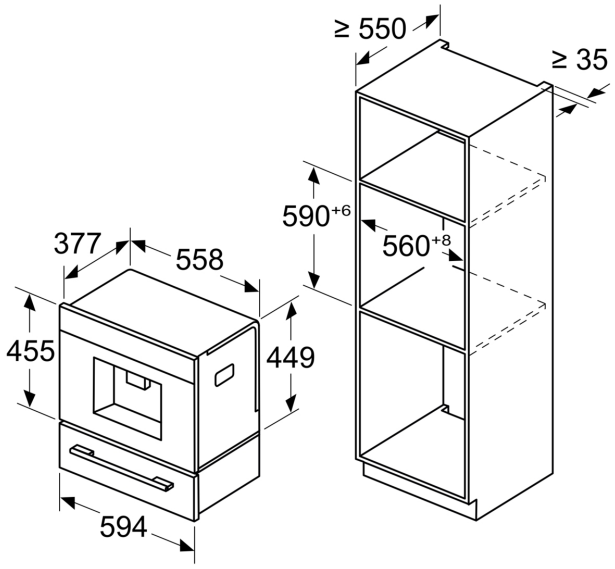

Maße in mm

